



قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# المهارات الرقمية

الصف الثاني المتوسط

الفصول الدراسية الثلاثة

يُوزع مجاناً وللإيصال

## ج) وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أئناء النشر  
وزارة التعليم

المهارات الرقمية - الصف الثاني المتوسط - الفصول الدراسية الثلاثة. / وزارة التعليم. - الرياض، ١٤٤٤ هـ

ص ٤٠٧ ٢٥٠٥ X ٢١٤

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٤٢٠-٢

١ - الحواسيب - تعليم ٢ - التعليم المتوسط - السعودية - كتب دراسية أ.

العنوان

١٤٤٤ / ٨٦٢١

ديوبي ٠٠٤،٠٧

رقم الإيداع : ١٤٤٤ / ٨٦٢١

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٤٢٠-٢

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:  
يسعدنا تواصلكم: لتطوير الكتاب المدرسي، ومقتراحتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

أخي المعلم/ أخي المعلمة، أخي المشرف التربوي/ أخي المشرفة التربوية:  
نقدر لك مشاركتك التي ستسمهم في تطوير الكتب المدرسية الجديدة، وسيكون لها الأثر الملحوظ في دعم  
العملية التعليمية، وتجويده ما يقدم لأبنائنا وبيناتنا الطلبة.



fb.ien.edu.sa/BE



الناشر: شركة تطوير للخدمات التعليمية

تم النشر بموجب اتفاقية خاصة بين شركة Binary Logic SA وشركة تطوير للخدمات التعليمية  
(عقد رقم 0010/2021) للاستخدام في المملكة العربية السعودية

حقوق النشر © Binary Logic SA 2023

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي من الناشر.

يُرجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع إلكترونية لا تُدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أن شركة Binary Logic تبذل قصارى جهودها لضمان دقة هذه الروابط وحدها، إلا أنها لا تتحمل المسؤولية عن محتوى أي موقع إلكترونية خارجية.

إشعار بالعلامات التجارية: أسماء المنتجات أو الشركات المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية أو علامات تجارية مُسجّلة وتُستخدم فقط بغرض التعريف والتوضيح وليس هناك أي نية لانتهاك الحقوق. تنفي شركة Binary Logic وجود أي ارتباط أو رعاية أو تأييد من جانب مالكي العلامات التجارية المعنيين. تُعد Microsoft و Windows و Bing و Skype و OneDrive و PowerPoint و Excel و Outlook و Windows Live و Office 365 و MakeCode و Visual Studio Code و Teams و Internet Explorer و Edge و Chrome و Gmail و Google و Microsoft Corporation و Google Docs و Google Drive و Google Maps و Google Docs و Google Drive و Google Maps و YouTube و Android و Google Maps و Keynote و Numbers و Pages و iPhone و iPad و Apple و WhatsApp و Instagram و Messenger و Document Foundation و LibreOffice علامة تجارية مُسجّلة لشركة Apple Inc. و تُعد علامة تجارية مُسجّلة لشركة iCloud و Safari و iCloud و Facebook و Twitter، Inc. و تُعد علامة تجارية لشركة Twitter، Inc. تمتلكها شركة Facebook والشركات التابعة لها. و تُعد علامة تجارية لشركة Scratch Cat و Scratch و شعار Scratch و شعار Python و شعارات Python علامة تجارية لفريق Scratch. يُعد اسم "Python" و شعارات Python علامة تجارية أو علامات تجارية مُسجّلة لشركة Python Software Foundation.

شعار micro:bit وشعار micro:bit bit هي علامة تجارية مُسجّلة لـ Open Roberta Micro. هي علامة تجارية مُسجّلة لـ VEX Robotics و VEX Robotics. تُعد فرانفوا IAIS و فرانفوا IAIS علامتين تجاريتين أو علامتي خدمة لـ Innovation First, Inc.

ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه. حاول الناشر جاهدا تتبع ملاك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٌّ منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.



كتاب المهارات الرقمية هو كتاب معد لتعليم المهارات الرقمية للصف الثاني متوسط في العام الدراسي 1445 هـ، ويتوافق الكتاب مع المعايير والأطر الدولية والسوق المحلي، سيزود الطالب بالمعرفة والمهارات الرقمية الازمة في القرن الحادي والعشرين. يتضمن الكتاب أنشطة نظرية وعملية مختلفة تقدم بأساليب مبتكرة لإثراء التجربة التعليمية ومواضيع متعددة وحديثة مثل: مهارات التواصل والعمل الجماعي، حل المشكلات واتخاذ القرار، المواطنة الرقمية والمسؤولية الشخصية والاجتماعية، أمن المعلومات، التفكير الحاسوبي، البرمجة والتحكم بالروبوتات.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## الفصل الدراسي الثاني

---



## الفهرس

156	• المراجع المختلط (Mixed Reference)
160	• رسائل الخطأ
161	• لنطقي معًا
166	• مشروع الوحدة
167	• برامج أخرى
168	• في الخاتمة
168	• جدول المهارات
169	• المصطلحات

## 170 الوحدة الثانية: التواصل عبر الإنترن特

171	الدرس الأول: أساسيات الشبكات
171	• ما الشبكة؟
171	• هيكلية الشبكة (Network Topology)
171	• أنواع الشبكة
172	• نماذج شبكة الحاسوب

128

## الوحدة الأولى: تحليل البيانات

129

هل تذكر؟

130

الدرس الأول:  
العمليات الحسابية المركبة

130

• قواعد العمليات الحسابية

130

• حساب الصيغة باستخدام الأرقام

132

• حساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية  
(Cell References)

134

• التعامل مع النسب المئوية (Percentages)

135

• تنسيق الأرقام كنسب مئوية

137

• حساب القوى (Powers)

138

• لنطقي معًا

143

الدرس الثاني:  
الدوال والمراجع

143

• استخدام الدوال النصية

152

• استخدام المراجع النسبية (Relative References)  
والمراجع المطلقة (Absolute References)



194	• مشروع الوحدة	• نموذج النظير للناظير (Peer-to-peer model)
195	• في الختام	• نموذج العميل / الخادم (Client/Server model)
195	• جدول المهارات	• تبادل المعلومات
195	• المصطلحات	• بروتوكول الاتصال مجموعة بروتوكولات TCP/IP
<b>الوحدة الثالثة: البرمجة مع بايثون</b>		
196	• الدروس الأولى: <b>الحلقات (Loops)</b>	• الوحدات الرقمية
197	• حلقة for	• سرعة الشبكة
197	• المسافة البدائية في الحلقات (Indentation in loops)	• كيفية عمل الإنترنت
198	• دالة النطاق ((range))	• لنطيق معًا
200	• حلقة while الشرطية	• الدروس الثاني: <b>أدوات التواصل والمواطنة الرقمية</b>
202	• حلقة لا نهاية (Infinite loop)	• أدوات التواصل
203	• عبارة الإيقاف (Break statement)	• المدونات الصغيرة (Microblogging)
204	• لنطيق معًا	• تويتر (Twitter)
<b>الدرس الثاني: الحلقات المتداخلة (Nested loops)</b>		
206	• لنطيق معًا	• المواطنة الرقمية (Digital Citizenship)
213	• لنطيق معًا	• البيانات الشخصية والهوية الرقمية
<b>الدرس الثالث: الدوال (Functions)</b>		
216	• إنشاء الدوال الخاصة بك	• حماية خصوصيتك على الإنترنت
216	• لنطيق معًا	• آداب السلوك على الإنترنت (Netiquette)
		• التنمر الإلكتروني (Cyberbullying)
		• الملكية الفكرية (Intellectual Property - IP)
		• البرمجيات (Software)
		• لنطيق معًا



238

## اخبر نفسك

- |     |                 |
|-----|-----------------|
| 238 | • السؤال الأول  |
| 239 | • السؤال الثاني |
| 240 | • السؤال الثالث |
| 241 | • السؤال الرابع |
| 242 | • السؤال الخامس |
| 243 | • السؤال السادس |

216

- استدعاء دالة

217

- المعاملات والوسائل  
(Parameters and Arguments)

218

- عبارة الإرجاع (Return statement)

219

- الوسائل الافتراضية (Default arguments)

220

- المتغيرات المحلية والعامة  
(Local and global variables)

222

- لنطبق معًا

### الدرس الرابع:

## جدال ببيانات إكسل في بايثون

225

- العمل مع إكسل وبايثون

225

- مكتبة أوبين بيكسيل (openpyxl)

227

- استيراد مكتبة أوبين بيكسيل

227

- العمل مع دفاتر العمل (Workbooks)

228

- الوصول إلى الخلايا (Accessing cells)

229

- الوصول إلى قيم الخلايا

229

- الوصول إلى قيمة أكثر من خلية واحدة

232

- كتابة القيم

234

- لنطبق معًا

236

- مشروع الوحدة

237

- في الختام

237


- جدول المهارات

237

- المصطلحات



# الوحدة الأولى: تحليل البيانات

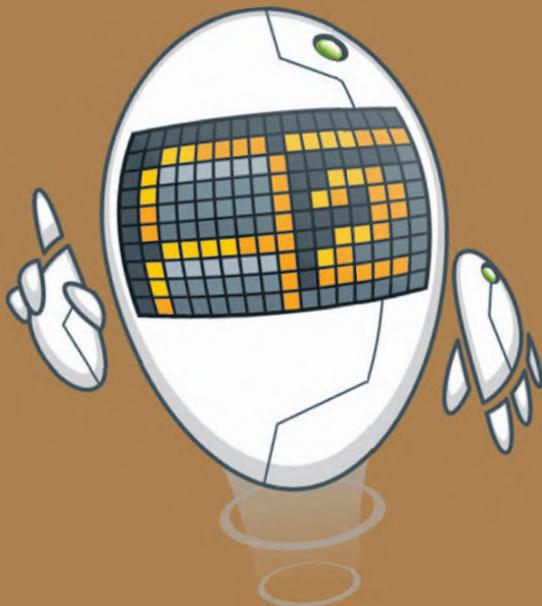

في هذه الوحدة ستستخدم برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) لإجراء العمليات الحسابية المعقدة دون أخطاء. وستتعلم استخدام المراجع النسبية والمطلقة والمتخلطة، ثم استخدام الدوال النصية لإجراء العمليات الحسابية بسرعة.

## الأدوات

- > برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)
- > تطبيق أرقام أبل (Apple Numbers)
- > دوكس تو جو لنظام أندرويد (Docs to Go for Google Android)
- > ليبر أو فيس كالك (LibreOffice Calc)

## أهداف التعلم

- ستتعلم في هذه الوحدة:
- > إجراء العمليات الحسابية المعقدة.
  - > استخدام الصيغ في مايكروسوفت إكسل لإجراء العمليات الحسابية بسرعة.
  - > التعامل مع الدوال النصية.
  - > كيفية تجنب الأخطاء في العمليات الحسابية.

# هل تذكر؟



## لرؤية وتحرير الصيغة

في الخلية التي تحتوي على الصيغة تُعرض نتيجة الصيغة فقط. ولرؤية الصيغة تحتاج إلى تحديد الخلية التي تحتوي على النتيجة والتحقق من شريط الصيغة (Formula Bar) بجوار مربع العنوان. يمكنك الضغط على "شريط الصيغة" لتحرير الصيغة، أو اضغط على F2 لتحرير الصيغة في الخلية النشطة بدلاً من "شريط الصيغة".

D	C	B	A
المجموع	عدد الطلبة في الفصل ب	عدد الطلبة في الفصل أ	المدرسة
=B2+C2	15	15	1
24	12	12	المدرسة 1
			2
			المدرسة 2
			3

## أداة التعبئة التلقائية

إذا أردت إيجاد مجموع بيانات أخرى (على سبيل المثال لائحة أسعار التسوق) فلا يلزمك تكرار نفس العملية. يمكنك بكل سهولة استخدام أداة التعبئة التلقائية.

يمكنك تحديد الخلية التي تحتوي على الصيغة التي تريد تعبئتها في الخلايا المجاورة، ووضع المؤشر في الزاوية اليسرى السفلية لتحويله إلى علامة زائد. بعد ذلك يمكنك سحب مقبض التعبئة لأسفل أو لأعلى أو عبر الخلايا التي تريد تعبئتها، وعند تركه، تملأ الصيغة الخلايا الأخرى تلقائياً.

D	C	B	A
المجموع	السعر	الكمية	العنصر
38.00	19.00 ر.س.	2	لبن
2.00 ر.س.	1.00 ر.س.	2	خبز
	2.50 ر.س.	1	عصير البرتقال
5.00 ر.س.	2		?
1.95 ر.س.	3		طماطم
3.95 ر.س.	1		



D	C	B	A
المجموع	السعر	الكمية	العنصر
38.00	19.00 ر.س.	2	لبن
2.00 ر.س.	1.00 ر.س.	2	خبز
	2.50 ر.س.	1	عصير البرتقال
	5.00 ر.س.	2	تفاح
	1.95 ر.س.	3	بطاطس
	3.95 ر.س.	1	طماطم

# العمليات الحسابية المركبة



لقد تعرفت على كيفية إجراء العمليات الحسابية البسيطة باستخدام برنامج مايكروسوف特 إكسل سابقاً. في هذا الدرس ستعلم كيفية إجراء العمليات الحسابية المعقدة بشكل سهل وسريع.

## قواعد العمليات الحسابية

عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة ووجود أكثر من جزء في الصيغة، يكون ترتيب العمليات من اليسار إلى اليمين، ولكن يُبدأ بحساب الجزء الموجود بين قوسين من الصيغة أولاً.

العمليات الحسابية الأساسية ورموزها في مايكروسوف特 إكسل هي:

الضرب	*
الأس	<sup>A</sup>
القسمة	/
الجمع	+
الطرح	-
النسبة المئوية	%

ترتيب أولويات العمليات الحسابية:

- 1 إجراء العمليات الموجودة بين قوسين.
- 2 إجراء العمليات التي تحتوي على أسنس.
- 3 إجراء عمليات الضرب والقسمة.
- 4 إجراء عمليات الجمع والطرح.

## حساب الصيغة باستخدام الأرقام

لتتجدد ناتج الصيغة التالية:  $=((2000^2/2000)-1999)^2000$ .

لحساب الصيغة باستخدام الأرقام:

> افتح برنامج مايكروسوفت إكسل.

> في ورقة العمل الجديدة، اضغط على الخلية A1، واتكتب "حساب الصيغة باستخدام الأرقام" ثم اضغط على **Enter ↵**.

> في الخلية A2، اكتب الصيغة الرياضية  $=((2000^2/2000)-1999)^2000$ .

> اضغط على **Ctrl + Enter ↵** للبقاء في الخلية النشطة.

الشريط الرئيسي

حساب الصيغة باستخدام الأرقام						
						1
					=((2000^2/2000)-1999)^2000	2
						3
						4
						5
						6
						7

الشريط الرئيسي

حساب الصيغة باستخدام الأرقام						
					1	2
						3
						4
						5
						6
						7

## حساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية (Cell References)


ستكتب هذه المرة الصيغة باستخدام مرجع خلية، وبهذه الطريقة ستتغير النتيجة تلقائياً إذا تغيرت البيانات الموجودة في الخلايا المشار إليها كمراجع.

اكتب الأرقام أدناه:

A	B	C	D
الرقم أ	الرقم ب	الرقم ج	الرقم د
1	3	5	7
2			
3			
4			

لحساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية:

- > اضغط على الخلية A6، واتكتب "حساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية" واضغط على **Ctrl + Enter**. ①
- > اضغط على الخلية B6 واتكتب  $=((C2^A2)-(D2^B2))+((B2/A2)^A2)$  واضغط على **Ctrl + Enter** لحساب الصيغة. ②
- > اضغط على **Enter** لحساب الصيغة. ③

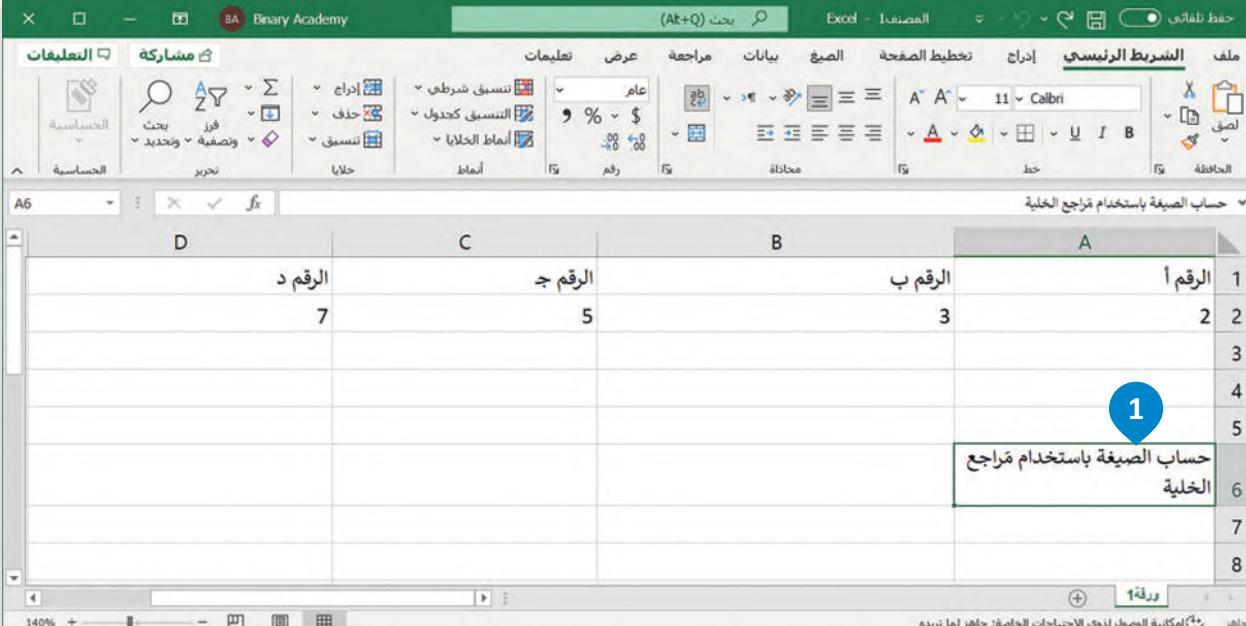

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the "Formulas" tab selected. The formula bar displays the formula  $=((C2^A2)-(D2^B2))+((B2/A2)^A2)$ . Cell A6 contains the text "حساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية". The status bar at the bottom right indicates "جاهز" (Ready).

A	B	C	D
الرقم أ	الرقم ب	الرقم ج	الرقم د
1	3	5	7
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

الرقم د

الرقم ج

الرقم ب

الرقم أ

7

5

3

1

2

3

4

5

6

7

8

**حساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية**

=((C2^A2)-(D2^B2))+((B2/A2)\*A2)^2

الرقم د

الرقم ج

الرقم ب

الرقم أ

7

5

3

1

2

3

4

5

6

7

8

**حساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية**

-309

### نصيحة ذكية

بدلاً من كتابة مراجع الخلية في صيغة، يمكنك تحديد الخلية التي ستستخدم مراجعتها في الصيغة عن طريق الضغط على زر الفأرة الأيسر.



## التعامل مع النسب المئوية (Percentages)

قد يكون التعامل مع النسب المئوية غير واضح بعض الشيء، ولكن مع التدريب سيكون كل شيء واضحاً.

اكتب الجدول التالي ونسقه كما هو موضح:

المملكة العربية السعودية			
المساحة الإجمالية (كم²)	مساحة سطح اليابسة (كم²)	مساحة سطح الماء (كم²)	
2,149,960	2,134,912.17	15,047.83	
			النسبة المئوية

لحساب النسبة المئوية:

- 1 اضغط على الخلية B4 واتكتب  $=B3/D3$ ، ثم اضغط على  $\text{Enter} \leftarrow$
- 2 اضغط على الخلية C4 واتكتب  $=C3/D3$ ، ثم اضغط على  $\text{Enter} \leftarrow$

المملكة العربية السعودية			
المساحة الإجمالية (كم²)	مساحة سطح اليابسة (كم²)	مساحة سطح الماء (كم²)	
2,149,960	2,134,912.17	15,047.83	
		0.006999121	النسبة المئوية

المملكة العربية السعودية			
المساحة الإجمالية (كم²)	مساحة سطح اليابسة (كم²)	مساحة سطح الماء (كم²)	
2,149,960	2,134,912.17	15,047.83	
	0.993000879	0.006999121	النسبة المئوية



## تنسيق الأرقام كنسب مئوية

يمكنك تغيير القيمة المعروضة برقم عشرى إلى نسبة مئوية عن طريق تطبيق تنسيق النسبة المئوية، حيث يضرب مايكروسوفت إكسيل الخلية في 100 ويعرض النتيجة بعلامة النسبة المئوية.

### لتنسيق الأرقام كنسب مئوية:

- 1 > حدد الخلايا المحتوية على الأرقام التي تريدها تنسيقاً، في هذه الحالة تكون الخلعتين **B4** و **C4**.
- 2 > من علامة التبويب **الشريط الرئيسي (Home)**، وفي المجموعة رقم (Number)، اضغط على زر **التوسيع**.
- 3 > من نافذة **تنسيق خلايا (Format Cells)**، اضغط على علامة التبويب رقم (Number).
- 4 > من قائمة **الفئة (Category)**، اضغط على نسبة مئوية (Percentage).
- 5 > اكتب رقمًا في مربع **نص متازل العشرية (Decimal places)**، على سبيل المثال **2**.
- 6 > اضغط على **موافق (OK)**.
- 7 > تظهر الأرقام الآن كنسب مئوية.


The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the "Home" tab selected. In the formula bar, the formula =C3/D3 is entered. The cell C4 contains the value 2,149,960. A blue circle labeled '1' highlights this cell. Another blue circle labeled '2' is positioned over the "Number Format" button in the ribbon's toolbar. The main worksheet area displays a table for the Kingdom of Saudi Arabia with four columns: مساحة الإجمالية (كم²), مساحة سطح اليابسة (كم²), مساحة سطح الماء (كم²), and النسبة المئوية. The last column is currently empty.

المملكة العربية السعودية			
المساحة الإجمالية (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح اليابسة (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح الماء (كم <sup>2</sup> )	النسبة المئوية
2,149,960	2,134,912.17	15,047.83	
	0.993000879	0.006999121	



### تنسيق خلايا

يمكنك أيضًا تطبيق تنسيق النسبة المئوية عن طريق الضغط على زر نمط النسبة المئوية (Percent Style) في مجموعة رقم (Number)، من علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home).

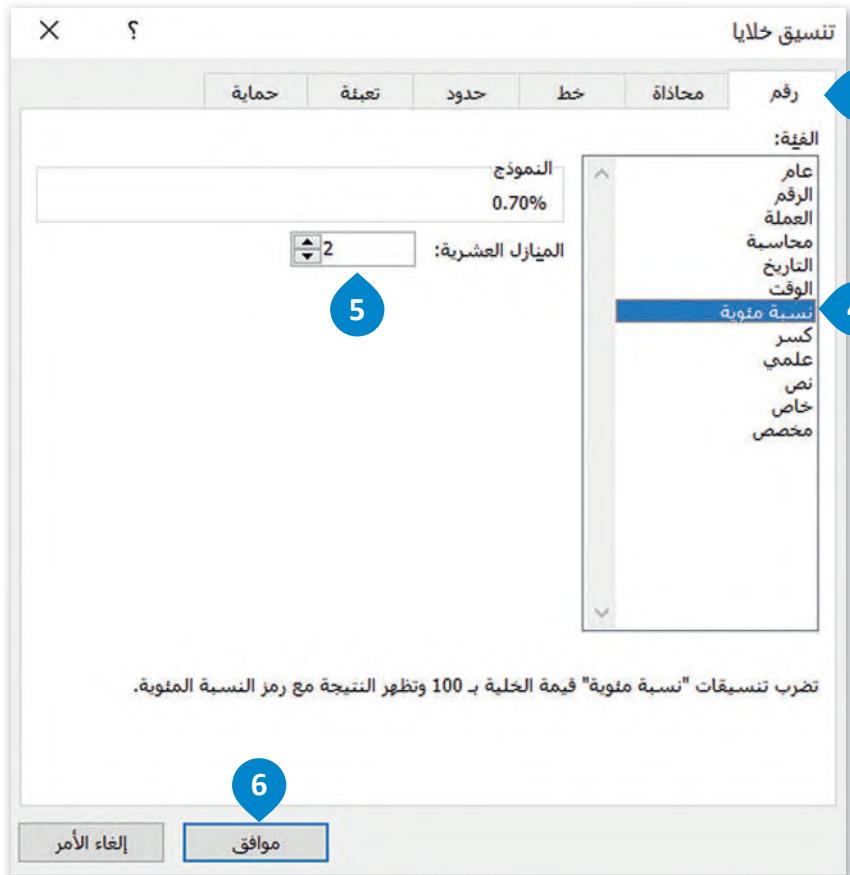

تضرب تنسيقات "نسبة مئوية" قيمة الخلية بـ 100 وتظهر النتيجة مع رمز النسبة المئوية.

المملكة العربية السعودية					
	المساحة الإجمالية (كم²)	مساحة سطح اليابسة (كم²)	مساحة سطح الماء (كم²)		النسبة المئوية
1	2,149,960	2,134,912.17	15,047.83		
2					
3					
4		99.30%	0.70%		
5					
6					
7					
8					
9					

ورقة 1

أولاً، اختر الخلية التي ترغب في تطبيق التنسيق، ثم افتح لوحة تحكم النصائح وانقر على زر "الشكل".



## حساب القوى (Powers)

تُرجع دالة القوى (Power) نتيجة رقم مرفوع إلى أس معين.

اكتب الجدول التالي ونسقه كما هو موضح أدناه:

D	C	B	A
	النتيجة	الأُس	الأساس
	2	12	2
	5	3	3
	2	5	4
			5

### لحساب القوى:

< اضغط على الخلية C2 .

1 . اكتب  $=A2^B2$

2 . اضغط على Enter ↵

3 . كرر نفس الخطوات مع الخلايا C3 و C4 .



D	C	B	A
	النتيجة	الأُس	الأساس
1	=A2^B2	2	12
	5	3	3
	2	5	4
			5

D	C	B	A
	النتيجة	الأُس	الأساس
2	144	2	12
3	243	5	3
	25	2	5
			4
			5
			6

## لنطبق معًا

### تدريب 1

أجرت المدرسة بعض الأبحاث لمعرفة المادة المفضلة لدى الطلبة، في الاستبيان أدناه يمكنك رؤية عدد الأصوات لكل مادة.

I	H	G	F	E	D	C	B	A
								نموذج استبيان
			اللغة العربية	التاريخ	الأدب	الفيزياء	الرياضيات	المادة
		المجموع	100	178	52	100	192	عدد الأصوات
		SUM(B3:F3=)	F3/H3=	E3/H3=	D3/H3=	C3/H3=	B3/H3=	النسبة المئوية
								5

< الآن باستخدام مايكروسوف特 إكسل، اكتب النص والأرقام كما هو موضح في ورقة العمل.

< احسب مجموع الأصوات والنسبة المئوية الممنوحة لكل مادة.

< املأ الخلايا الفارغة بالصيغ المناسبة ونسق الخلايا B4:F4 كنسب مئوية.

**حدد نطاق الخلية B4:F4 ثم من الشريط الرئيسي اختر مجموعة رقم ، ثم انقر فوق زر التوسيع .**  
**ثم انقر على علامة تبويب الرقم، في حقل الفئة حدد النسبة المئوية، ثم اضغط على موافق.**

### تدريب 2

يُعدُّ السبب الرئيس وراء استخدام الأشخاص لأوراق العمل هو تنظيم المعلومات وتحليلها. تخيل أن أمانة مدينة كلفت فريقك بإجراء بعض الأبحاث حول بناء حديقة دائيرية الشكل في منطقتك. حلّل البيانات التالية باستخدام ورقة عمل للحصول على أفضل النتائج. أولاً، عليك معرفة ما يلي:

< الميزانية 57000 رس.

< يمكنك الاختيار من بين خمسة عناصر مختلفة ستحتويها الحديقة.

< يوجد أدناه جدول بتكليف البناء، والذي سيساعدك على حساب التكلفة الإجمالية لإنشاء الحديقة.



Item / (ر.س.) Cost								
منضدة تنس الطاولة $^2 \text{ م} (16 \times 10)$	ملعب كرة الطائرة $^2 \text{ م} (21 \times 12)$	ملعب كرة السلة $^2 \text{ م} (28 \times 15)$	ملعب $^2 \text{ م} 500$	زهور نصف قطر $\text{م} 0.025$	أشجار نصف قطر $\text{م} 1.5$	نافورة نصف قطر $\text{م} 1.0$	عشب $^2 \text{ م} (1 \times 1)$	
8,500 ر.س.	9,500 ر.س.	9,000 ر.س.	10,000 ر.س.	10 ر.س.	400 ر.س.	4,000 ر.س.	40 ر.س.	

E	D	C	B	A
القيمة	النسبة المئوية	المساحة (م <sup>2</sup> )	الكمية	
			1 العنصر 1	1
			2 العنصر 2	2
			3 العنصر 3	3
			4 العنصر 4	4
			5 العنصر 5	5
			6 المجموع	6
		50	7 نصف القطر (م)	7
				8
				9

< أنت بحاجة إلى إنشاء جدول لتحليل البيانات وإجراء العمليات الحسابية باستخدام دوال وصيغ مايكروسوفت إكسل، بشكل أكثر تحديداً:

- افتح مايكروسوفت إكسل وأنشئ جدول بيانات مشابهاً للجدول الموجود في الصورة ونسقه كما هو موضح بها:

- عمود "المساحة" يمثل مساحة السطح التي تريده تغطيته بكل عنصر حددته من الجدول أعلاه للحديقة.
- عمود "النسبة المئوية" يمثل كل جزء من المساحة الإجمالية سيتم تغطيته من خلال كل عنصر حددته للحديقة.
- عمود "القيمة" يمثل تكاليف الإنشاء لكل عنصر في الحديقة.

=3.14*B8^2	<input type="radio"/>	ضع العلامة <input checked="" type="checkbox"/> للصيغة التي تساعدك في الحصول على النتيجة الصحيحة لمساحة الحديقة على فرض أن شكل الحديقة دائري الشكل.
=3.14*POWER(50^2)	<input type="radio"/>	
=3.14*POWER(2;50)	<input type="radio"/>	
=3.14*POWER(50;2)	<input type="radio"/>	

- في هذا الجدول، يجب أن تحتوي الخلية C7 على المساحة الإجمالية للحديقة.



### تدريب 3

عليك إدخال البيانات المناسبة في الجدول الذي أنشأته في مايكروسوفت إكسيل، ولكن تذكر:

< يجب ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للإنشاء 57000 ر.س.

< يجب أن يكون مجموع مساحات العناصر مساوياً لمساحة الحديقة.

• هل تعرف ما الصيغ والدوال التي يجب عليك استخدامها لإيجاد النتائج المطلوبة؟

• استخدم صورة جدول البيانات في ورقة العمل أدناه كمثال للإجابة على الأسئلة التالية:

E	D	C	B	A	
القيمة	النسبة المئوية	المساحة (م <sup>2</sup> )	الكمية		
			أشجار	1	
			عشب	2	
			نافورة	3	
			منضدة تنس الطاولة	4	
			زهور	5	
			المجموع	6	
		50	نصف القطر (م)	7	
				8	
				9	

$$=C2^2$$

E2

$$=C2*D2$$

$$=D2*1.5$$

$$=B2*400$$

$$=C2/C7\%$$

D2

$$=E2/C7\%$$

$$=(3.14*(1.5^2))*B2$$

$$=C7/C2\%$$



=C7/C5%	<input type="radio"/>	D5
=16*10/C7*100	<input type="radio"/>	
=16*10/C7*100%	<input type="radio"/>	
=(16*10)*B5	<input type="radio"/>	

=SUM(E2:E6)	<input type="radio"/>	E7
=C2*4	<input type="radio"/>	
=SUM(C2:C6)	<input type="radio"/>	
=13.4*50^2	<input type="radio"/>	

- بعد ذلك، اختر ما يجب كتابته في خلايا الجدول الخاص بك بحيث يحتوي الجدول على المحتوى الصحيح.

◀ الآن عليك إدخال البيانات في جدول مايكروسوفت إكسل عن طريق إجراء العمليات الحسابية المطلوبة، ثم أكمل الجدول أدناه:

.5	.4	.3	.2	.1	ما العناصر التي ستستخدمها لإنشاء الحديقة في النهاية؟
النسبة المئوية:		العنصر:			أي عنصر يشغل المساحة الأكبر؟
		التكلفة الإجمالية:			ما التكلفة الإجمالية لإنشاء الحديقة؟

## تدريب 4

رتب أولويات العمليات الحسابية في الجدول التالي:

C. عمليات الجمع والطرح.

A. عمليات الضرب والقسمة.

D. العمليات الموجودة بين قوسين.

B. العمليات التي تحتوي على أسس.

### أولوية العمليات الحسابية:

العمليات الموجودة بين قوسين.

D

.1

العمليات التي تحتوي على أسس .

B

.2

عمليات الضرب والقسمة.

A

.3

عمليات الجمع والطرح.

C

.4

## الدوال والمراجع



### استخدام الدوال النصية

يختص مايكروسوف特 إكسل بالبيانات الرقمية بشكل أساسى، ولكن في بعض الأحيان قد تصادف بيانات تحتوي على الكثير من النصوص، وفي هذه الحالة تساعدك الدوال النصية في مايكروسوفت إكسل على تسهيل الأمور.

مثال	الوصف	الدالة
استبدل كلمة أو كامل النص في هذه الجملة بنص آخر: "أثر استخدام التقنية على حياتك" (مثلاً: استخدم كلمة الإنترنت بدلاً من التقنية)	تُبدّل جزءاً أو كامل النص في الخلية باخر جديد وفق شرط محدد.	التبديل (SUBSTITUTE)
استخرج آخر كلمة في هذه الجملة: "أثر استخدام التقنية على حياتك" (مثلاً: كلمة "حياتك")	تستخرج عدداً من الحروف على الجانب الأيسر من النص في خلية.	اليسار (LEFT)
استخرج الكلمة في منتصف هذه الجملة: "أثر استخدام التقنية على حياتك" (مثلاً: كلمة "التقنية")	تستخرج عدداً من الحروف من منتصف النص في خلية.	الوسط (MID)
استخرج أول كلمة في هذه الجملة: "أثر استخدام التقنية على حياتك" (مثلاً: كلمة "أثر")	تستخرج عدداً من الحروف على الجانب الأيمن من النص في خلية.	اليمين (RIGHT)

### معلومات

هل تعلم أن الدالة في الرياضيات هي علاقة بين مجموعة من المدخلات ومجموعة من المخرجات المسموح بها مع خاصية أن كل مدخل يرتبط بمخرج واحد بالضبط.




## دالة التبديل (SUBSTITUTE)

إذا كنت تريدين استبدال جزء من نص في الخلية، يمكنك استخدام دالة التبديل (SUBSTITUTE). في المثال التالي ستبدل الأحرف الأولى من الاسم واسم العائلة للطلبة بالاسم الأول واسم العائلة. اكتب الجدول التالي ونسقه كما هو موضح:

السنة	الشهر	اليوم	يرجى إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
			26/10/03		أ و
			18/02/04		ج ي
			15/10/03		خ ب
			20/10/04		ف ح
			01/05/03		ن س
			01/06/03		أ س
			01/07/03		ط ر
			01/09/04		زع
			01/10/03		س ف

### لاستخدام دالة التبديل (SUBSTITUTE):

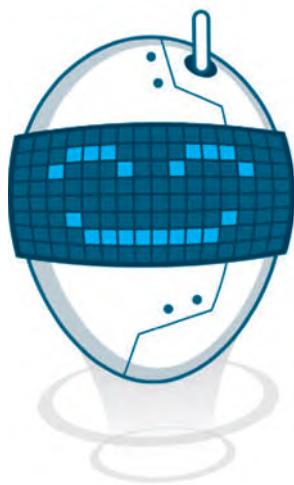

- < اضغط على الخلية **B2**.
- < من علامة النبويب الصريح (Formulas)، وفي المجموعة مكتبة **الدالات** (Function Library)، اضغط على نص (Text).
- < من القائمة، اضغط على دالة **SUBSTITUTE** (التبديل).
- < من نافذة وسيطات الدالة (Function Arguments)، وفي مربع **Text** (النص) **A2**، اكتب **Text** **4** وهي الخلية التي تحتوي على جزء النص الذي ستقوم بتبدلته.
- < في مربع **Old\_text** (النص القديم) اكتب **A2**، **5** وهي الكلمة التي تريدين تغييرها.
- < في مربع **New\_text** (النص الجديد) اكتب "أحمد وليد" ، **6** وهي الكلمة الجديدة.
- < اضغط على موافق (OK).
- < تم استبدال النص الخاص بك.
- < كرر نفس الخطوات مع الخلايا **B3** وحتى **B10**، مع ملء كتابة الاسم واسم العائلة كما هو موضح في الصورة.

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'الصيغ' (Formulas) tab selected. A context menu is open over a cell containing the formula `=SUBSTITUTE(A2,A2;"أ";"ج")`. The menu path 'الصيغ' > 'تحريك الصيغة' > 'ال subs' is highlighted. The formula bar at the top shows the formula being edited.


**Ways to use the formula:**

1. `=SUBSTITUTE(A2,A2;"أ";"ج")`
2. `=SUBSTITUTE([A2:A2];[A2];"أ";"ج")`
3. `=SUBSTITUTE([A2:A2];"أ";"ج")`
4. `=SUBSTITUTE("أحمد وليد";"أ";"ج")`
5. `=SUBSTITUTE("أحمد وليد";"أ";"ج")`
6. `=SUBSTITUTE("أحمد وليد";"أ";"ج")`
7. `=SUBSTITUTE([A2:A2];[A2];"أ";"ج")`

**Result:** ناتج الصيغة = جابر يحيى

**Notes:**

- تحريك النص الموجود بعنصر جديد في سلسلة نصية.
- تحدد الظهور لـ Old\_text الذي تريده تبديله، إذا أهمل، سيمد تبدل كل تواجد لـ Old\_text.

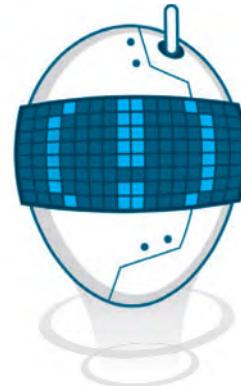

وفقاً للإعدادات الإقليمية (Regional Settings)، تم كتابة الدوال في مايكروسوفت إكسل بفواصل منقطة بين وسيطات الدالة.

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'الصيغ' (Formulas) tab selected. The formula bar at the top shows the formula `=SUBSTITUTE(A2:A2;"أ";"ج")`.

	A	B	C	D	E	F
السنة	الاسم	يرجي إدخال تاريخ ميلادك	اليوم	الشهر	السنة	
26/10/03	أحمد وليد					
18/02/04	جابر يحيى					
15/10/03	خالد بلاط					
20/10/04	فهد حامد					
01/05/03	ناصر سامي					
01/06/03	أسامي سعود					
01/07/03	طلال رزاق					
01/09/04	زياد عبدالله					
01/10/03	سعيد فواز					

**Ways to use the formula:**

8. `=SUBSTITUTE(A2:A2;"أ";"ج")`
9. `=SUBSTITUTE(A2:A2;"أ";"ج")`



## دواوين اليسار (LEFT) والوسط (MID) واليمين (RIGHT)

تستخدم الدواوين: اليسار (LEFT) والوسط (MID) واليمين (RIGHT) لاستخراج قيم اليوم والشهر والسنة من تاريخ الميلاد في أعمدة منفصلة. هذا سيسمح لك بمزيد من ترتيب نتائج النموذج، ليس فقط من خلال تاريخ الميلاد المحدد، ولكن أيضاً بحسب السنة أو الشهر أو يوم الميلاد. وللقيام بذلك، ستضيف ثلاثة أعمدة جديدة بعد العمود C بعنوانين: "اليوم"، "الشهر"، "السنة".

لتتنسق التواريخ في نطاق الخلايا C10:C2، حدد نطاق تبويب الخلايا، ومن علامة تبويب الشريط الرئيسي (Home) Number (Number) ومجموعة رقم (Date)، اضغط على زر التوسيع. من علامة التبويب رقم (Number)، حدد التاريخ (Date) من قائمة الفئة (Category). ومن قائمة النوع (Type)، اختر تنسيق التاريخ، وسيتم معainة التنسيق الخاص بك في مربع النموذج .(Sample)

### لاستخدام دالة اليسار (LEFT):

- 1 > اضغط على الخلية D2.
- < من علامة التبويب الصيغ (Formulas)، وفي المجموعة مكتبة الدالات < Function Library (Text)، اضغط على نص (Text)، ثم اضغط دالة LEFT (اليسار).
- < من نافذة وسيطات الدالة (Function Arguments) (النص) اكتب الخلية التي تحتوي على تاريخ الميلاد، واستخرج يوم الميلاد اكتب DAY(C2).
- < في مربع Num\_Chars (تحديد عدد الحروف المطلوب استخراجها)، اكتب 2.
- < اضغط على موافق (OK)، وستظهر النتيجة في الخلية D2.
- < استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) + لإكمال الجدول.

سنـة	شهـر	يـوم	يرجـى إدخـال تـاريـخ مـيلـادـك	الـاسـم	الـأـلـفـة
			26/10/03	أحمد وليد	
			18/02/04	جابر يحيى	
			15/10/03	خالد بلال	
			20/10/04	فهد حامد	
			01/05/03	ناصر سامي	
			01/06/03	أسامة سعود	
			01/07/03	طلال رزاق	
			01/09/04	زياد عبدالله	
			01/10/03	سعيد فواز	



السنة	الشهر	اليوم	يرجى إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
		26	26/10/03	أحمد وليد	أو
			18/02/04	جابر يحيى	جي
			15/10/03	خالد بلال	خب
			20/10/04	فهد حامد	فح
			01/05/03	ناصر سامي	نس
			01/06/03	أسامة سعود	أس
			01/07/03	طلال رزاق	طر
			01/09/04	زياد عبدالله	زع
			01/10/03	سعيد فواز	سف

السنة	الشهر	اليوم	يرجى إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
		26	26/10/03	أحمد وليد	أو
		18	18/02/04	جابر يحيى	جي
		15	15/10/03	خالد بلال	خب
		20	20/10/04	فهد حامد	فح
		1	01/05/03	ناصر سامي	نس
		1	01/06/03	أسامة سعود	أس
		1	01/07/03	طلال رزاق	طر
		1	01/09/04	زياد عبدالله	زع
		1	01/10/03	سعيد فواز	سف



## لاستخدام دالة الوسط (MID)

- < اضغط على الخلية E2. ①
- < من علامة التبويب الصيغ (Formulas)، وفي المجموعة مكتبة الدالات (Function Library)، اضغط على نص (Text)، ② ثم اضغط دالة MID (الوسط). ③
- < من نافذة وسیطات الدالة (Function Arguments)، وفي مربع Text (النص) اكتب الخلية التي تحتوي على تاريخ الميلاد، واستخرج الشهير اكتب ④ MONTH(C2).
- < من صندوق Start\_num (بدء العد) اكتب ⑤. (هذا هو موقع الحرف الأول الخاص بالشهر).
- < في صندوق Num\_chars (تحديد عدد الحروف المطلوب استخراجها)، اكتب ⑥.
- < اضغط على موافق (OK)، وستظهر النتيجة في الخلية E2. ⑦
- < استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول. ⑧

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "Binary Academy". The data consists of names in column C and their birth details in columns F, E, D. Column C contains names like "أحمد وليد", "جابر يحيى", etc. Columns F, E, and D contain birth details such as "السنة" (Year), "الشهر" (Month), and "اليوم" (Day). The formula used in cell E2 is =MID(C2,1,1). The formula bar at the top shows this formula. The status bar at the bottom indicates "جاهز" (Ready).

	السنة	الشهر	اليوم	يرجى إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	لة
			26	26/10/03	أحمد وليد	
			18	18/02/04	جابر يحيى	
			15	15/10/03	خالد بلال	
			20	20/10/04	فهد حامد	
			1	01/05/03	ناصر سامي	
			1	01/06/03	أسامي سعود	
			1	01/07/03	طلال رزاق	
			1	01/09/04	زياد عبدالله	
			1	01/10/03	سعيد فواز	



**Binary Academy**

العنوان: http://www.binary-academy.com

الملف: السريط الرئيسي

الصيغة: =MID(MONTH(C2),1,2)

البيانات:

	A	B	C	D	E	F	G
	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة	الاسم	يرجي إدخال تاريخ ميلادك	اليوم	الشهر	السنة	
1	أو	أحمد وليد	26/10/03	26	10	10	
2	جي	جابر يحيى	18/02/04	18			
3	خ ب	خالد بلال	15/10/03	15			
4	فح	فهد حامد	20/10/04	20			
5	نس	ناصر سامي	01/05/03	1			
6	أس	أسامية سعود	01/06/03	1			
7	طر	طلال رزاق	01/07/03	1			
8	زع	زياد عبدالله	01/09/04	1			
9	س ف	سعيد فواز	01/10/03	1			

**Binary Academy**

العنوان: http://www.binary-academy.com

الملف: السريط الرئيسي

الصيغة: =MID(MONTH(C2),1,2)

البيانات:

	A	B	C	D	E	F	G
	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة	الاسم	يرجي إدخال تاريخ ميلادك	اليوم	الشهر	السنة	
1	أو	أحمد وليد	26/10/03	26	10	10	
2	جي	جابر يحيى	18/02/04	18	2	10	
3	خ ب	خالد بلال	15/10/03	15	10	10	
4	فح	فهد حامد	20/10/04	20	10	10	
5	نس	ناصر سامي	01/05/03	1	5	10	
6	أس	أسامية سعود	01/06/03	1	6	10	
7	طر	طلال رزاق	01/07/03	1	7	10	
8	زع	زياد عبدالله	01/09/04	1	9	10	
9	س ف	سعيد فواز	01/10/03	1	10	10	



## لاستخدام دالة اليمين (RIGHT)

- < اضغط على الخلية F2. ①
- < من علامة التبويب الصيغ (Formulas)، وفي المجموعة مكتبة الدالات (Function Library)، اضغط على نص (Text)، ② ثم اضغط دالة RIGHT (اليمين). ③
- < من نافذة وسليط الدالة (Function Arguments)، في مربع Text (النص) اكتب YEAR(C2) اكتب ④ لاستخراج قيمة السنة من الحقل المحتوي على تاريخ الميلاد.
- < من صندوق Num\_Chars (تحديد عدد الحروف المطلوب استخراجها)، اكتب ⑤ 4.
- < اضغط على موافق (OK)، وستظهر النتيجة في الخلية F2. ⑥
- < استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول. ⑦

السنة	الشهر	اليوم	يرجى إدخال تاريخ ميلادك	الاسم
10	26	26/10/03		أحمد وليد
2	18	18/02/04		جابر يحيى
10	15	15/10/03		خالد بلال
10	20	20/10/04		فهد حامد
5	1	01/05/03		ناصر سامي
6	1	01/06/03		أسامة سعود
7	1	01/07/03		طلال رزاق
9	1	01/09/04		زياد عبدالله
10	1	01/10/03		سعيد فواز

### نصيحة ذكية

إذا لم تكن معتاداً على وسليطات الدالة، يمكنك استخدام تلميح الشاشة الخاص بالدالة والذي يظهر بعد كتابة اسمها داخل شريط الصيغة بين قوسين.



Binary Academy

ملف الشريط الرئيسي

السنة الشهر اليوم يرجى إدخال تاريخ ميلادك الاسم الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة

6

السنة	الشهر	اليوم	يرجى إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
2003	10	26	26/10/03	أحمد وليد	أو
2003	2	18	18/02/04	جابر يحيى	جي
2003	10	15	15/10/03	خالد بلال	خ ب
2003	10	20	20/10/04	فهد حامد	فح
2003	5	1	01/05/03	ناصر سامي	نس
2003	6	1	01/06/03	أسامي سعود	أس
2003	7	1	01/07/03	طلال رزاق	طر
2003	9	1	01/09/04	زياد عبدالله	زع
2003	10	1	01/10/03	سعيد فواز	س ف

Binary Academy

ملف الشريط الرئيسي

السنة الشهر اليوم يرجى إدخال تاريخ ميلادك الاسم الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة

7

السنة	الشهر	اليوم	يرجى إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
2003	10	26	26/10/03	أحمد وليد	أو
2004	2	18	18/02/04	جابر يحيى	جي
2003	10	15	15/10/03	خالد بلال	خ ب
2004	10	20	20/10/04	فهد حامد	فح
2003	5	1	01/05/03	ناصر سامي	نس
2003	6	1	01/06/03	أسامي سعود	أس
2003	7	1	01/07/03	طلال رزاق	طر
2004	9	1	01/09/04	زياد عبدالله	زع
2003	10	1	01/10/03	سعيد فواز	س ف



## استخدام المراجع النسبية (Absolute References) والمراجع المطلقة (Relative References)

كما تعلمت أن الخلية تأخذ اسمها من حرف العمود ورقم الصف الذي تنتهي إليه، ويعُد مرجع الخلية عنواناً للخلية ويحدد موقعها. وعندما تريد نسخ الصيغة نفسها إلى خلايا جديدة، يمكنك استخدام المراجع النسبية والمطلقة.

D	C	B	A	
السعر الإجمالي	الكمية	السعر	المُنْتَج	1
	6	0.50 ر.س.	الماء	2
	2	4.50 ر.س.	الحليب	3
	2	2.50 ر.س.	الخبز	4
	3	10.45 ر.س.	الشاي	5
	2	6.25 ر.س.	السكر	6
				7

### المراجع النسبية (Relative Reference)

المراجع النسبية هو مرجع لخلية. عند نسخ خلية تحتوي على صيغة، فإن الصيغة تتغير تلقائياً، ويعتمد التغيير على الموضع النسبي للصيغة والأعمدة.

اكتُب الجدول التالي ونسّقه كما هو موضح:

لحساب السعر الإجمالي للمنتجات، عليك ضرب سعر كل منتج في الكمية التي ستشتريها.

### للاستخدام المراجع النسبية:

- < اضغط على الخلية D2 واكتب  $=B2*C2$ . ①
- < اضغط على **Ctrl + Enter** للبقاء في الخلية النشطة. ②
- < استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول. ③

D	C	B	A	
السعر الإجمالي	الكمية	السعر	المُنْتَج	1
	6	0.50 ر.س.	الماء	2
	2	4.50 ر.س.	الحليب	3
	2	2.50 ر.س.	الخبز	4
	3	10.45 ر.س.	الشاي	5
	2	6.25 ر.س.	السكر	6
				7
				8
				9

الصيغة: =B2\*C2

نقطة: ٦٤) إمكانية الوصول لنوى الاحتياجات الخاصة: جاهز لما تريده



يمكنك استخدام أمري  
النسخ (Copy) واللصق  
(Paste) بدلاً من استخدام  
أداة التعبئة التلقائية.



المُنْتَج	السُّعْر	الكميَّة	السعَر الإجمالي
الماء	0.50 ر.س.	6	3.00 ر.س.
الحليب	4.50 ر.س.	2	
الخبز	2.50 ر.س.	2	
الشاي	10.45 ر.س.	3	
السكر	6.25 ر.س.	2	

تتيح أداة التعبئة التلقائية  
+ في مايكروسوفت إكسيل  
ملء العديد من الخلايا  
بسرعة لإظهار سلسلة  
من الأرقام أو نسخ الصيغ  
والدوال.

السعَر الإجمالي
3.00 ر.س.

المُنْتَج	السُّعْر	الكميَّة	السعَر الإجمالي
الماء	0.50 ر.س.	6	3.00 ر.س.
الحليب	4.50 ر.س.	2	9.00 ر.س.
الخبز	2.50 ر.س.	2	5.00 ر.س.
الشاي	10.45 ر.س.	3	31.35 ر.س.
السكر	6.25 ر.س.	2	12.50 ر.س.

بشكل أكثر تحديداً، نظراً لأنك نسخت الصيغة  $=B2*C2$  لأسفل في باقي الخلايا، فبتغيير السطر، فإن رقم سطر مراجع الخلية المستخدمة في الصيغة يتغير. على سبيل المثال، في الخلية D3 تُصبح الصيغة  $=B3*C3$  وهكذا.



## المراجع المطلقة (Absolute Reference)

في بعض الأحيان ت يريد الاحتفاظ بخلية ثابتة عند نسخ صيغة. عليك تنفيذ ذلك عند إنشاء الصيغة باستخدام علامة الدولار (\$)، وبهذه الطريقة يمكنك إنشاء مرجع مطلق لا يتغير عند نسخه أو عند استخدام التعبئة التلقائية.

مثال للمرجع المطلق هو مرجع الخلية \$A\$1، حيث إن الخلية لا تتغير عند نسخها، ويظل كل من العمود والصف ثابتين.

اكتب الجدول التالي ونسقه كما هو موضح:

F	E	D	C	B	A
الضريبة			السعر شاملًا الضريبة	السعر بدون الضريبة	المُنتج
1.15			0.50 ر.س.		الماء
			4.50 ر.س.		الحليب
			2.50 ر.س.		الخبز
			10.45 ر.س.		الشاي
			6.25 ر.س.		السكر
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7

لحساب سعر كل منتج بدون الضريبة، تكتب الضريبة في الخلية F2. وعند نسخ الصيغة، يجب ألا يتم تعديل مرجع الخلية F2 وأن تظل ثابتة من حيث حرف العمود ورقم الصف.

### الاستخدام المراجع المطلقة:

< اضغط على الخلية B2 واتكتب  $=C2/\$F\$2$ .

< اضغط على Ctrl + Enter للبقاء في الخلية النشطة.

< استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول.

يمكنك الضغط على الخلية التي تريد قفلها والضغط على F4 لتطبيق المرجع المطلق.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

F	E	D	C	B
الضريبة			السعر شاملًا الضريبة	السعر بدون الضريبة
1.15			0.50 ر.س.	=C2/\$F\$2
			4.50 ر.س.	
			2.50 ر.س.	
			10.45 ر.س.	
			6.25 ر.س.	

The formula in cell B2 is  $=C2/\$F\$2$ . The cell F2 contains the value 1.15, which is highlighted with a red border. The formula bar also displays  $=C2/\$F\$2$ . The status bar at the bottom right shows "ذوق الاحتياجات الخاصة: حاشر لما تريده".



Excel - المقدمة

ملف التحرير الرئيسي إدراج تخطيط الصفحة الصيغ بيانات مراجعة عرض مشاركة المعلمات

الصيغة

الحالة

B2

$=C2/$F$2$

A	B	C	E	F
المُنتج	السعر بدون الضريبة	السعر شاملًا الضريبة		الضريبة
الماء	0.43 ر.س.	0.50 ر.س.		1.15
الحليب		4.50 ر.س.		
الخبز		2.50 ر.س.		
الشاي		10.45 ر.س.		
السكر		6.25 ر.س.		

لرقم ٢، تم النسخ من الخلية C2 إلى الخلية B3، مما أدى إلى تغيير قيمة الخلية B3 إلى 0.43 ر.س.

ملف التحرير الرئيسي إدراج تخطيط الصفحة الصيغ بيانات مراجعة عرض مشاركة المعلمات

الصيغة

الحالة

T69

A	B	C	E	F
المُنتج	السعر بدون الضريبة	السعر شاملًا الضريبة		الضريبة
الماء	0.43 ر.س.	0.50 ر.س.		1.15
الحليب	3.91 ر.س.	4.50 ر.س.		
الخبز	2.17 ر.س.	2.50 ر.س.		
الشاي	9.09 ر.س.	10.45 ر.س.		
السكر	5.43 ر.س.	6.25 ر.س.		

لرقم ٣، تم النسخ من الخلية C2 إلى الخلية B3، مما أدى إلى تغيير قيمة الخلية B3 إلى 3.91 ر.س.

بشكل أكثر تحديدًا، عند نسخ الصيغة  $=C2/$F$2$  لأصل في باقي الخلايا، فبتغيير الصيغة لا يتغير رقم الصيغة 2 ولا حرف العمود F في أي مثال آخر، في حالة استخدام المرجع المطلق. على سبيل المثال: في الخلية B3 تُصبح الصيغة  $=C3/$F$2$  وهكذا.



## المراجع المختلط (Mixed Reference)

يشير المرجع المختلط في مايكروسوف特 إكسيل إلى أن جزءاً من المرجع مُثبت (Fixed)، إما الصف أو العمود، بحيث يكون الجزء الآخر نسبي. وبخلاف المراجع المطلقة، يتم تطبيق علامة الدولار (\$) واحدة فقط، إما أمام حرف العمود أو رقم الصف.

يأتي المرجع المختلط في أحد الشكلين التاليين:

C	B	A	
السعر بعد التخفيض	السعر	المُنتج	1
299 ر.س.	حذاء رياضي	2	
159 ر.س.	قميص	3	
95 ر.س.	قبعة	4	
165 ر.س.	حقيبة ظهر	5	
50%	التخفيض	6	
		7	
		8	

1. \$A1 تكون علامة الدولار (\$) أمام حرف العمود، فيبقى العمود ثابتاً، ويسمى ذلك **المرجع المطلق للعمود (Column Absolute Reference)**.

2. A\$1 تكون علامة الدولار (\$) قبل رقم الصف، فيبقى الصف ثابتاً، ويسمى ذلك **المرجع المطلق للصف (Row Absolute Reference)**.

أكتب الجدول التالي ونُسّقه كما هو موضح:

### المرجع المطلق للصف (Row Absolute Reference)

عليك حساب التكلفة النهائية لعدد من المنتجات، بعد الخصم الموجود في الخلية B7.

نظرًا لأنك ستنسخ الصيغة لأسفل في باقي الخلايا، فتتغير الصفوف، ولكنك تريد أن يظل رقم صف مرجع الخلية B7 ثابتاً.

لإنشاء صيغة ونسخها باستخدام المرجع المطلق للصف:

< اضغط على الخلية C2 واكتب **=B2\*B\$7**

< اضغط على **Ctrl + Enter ↵** للبقاء في الخلية النشطة.

< استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the ribbon menu open. The formula bar at the top displays the formula **=B2\*B\$7=**. The cell C2 contains the formula **=B2\*B\$7**, which is highlighted with a blue circle containing the number 1. The cell B2 contains the value **299** and the cell B7 contains the value **50%**. The rest of the table below shows the results of the formula application: حذاء رياضي (299 \* 50% = 149.5), قميص (159 \* 50% = 79.5), قبعة (95 \* 50% = 47.5), and حقيبة ظهر (165 \* 50% = 82.5). The table has columns labeled A (المُنتج), B (السعر), and C (السعر بعد التخفيض).



Excel - المصيف

ملف الشريط الرئيسي

	A	B	C
المُنْتَج	السُّعْر	السُّعْر بَعْد التخفيض	
حذاء رياضي	299 ر.س.	149.5 ر.س.	2
قميص	159 ر.س.		3
قبعة	95 ر.س.		4
حقيبة ظهر	165 ر.س.		5
	50%	التخفيض	6
			7
			8

جاهز إمكانية الوصول لنوى الاحتياجات الخاصة: جاهز لما تريده

Excel - المصيف

ملف الشريط الرئيسي

	A	B	C
المُنْتَج	السُّعْر	السُّعْر بَعْد التخفيض	
حذاء رياضي	299 ر.س.	149.5 ر.س.	2
قميص	159 ر.س.	79.5 ر.س.	3
قبعة	95 ر.س.	47.5 ر.س.	4
حقيبة ظهر	165 ر.س.	82.5 ر.س.	5
	50%	التخفيض	6
			7
			8

جاهز إمكانية الوصول لنوى الاحتياجات الخاصة: جاهز لما تريده

بشكل أكثر تحديداً، عند نسخ الصيغة  $=B2*B\$7$  لأسفل في باقي الخلايا، فبتغيير الصيغة، لا يتغير رقم الصيغة. على سبيل المثال، في الخلية C3 تُصبح الصيغة  $=B3*B\$7$  وهذا.



## المراجع المطلق للعمود (Column Absolute Reference)

اكتب ونسق الجدول أدناه:

المُنْتَج	السُّعْر	السُّعْر بَعْد التخفيض	قِبْعَة	قَمِيص	حَذَاء رِيَاضِي	حَقِيقَة ظَهَر	التَّخْفِيْض
1	2	3					50%
المنتج	السعر	السعر بعد التخفيض	قبعة	قميص	حذاء رياضي	حقيقة ظهر	التخفيض
1	2	3	95.0 ر.س.	159.0 ر.س.	299.0 ر.س.	165.0 ر.س.	50%

عليك حساب التكلفة النهائية لعدد من المنتجات، بعد الخصم الموجود في G2. نظرًا لأنك ستنسخ الصيغة إلى اليسار في باقي الخلايا، فتتغير الأعمدة، ولكنك تريدين أن يظل حرف العمود لمرجع الخلية G2 ثابتاً.

لإنشاء صيغة ونسخها باستخدام المرجع المطلق للعمود:

1 > اضغط على الخلية B3 واتكتب  $=B2*\$G2$ .

2 > اضغط على **Ctrl + Enter** للبقاء في الخلية النشطة.

3 > استخدم أداة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول.

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the "الشريط الرئيسي" tab selected. A formula bar at the top displays  $B2*\$G2=$ . The main worksheet area shows a table with data. Cell B3 contains the formula  $=B2*\$G2$ , which is highlighted with a red border. Cell B4 contains the result  $=B2*\$G2$ . A blue circle with the number 1 is positioned over cell B3, indicating the starting point for the formula entry. The table data includes:

المُنْتَج	السُّعْر	السُّعْر بَعْد التخفيض	قِبْعَة	قَمِيص	حَذَاء رِيَاضِي	حَقِيقَة ظَهَر	التَّخْفِيْض
1	2	3	95.0 ر.س.	159.0 ر.س.	299.0 ر.س.	165.0 ر.س.	50%

At the bottom right of the screen, there is a note in Arabic: "تحرير (Ctrl + F2) إمكانية الوصول لنوع الاحتياجات الخاصة: حاصل لما تريده" (Editing (Ctrl + F2) Accessibility: Reach for what you want).



Excel - 1صفيف

ملف الشريط الرئيسي إدراج تخطيط الصفحة الصيغ بيانات مراجعة عرض تعليمات مساعدة

العملة % \$ رقم

الملاء ألوان الخلايا

الحالة

B3 : ffx =B2\*\$G2

A	B	C	D	E	F	G
المُنتج	حذاء رياضي	قميص	قبعة	حقيقة ظهر		ال تخفيض
السعر	299.0 ر.س.	159.0 ر.س.	95.0 ر.س.	165.0 ر.س.		50%
السعر بعد التخفيض	149.5 ر.س.					2

ملف الشريط الرئيسي إدراج تخطيط الصفحة الصيغ بيانات مراجعة عرض تعليمات مساعدة

عام % \$ رقم

الملاء ألوان الخلايا

الحالة

M33 : ffx

A	B	C	D	E	F	G
المُنتج	حذاء رياضي	قميص	قبعة	حقيقة ظهر		ال تخفيض
السعر	299.0 ر.س.	159.0 ر.س.	95.0 ر.س.	165.0 ر.س.		50%
السعر بعد التخفيض	149.5 ر.س.	82.5 ر.س.	47.5 ر.س.	79.5 ر.س.		3

بشكل أكثر تحديداً، عند نسخ الصيغة  $=B2*$G2$  إلى اليسار في باقي الخلايا، فبتغيير العمود، لا يتغير العمود المرجعي. على سبيل المثال، في الخلية C3 تُصبح الصيغة  $=C2*$G2$  وهذا.

### نصيحة ذكية

هناك طريقة سهلة لذكر طريقة استخدام علامة الدولار (\$) وهي التفكير في الطريقة التي تريد بها استخدام أداة التعبئة التلقائية. إذا كنت تريد استخدامها أفقياً، فاكتتب علامة الدولار أمام الحرف (العمود)، وإذا كنت تزيد استخدامها عمودياً، فاكتتب علامة الدولار أمام الرقم (الصف).



## رسائل الخطأ

عند العمل في مايكروسوفت إكسل لتنفيذ العمليات الحسابية، قد تحصل أحياناً على نتائج مثل: #####، أو !#DIV/0!، أو #N/A!، أو #VALUE!. كل هذه النتائج تعني حدوث خطأ ما، وفهم هذه الرسائل سيساعدك في حل المشكلة.

### رسائل الخطأ:

الشرح	الرسالة
تظهر عندما تكون القيمة أو النص الذي تكتبه أكبر من الخلية، وعليك ضبط عرض العمود لإظهار جميع المعلومات.	#####
تظهر عندما تحاول القسمة على 0، وعليك التحقق من الأرقام.	#DIV/0!
تظهر عندما لا يمكن للصيغة أو الدالة العثور على البيانات المرجعية.	#N/A!
تظهر عندما لا يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة.	#NAME?
تظهر عندما لا يتم فصل مرجعي خلية أو أكثر بشكل صحيح في صيغة، وعليك التتحقق من الصيغة واستخدم الفاصلة؛ لفصل مراجع النطاق (Range References).	#NULL!
تظهر عندما تحتوي الصيغة على بيانات رقمية غير صالحة لنوع العملية التي تحاول إجراء العملية الحسابية لها.	#NUM!
تظهر عندما يكون المرجع غير صالح، وعليك التتحقق من الصيغة.	#REF!
عليك التتحقق من طريقة كتابة الصيغة أو الخلايا التي تشير إليها.	#VALUE!

يمكنك تصحيح الخطأ بالضغط على الزر الذي يظهر بجوار الخلية الذي يعرض الرسالة و اختيار تحرير في شريط الصيغة (Edit in Formula bar).

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with data in columns A, B, C, and D. Column D contains formulas. Row 4 shows an error message '#DIV/0!' in cell D4. A context menu is open over this cell, listing options: خطأ المسئلة على صفر, تعليمات حول هذا الخطأ, إظهار خطوات المسئل, تفاصيل الخطأ, تحرير في شريط الصيغة, and خطأ التحقق في صحة البيانات... .



# لنطبق معًا

## تدريب 1

اكتب الجدول التالي، وباستخدام الدوال المناسبة، استخرج اليوم والشهر والسنة في الخلايا المقابلة، بعد ذلك استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإجراء باقي العمليات الحسابية في كل عمود.

A	B	C	D
يرجى إدخال تاريخ ميلادك	اليوم	الشهر	السنة
1	13/11/03		
2	(RIGHT(YEAR(A2);4=;	(MID(MONTH(A2);1;=2	(LEFT(DAY(A2);=2
3	26/02/04		
4	12/08/03		
5	23/09/04		
6	25/03/03		
7	27/05/04		
8	24/03/03		
9	28/05/04		
10	01/01/03		
11			

## تدريب 2

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. تضيف دالة اليمين (RIGHT) الحروف في الجانب الأيمن من النص.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. تستخرج دالة اليسار (LEFT) الحروف من الجانب الأيمن من النص.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. تستخرج دالة الوسط (MID) الحروف من منتصف النص.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. دالة الوسط (MID)، دالة اليسار (LEFT)، ودالة اليمين (RIGHT) هي دوال منطقية.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. تستبدل دالة التبديل (SUBSTITUTE) مجموعة أو أكثر من الأحرف بمجموعة أخرى من الأحرف.



## تدريب 3

عندما تتعامل مع أوراق العمل، من الضروري الاحتفاظ بمراجع الخلية، سواء كان رقم الصف أو حرف العمود أو كليهما ثابتاً عند نسخ العملية الحسابية.

انظر بعناية إلى صورة ورقة العمل التالية، ثم املأ الجدول أدناه:

E	D	C	B	A	
					1
22	22	12	10		2
		2	14		3
		14			4

**B3+C3=**

1. تحتوي الخلية D2 على الصيغة  $=B2+C2$ . اكتب كيف ستتغير هذه الصيغة إذا نسختها إلى الخلية D3.

**B2+\$C\$3=**

2. تحتوي الخلية C4 على الصيغة  $=C2+$C\$3$ . اكتب كيف ستتغير هذه الصيغة إذا نسختها إلى الخلية B4.

3. تحتوي الخلية E2 على الصيغة  $:=\$B2+\$C\$2$

**22**

• اكتب نتيجة العملية الحسابية:

**B3+\$C\$2\$=**

• اكتب كيف ستتغير هذه الصيغة إذا نسختها إلى الخلية E3.

## تدريب 4

◀ اختر الإجابة الصحيحة:

الخلية التي تحتوي على الأحرف التي تريد استبدالها.	<input type="radio"/>
النص المراد استبداله.	<input type="radio"/>
النص الجديد الذي تريد إدراجه.	<input type="radio"/>
الوسيلة التي تستبدل ظهور النص القديم كلها.	<input type="radio"/>

1. في دالة التبديل (SUBSTITUTE) تكون الوسيطة (Argument) "نص":

=LEFT(B4;4;4)	<input type="radio"/>
=LEFT(B4;4)	<input type="radio"/>
=LEFT(4;0;B4)	<input type="radio"/>
=RIGHT(B4;4)	<input type="radio"/>

2. الصيغة التي ستسخدمها لالتقاط الأحرف الأربع الأولى من سلسلة البيانات الموجودة في B4 هي:

=MID(A6;10;5)	<input type="radio"/>
=MID(A6;10;5)	<input type="radio"/>
=RIGHT(A6;5)	<input type="radio"/>
=LEFT(A6;5)	<input type="radio"/>

3. أفضل صيغة لإرجاع 5 أحرف فقط على الجانب الأيمن من النص في الخلية A6 هي:

أبجد	<input type="radio"/>
لأب	<input type="radio"/>
بجدي	<input type="radio"/>
لأبج	<input type="radio"/>

4. إذا كانت الكلمة "الأبجدية" في A1، فما الذي تعرضه الدالة :=MID(A1;3;4)



## تدريب 5

انسخ الصيغ باستخدام المراجع لإجراء العمليات الحسابية واستخلاص استنتاجات مفيدة.  
بشكل أكثر تحديداً عليك:

البحث عن ملف مايكروسوفت إكسل باسم "G8.S2.1.2\_sample.xlsx" في مجلد المستندات (Documents)، ثم فتحه.

تحتوي ورقة العمل على بيانات المبيعات لمتجر إلكتروني خلال عام 2020. وبشكل أكثر تحديداً، تحتوي على:

- كمية كل عنصر مُباع شهرياً خلال عام 2020.

- تكلفة كل عنصر.

- الضرائب التي سيدفعها المتجر الإلكتروني عن كل عنصر في نهاية العام. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي الإيرادات من مبيعات الجهاز اللوحي خلال العام هو 516,530 ر.س، فسيدفع المتجر الإلكتروني 15% من هذه القيمة كضرائب.

عليك الآن:

1. عرض القيم المقابلة في عمود الكاميرا الرقمية (F10: F21)، ثم اكتب الصيغة التي كتبتها في الخلية الأولى

**B10\*\$C\$3=**

: (F10)

لا يتغير مرجع الخلية عند نسخه، ويظل كل من العمود والصف كما هما.



يتغير الصف عند نسخه، ولكن العمود يظل كما هو.



يتغير العمود عند نسخه، ولكن الصف يظل كما هو.

- ماذا يحدث عند استخدام أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) بشكل عمودي؟

2. عرض القيم التي تتوافق مع العناصر الأخرى في الأعمدة (جهاز لوحي، وأيباد، وأيفون).

3. عرض قيمة الضريبة التي سيدفعها المتجر الإلكتروني لكل عنصر في صف أسفل الأشهر (F23:I23)، ثم اكتب الصيغة التي كتبتها في الخلية الأولى (F23):

لا يتغير مرجع الخلية عند نسخه، ويظل كل من العمود والصف كما هما.



يتغير الصف عند نسخه، ولكن العمود يظل كما هو.



يتغير العمود عند نسخه، ولكن الصف يظل كما هو.

- ماذا يحدث عند استخدام أداة التعبئة التلقائية بشكل أفقي؟

## تدريب 6

◀ اختر الإجابة الصحيحة:

عرض العمود صغير.	<input type="radio"/>	1. إذا ظهرت رسالة الخطأ "#####" في خلية، فهذا يعني أن:
ارتفاع الصف صغير.	<input type="radio"/>	
وسيطة من الدالة مفقودة.	<input type="radio"/>	
استخدام مرجع مختلط في الدالة.	<input type="radio"/>	
هناك وسietات أكثر مما هو مطلوب.	<input type="radio"/>	2. إذا ظهرت رسالة الخطأ "#NAME?" في خلية، فهذا يعني أن:
البرنامج لا يستطيع التعرف على النص في الدالة.	<input type="radio"/>	
الدالة يجب نقلها إلى صف آخر.	<input type="radio"/>	
الدالة يجب نقلها إلى عمود آخر.	<input type="radio"/>	
لا يمكن حساب نتيجة الدالة.	<input type="radio"/>	3. إذا ظهرت رسالة الخطأ "#VALUE!" في خلية، فهذا يعني:
يجب أن تتحقق من طريقة كتابة الصيغة.	<input type="radio"/>	
الخلية بعيدة عن جدول البيانات.	<input type="radio"/>	
المتغير المذكور في الدالة خطأ.	<input type="radio"/>	
حاولت قسمة رقم على صفر.	<input type="radio"/>	4. إذا ظهرت رسالة الخطأ "#REF!" في خلية، فهذا يعني أنك:
قمت بفصل 2 أو أكثر من مراجع الخلية بمسافة في الدالة.	<input type="radio"/>	
حذفت عن طريق الخطأ صف أو عمود.	<input type="radio"/>	
استخدمت المراجع المطلقة في الدالة.	<input type="radio"/>	



## مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

1

كلفك مدير المدرسة أنت وفريقك بعملية إنشاء طلب لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الملحقة لمعمل الحاسب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في المدرسة. بالتنسيق مع معلمك، شكل مجموعة من زملائك في الفصل. فكر مع فريقك وقرر ما يحتاجه معمل الحاسب، ثم أجر استطلاعاً عبر الإنترنت حول أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الملحقة اللازمة لمعمل الحاسب، وأنشئ جدول بيانات في مايكروسوفت إكسيل لإرساله إلى مدير المدرسة للموافقة عليه.


2

سيحتوي جدول البيانات على تكلفة العنصر، ومقدار الخصم، والعدد الذي تريد طلبه، والسعر النهائي، والسعر الإجمالي النهائي لكل منتج. يجب أن يحتوي جدول البيانات أيضاً على عمود فيه يُستبدل اسم المنتج برمزه من المتجر الذي ستختار منه. يجب عليك أيضاً تضمين تاريخ انتهاء صلاحية الضمان لكل منتج، ثم فصله إلى يوم وشهر وسنة في أعمدة منفصلة. سيكون من الأفضل استخدام مراجع الخلية النسبية أو المختلطة أو المطلقة عند الحاجة.





## برامج أخرى

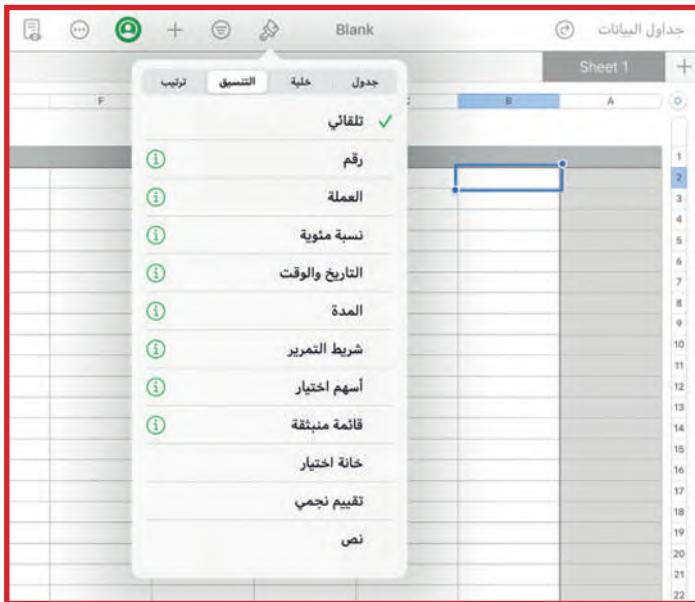

### مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS)

مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس عبارة عن برنامج جداول بيانات بسيط لأجهزة آبل وأيباد وآيفون. يبدو مثل مايكروسوفت إكسل ويعطي كل العمليات الأساسية.



### دوكس توجو لنظام أندرويد (Docs to Go for Google Android)

دوكس توجو لنظام أندرويد هو برنامج جداول بيانات لأجهزة جوجل أندرويد ومنصات أخرى كذلك.

### لير أو فيس كالك (LibreOffice Calc)

برنامج لير أو فيس كالك برنامج حر مفتوح المصدر ويشبه برنامج مايكروسوفت إكسل إلى حد كبير. يمكن تنزيل هذا البرنامج من الإنترنت على جهاز الحاسب.





## في الختام

### جدول المهارات

درجة الإتقان		المهارة
لم يتقن	أتقن	
		1. تمييز الأولويات بين العمليات الحسابية.
		2. إجراء العمليات الحسابية المعقدة (القوى، النسبة المئوية).
		3. استخدام دالة الوسط (MID)، دالة اليسار (LEFT)، دالة اليمين (RIGHT) ودالة التبديل (SUBSTITUTE).
		4. استخدام المراجع النسبية والمطلقة والمحاطة.
		5. إنشاء ونسخ الصيغ باستخدام المراجع.
		6. تمييز رسائل الخطأ وتصحيحها.

المصطلحات

Percentage	النسبة المئوية	Absolute Reference	المراجع المطلقة
Power	القوة	Error Message	رسالة خطأ
Relative Reference	المرجع النسبي	Formula	الصيغة
RIGHT	اليمين	LEFT	اليسار
SUBSTITUTE	التبديل	MID	الوسط
		Mixed Reference	المرجع المختلط



# الوحدة الثانية: ال التواصل عبر الإنترنٌت

ال التواصل هو أحد أهم ميزات الإنترنٌت. في هذه الوحدة، ستتعرف على الشبكات والطرق التي يمكنك من خلالها التواصل مع الآخرين. ستتعرف أيضًا على المدونات الصغيرة (Microblogging)، وعلى مجموعة من الإرشادات السلوكية المتعارف عليها عبر الإنترنٌت. أخيرًا، ستتعلم كيفية حماية بياناتك الشخصية، وكيفية التصرف كمواطن رقميّ مثالٍ.

## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- < مفهوم الشبكة وتمييز أنواعها المختلفة.
- < التعرف على نماذج شبكة الحاسب.
- < كيفية عمل الإنترنٌت.
- < التعرف على المدونات الصغيرة (Microblogging).
- < كيفية التصرف كمواطن رقميّ مثالٍ.
- < خطوات حماية خصوصيتك على الإنترنٌت.
- < توضيح معنى قانون حماية الملكية الفكرية.
- < توضيح معنى رخصة البرمجيات.

## الأدوات

- < تويتر (Twitter)

# أساسيات الشبكات




## ما الشبكة؟

شبكة الحاسب (Network) عبارة عن جهازي حاسب أو مجموعة من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى (مثل الطابعات، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية) التي يتم ربطها من خلال الكابلات، أو纜， أو قنوات الألياف الضوئية، أو التقنيات اللاسلكية (الأشعة تحت الحمراء، موجات الراديو، الأقمار الصناعية، إلى آخره). تسمى أجهزة الحاسب والأجهزة المتصلة بشبكة الحاسب بالعقد (Nodes)، وتتواصل عقد الشبكة مع بعضها من أجل تبادل البيانات، والملفات، والرسائل، ولمشاركة الأجهزة أيضًا.

## هيكلية الشبكة (Network Topology)

يشير مصطلح هيكلية الشبكة إلى تخطيط شبكة الحاسب، ويمكن القول بأن الهيكلية تشرح كيفية اتصال الشبكة ماديًّا، كما تحدد المسار الذي يجب أن تسلكه البيانات للتنقل حول شبكة الحاسب، وتعُد أنواع هيكلية الشبكة الرئيسية والأكثر استخدامًا هي:

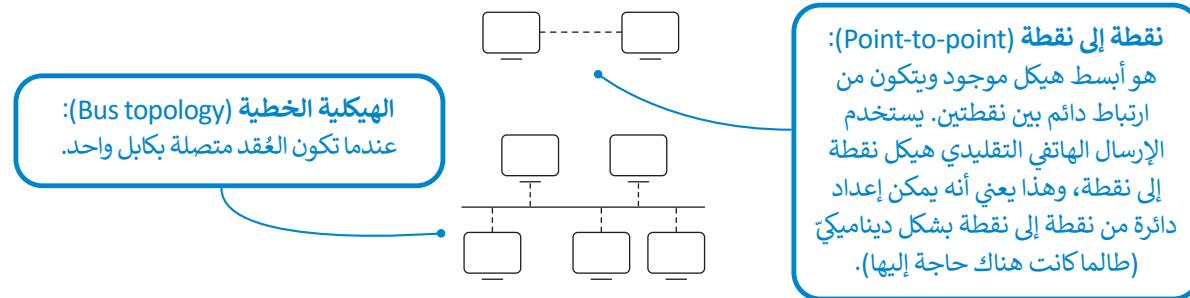

## أنواع الشبكة

تُقسم الشبكات إلى أنواع حسب التباعد الجغرافي بين الأجهزة المتصلة. حيث هناك الشبكات المحلية (Local Area Networks -LAN)، والشبكات الواسعة (Wide Area Networks -WAN).

الشبكات المحلية تربط أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة، مثل منزل، أو مكتب، إلى آخره.

الشبكات الواسعة يمكن أن تغطي دولة أو عدة دول في مختلف القارات. فعلى سبيل المثال، الإنترنت هو نوع من الشبكات الواسعة.



## نماذج شبكة الحاسب

هي قنوات اتصال لنقل البيانات، وتحدد طريقة مشاركة الموارد بين أجهزة الحاسب في الشبكة، وهناك نوعان من نماذج شبكة الحاسب يتمثلان في:

### نموذج النظير للنظير (Peer-to-peer model)

لا يستخدم نموذج النظير للنظير (Peer-to-peer model) الخوادم لنقل البيانات، وبدلًا من ذلك يمكن لكل جهاز إرسال البيانات واستلامها مباشرةً، ومشاركة موارده وطلبها من أجهزة شبكة الحاسب الأخرى، وهذا يعني أنه يتم تخزين البيانات محليًا على أجهزة شبكة الحاسب.

مميزات وعيوب نموذج النظير للنظير:

المميزات	العيوب
مكونات الحاسب أقل تكلفة.	ليس آمناً جدًا.
سهولة الإعداد والتكلفة المنخفضة.	عدم وجود نظام تخزين مركزي.
سهولة الإدارة.	عدد المستخدمين محدود جدًا.
عدم الحاجة لاستخدام خادم مخصص.	ضعف جودة الأداء.

نموذج العميل / الخادم هو النموذج الأكثر شيوعًا. يمكنك العثور عليه في كل مكان تقريبًا، في المدارس والمصارف وما إلى ذلك.



### نموذج العميل / الخادم (Client/Server model)

ت تكون الشبكة من جهازي حاسب أو أكثر، وعندما تكبر الشبكة، فإنها تدعم المزيد من المهام ويزداد عبء عملها. لذلك، لتقسيم هذه المهام وعبء العمل، يجب أن يكون لكل حاسب في الشبكة دور محدد.

ي عمل نموذج العميل / الخادم كتطبيق موزع، حيث تعمل بعض أجهزة الحاسب كخوادم والبعض الآخر كعملاء. فعلى سبيل المثال، في أي متجر يوجد مساعدون وعملاء. العملاء لديهم طلبات يجب على المساعدين تلبيتها. يحدث الشيء نفسه تماماً في نموذج العميل / الخادم، حيث يجب أن تخدم الخوادم طلبات العملاء، وعادة تكون أجهزة الخوادم أكبر من حيث قدراتها ومواصفاتها لتمكن من خدمة الأجهزة العميلة.

الخدمات مثل البريد الإلكتروني والوصول إلى الشبكة العنكبوتية مبنية على نموذج العميل / الخادم، فعند استخدام الإنترنت، يستخدم جهاز الحاسب الخاص بك متصفح المواقع الإلكتروني لإرسال طلب إلى خادم الشبكة العنكبوتية، والذي يجب أن يستجيب بالبيانات الصحيحة.




## مميزات وعيوب نموذج العميل/الخادم:

المميزات	العيوب
آمن جدًا.	يطلب إدارة محترفة.
أداء أفضل.	الإعداد مكلف ومعقد.
النسخ الاحتياطي مركزي.	تعطل الخادم يتسبب في تعطل كامل الشبكة.
أسهل من حيث إعداد البرامج وتحديثها.	قد يصبح الخادم محملاً (Overloaded)، إذا اتصل به عدد كبير جداً من العملاء في وقت واحد.

## تبادل المعلومات

يجب أن تتوافق أجهزة الحاسب في الشبكة مع بعضها من أجل تبادل الرسائل والمعلومات. ويختلف الاتصال بين أجهزة الحاسب عن الاتصال بين البشر، حيث إن أجهزة الحاسب "تتواصل" مع بعضها باستخدام "لغات" مختلفة تسمى بروتوكولات الاتصال (Communication Protocols).

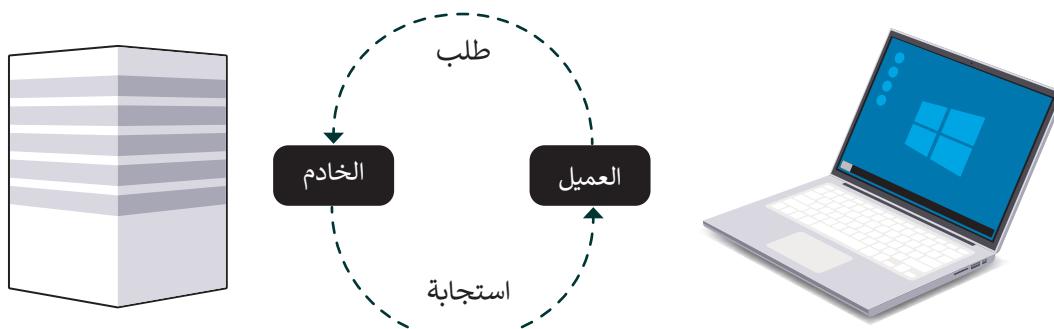

## بروتوكول الاتصال (Communication Protocol)

بروتوكول الاتصال هو نظام لتنسيقات الرسائل الرقمية وقواعد تبادل هذه الرسائل، ويحدد البروتوكول طريقة تشكيلها. يعتمد اتصال الحاسب في الوقت الحاضر على تبادل حزم المعلومات (Information Packets)، وتقسم المعلومات المراد توصيلها إلى أجزاء صغيرة مصنفة للإشارة إلى المُرسل والمُستلم. إن هذا النظام شبيه بنظام البريد التقليدي والبطاقات البريدية، حيث يوجد للحزم حد أقصى لطولها، ويتم إعادة توجيهها من حاسب إلى آخر للوصول إلى وجهتها، وفي حالة فقدان حزمة، يجب إعادة إرسالها. عندما يتلقى المستلم حزمة، يجب عليه إرسال إقرار إلى المُرسل لإبلاغه باستلام الحزمة بنجاح. بهذه الطريقة، تكون عمليات إعادة الإرسال غير الضرورية محدودة.

يجب أن تحتوي الحزم على بنية معينة:

1	رأس الحزمة (The Header): يحتوي على وحدات رقمية بت (bit) التي تشير إلى المُرسل والمُستلم، بالإضافة إلى بروتوكول الاتصال ورقم الحزمة (Packet Number).
2	الحمولة (Payload): تحوي على الرسالة أو البيانات (Data).
3	الذيل (Trailer): يحتوي على زوجين من البิตات يخبران جهاز الاستقبال أنه وصل إلى نهاية الحزمة.



يظهر هيكل الحزمة كالتالي:

(Trailer)	(Payload)	(Header)
> بيانات لإظهار نهاية الحزمة.	> بيانات المعلومات.	> عنوان المُرسِل. > عنوان المُسْتَلِم. > البروتوكول. > رقم الحزمة.

## مجموعة بروتوكولات TCP/IP

يشير المصطلح (Transmission Control Protocol-TCP) إلى بروتوكول التحكم في النقل بينما يشير (Internet Protocol-IP) إلى بروتوكول الإنترن特. يشير اسم TCP/IP إلى مجموعة من البروتوكولات وبرامج الأدوات المساعدة التي تدعم اتصال الشبكة منخفضة المستوى، ويدل اسم TCP/IP على أن TCP يعتمد أساساً على عنوان IP أدناه. وتشكل هاتان الطبقتين السفليتين من حزمة البروتوكولات قاعدة الاتصال عبر الإنترنط.

يعد برنامج IP المسؤول عن توجيه الحزم عبر الشبكة العنكبوتية الخاصة بالشبكات المختلفة إلى وجهتها النهائية، بينما يقسم برنامج TCP الرسائل إلى حزم ويمررها إلى برنامج IP ليتم إرسالها، ثم يعيد ترتيب الحزم وتجميعها في وجهتها. يتعامل برنامج TCP أيضاً مع أي أخطاء تحدث كعدم وصول الحزمة مطلقاً إلى الوجهة أو تلف محتوياتها.

يشير (User Datagram Protocol-UDP) إلى بروتوكول بيانات المستخدم، حيث يشكل بديلاً عن بروتوكول التحكم في النقل TCP. يتمثل الاختلاف الرئيس بينهما في أن بروتوكول TCP يُعدّ موثوقاً بدرجة كبيرة، ولكن ذلك يأتي على حساب انخفاض الأداء، بينما يُعدّ بروتوكول UDP أقلّ موثوقية؛ لأنه يهتم بإنجاز المهمة دون النظر للأخطاء التي قد تحدث، ولكنه أسرع بشكل عام. لاحظ أن UDP يُعد جزءاً من مجموعة بروتوكولات TCP/IP.

توجد عدة بروتوكولات أخرى بمستوى أعلى من بروتوكولات TCP/IP، ويطلق عليها البروتوكولات العالية المستوى، ومن أهمها:

الوظيفة	اسم البروتوكول	الاختصار
يستخدم لنقل الملفات بين حواسيب الشبكة.	File Transfer Protocol بروتوكول نقل الملفات	FTP
يستخدم لنقل رسائل البريد الإلكتروني.	Simple Mail Transfer Protocol بروتوكول نقل البريد الإلكتروني	SMTP
يضمن تبادل البيانات في الشبكة العنكبوتية العالمية (صفحات الويب).	Hyper Text Transfer Protocol بروتوكول نقل النص التشعبي	HTTP
يختلف عن البروتوكول السابق بأنه يوفر اتصالاً آمناً بين حاسوبين.	Hypertext Transfer Protocol Secure بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن	HTTPS
نظام يحول عناوين الحواسيب في الشبكة إلى ما يقابلها من عناوين IP.	Domain Name System نظام اسم المجال	DNS



## الوحدات الرقمية

الوحدة الرقمية الأساسية تسمى البت (Bit)، ويمكن أن تأخذ القيمة 1 أو 0، وتسمى هاتان القيمتان بالأرقام الثنائية (Binary digits)، المعنى الأكثر شهرة هو حالتي التنشيط: تشغيل/إيقاف (On/Off).

كما هو الحال في القياسات الأخرى، تستخدم الوحدات الثنائية البايدات (prefixes):

البايدات	وحدة تخزين المعلومات	
1 بت (b)	1 بت (bit)	
1 كيلوبت (Kb)	1024 بت (bit)	
1 ميجابت (Mb)	1024 كيلوبت (Kb)	1,048,576 بت (bit)
1 جيجابت (Gb)	1024 ميجابت (Mb)	1,073,741,824 بت (bit)
1 تيرابت (Tb)	1024 جيجابت (Gb)	1,099,511,627,776 بت (bit)

هناك أيضاً وحدات معلومات أخرى تُعرف على أنها مضاعفات البتات، والأكثر شيوعاً هو البايت (Byte)، وهو متكون من 8 بتاب.

وحدة المعلومات	بت (Bit)	
1 بايت (Byte)	bits 8	
1 كيلوبايت (KB)	1024 بايت (Byte)	8,192 بت (bit)
1 ميجابايت (MB)	1024 كيلوبايت (KB)	8,388,608 بت (bit)
1 جيجابايت (GB)	1024 ميجابايت (MB)	8,589,934,592 بت (bit)
1 تيرابايت (TB)	1024 جيجابايت (GB)	8,796,093,022,208 بت (bit)




تستخدم البت في قياس سرعة نقل البيانات في حين يستخدم البايت في قياس سعة التخزين.



## سرعة الشبكة

في شبكات الحاسوب، تعتمد سرعتها على سرعة نقل البيانات، ويتم حساب السرعة بوحدات ثنائية (bits) في الثانية. على سبيل المثال، تتم كتابة 1 بت في الثانية على هيئة **1 بت/ثانية** ( $1\text{bit/s}$ ) وهذا يعني أن إرسال 1 بت يستغرق ثانية واحدة، ومع تطور التقنية، يتم باستمرار تطوير العديد من التقنيات لزيادة سرعة الإرسال، حيث إن سرعة الشبكة هي المطلب الأكثر شيوعاً في كل من الشبكات السلكية واللاسلكية.

هناك خدمات ويب مثل Speedtest.net والتي يمكنك استخدامها لاختبار سرعة وأداء اتصالك بالإنترنت.

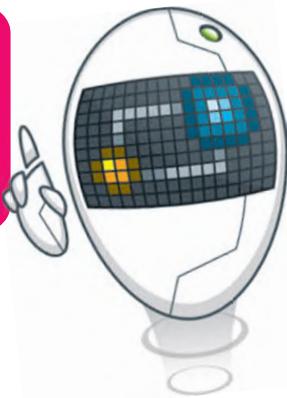

### خط المشترك الرقمي غير المتناظر (Asymmetric Digital Subscriber Line - DSL)

في الوقت الحالي، يعد خط المشترك الرقمي غير المتناظر أكثر التقنيات استخداماً والتي تتيح نقل البيانات بسرعة عبر خطوط الهاتف، ويسمح بإرسال المزيد من البيانات مقارنة بخطوط المودم التقليدية. يدعم خط المشترك الرقمي غير المتناظر معدلات نقل من 1.5 إلى 24 ميجابت/ثانية عند استقبال البيانات أو التنزيل (Downstream) ومن 0.5 إلى 3.5 ميجابت/ثانية عند إرسال البيانات أو التحميل (Upstream).

### خط المشترك الرقمي عالي السرعة (Very high bit-rate Digital Subscriber Line - VDSL)

خط المشترك الرقمي عالي السرعة هو تقنية الجيل التالي من خط المشترك الرقمي (DSL)، ويوفر معدلات نقل بيانات أسرع من خط المشترك الرقمي غير المتناظر.

يدعم خط المشترك الرقمي عالي السرعة معدلات نقل بيانات فائقة السرعة تبلغ 300 ميجابت/الثانية للتنزيل و 100 ميجابت/الثانية للتحميل إلى مسافات قصيرة (تصل إلى 300 متر).

### الألياف الضوئية أو البصرية (Optical fiber)

الألياف الضوئية هي ألياف مرنّة وشفافة مصنوعة من السيليكون أو البلاستيك، ولا يتعدى سمكها سماكة الشعرة. تُشَفَّر البيانات في نبضات ضوئية وتسمح بتبادل هذه الإشارات الضوئية عبر مسافات أطول، وبمعدلات نقل بيانات أعلى من أنواع الاتصال الأخرى. يمكن أن تصل سرعة التنزيل والتحميل إلى 2.5 جيجابت في الثانية (GBPS).

### شبكات الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4th Generation - 4G) والجيل الخامس (5th Generation - 5G)

تُوفّر شبكات الجيل الثالث (3G) - 3rd Generation مهاتفة لاسلكية متنقلة سريعة وإمكانية الوصول إلى الإنترنت، وتصل سرعة نقل البيانات فيها إلى 2 ميجابت/الثانية كحد أقصى.

شبكات الجيل الرابع (4G) هي خلية شبكات الجيل الثالث، وتُوفّر شبكات الجيل الرابع إصدار تطور طويل الأمد (LTE - Long Term Evolution) وتصل سرعتها إلى 1000 ميجابت/ثانية لاستقبال البيانات و 500 ميجابت/ثانية لإرسال البيانات.

شبكات الجيل الخامس (5G) - 5th Generation هي أحدث معيار للشبكات اللاسلكية المصممة وتصل سرعتها إلى 20 جيجابت/ثانية، ويمكن لشبكات الجيل الخامس أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلومتر مربع، وهي سعة تتيح خدمات جديدة.




## كيفية عمل الإنترنت

يتيح لك الإنترنت نقل المعلومات حول العالم في ثوانٍ. وعندما تُوصل جهاز الحاسوب بك بالإنترنت، فأنت تتصل بنوع خاص من الخادم (Server) بواسطة مزود خدمة الإنترنت (ISP - Internet Service Provider). يوفر خادم مزود خدمة الإنترنت ارتباطاً بين جهاز الحاسوب الخاص بك والعالم الخارجي (الإنترنت). فعندما تزيد عرض صفحات الشبكة العنكبوتية أو التتحقق من بريديك الإلكتروني، يرسل جهاز الحاسوب الخاص بك طلبات إلى خادم مزود خدمة الإنترنت، والذي بدوره يتصل بخوادم الإنترنت الأخرى، ويعيد توجيه الطلبات، ويسمى هذا النوع من خوادم الإنترنت بـ**خادم الشبكة العنكبوتية (Web server)**.

في السابق، عندما يُريد شخصٌ ما جمع المعلومات، كان عليه الذهاب إلى مكتبة عامة وقضاء بعض الوقت للبحث. أما في الوقت الحاضر، فيوجد الإنترت، أكبر مصدر للمعلومات ويمكن الوصول إليه من المنازل، أو المكاتب، أو من أي مكان آخر عبر الأجهزة الذكية.

### عرض صفحة إلكترونية من متصفحك:

- 1 تكتب عنواناً في شريط عناوين المتصفح.
- 2 يرسل المتصفح الخاص بك طلب إلى خادم مزود خدمة الإنترنت الخاص بك لطلب الصفحة.
- 3 يبحث خادم مزود خدمة الإنترنت في قاعدة بيانات خدمة لعناوين بروتوكول الإنترنت (IP - Internet Protocol)، تسمى نظام أسماء النطاقات (Domain Name Service - DNS) للعثور على خادم الشبكة العنكبوتية الذي يستضيف الموقع الإلكتروني الذي تريده، ثم يرسل طلباً للصفحة إلى هذا الخادم.
- 4 يُرسل خادم الشبكة العنكبوتية الصفحة المطلوبة إلى خادم مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
- 5 يُرسل خادم مزود خدمة الإنترنت الصفحة إلى المتصفح الخاص بك وتُعرض على شاشتك.

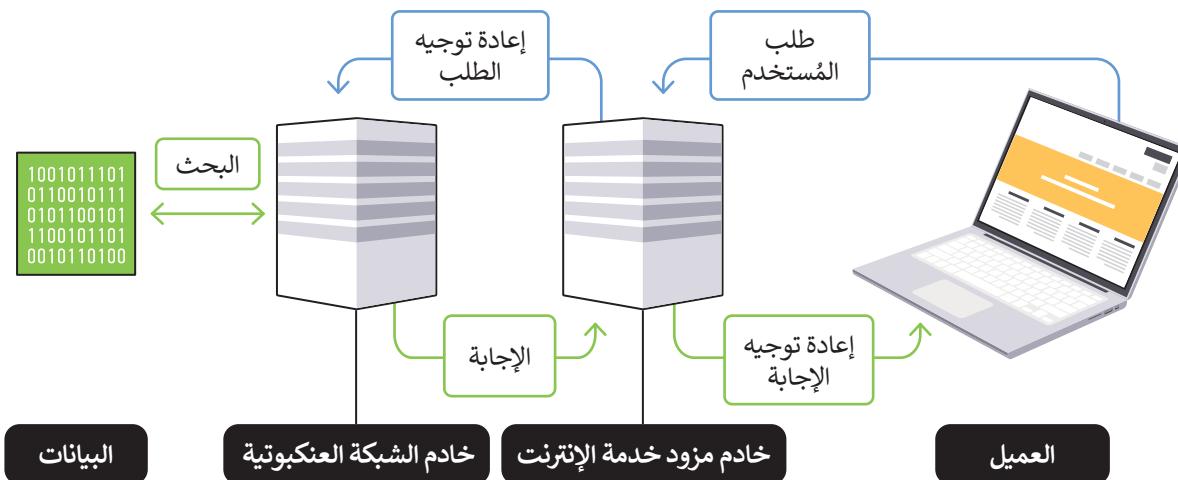

### معلومة

تدعم الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (Integrated Services Digital Network - ISDN) النقل الرقمي للصوت، والفيديو، والبيانات. تسمح شبكة الهاتف العامة (The Public Switched Telephone Network - PSTN) لأي هاتف في العالم بالاتصال بأي هاتف آخر، وترسل البيانات بمعدل 64 كيلوبت/ثانية. ومن الواضح أن هاتين التقنيتين قد يمتان وسيتم التخلص منها تدريجياً.



# لنطبق معًا

## تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة.

<input type="radio"/>	جهاز حاسب واحد.	
<input type="radio"/>	العديد من أجهزة الحاسوب والأجهزة الأخرى.	1. تتكون الشبكة من:
<input type="radio"/>	العديد من أجهزة الحاسوب.	
<input type="radio"/>	كل نقطة متصلة بقابل واحد.	
<input type="radio"/>	ليست أبسط هيكلية.	2. هيكلية نقطة إلى نقطة هي:
<input type="radio"/>	يتكون من رابط دائم بين عقدتين.	
<input type="radio"/>	اتصال أجهزة الحاسوب بشبكة.	
<input type="radio"/>	تشكيل الرسائل.	3. يحدد البروتوكول طريقة:
<input type="radio"/>	عمل الإنترنت.	
<input type="radio"/>	الرسالة (البيانات - Data).	
<input type="radio"/>	بروتوكول.	4. حمولة الحزمة تحتوي على:
<input type="radio"/>	عنوان المُرسل.	
<input type="radio"/>	يُرسل الطلبات إلى خوادم الشبكة العنكبوتية.	
<input type="radio"/>	يعيد توجيهه الطلبات إلى خوادم الشبكة العنكبوتية.	5. خادم مزود خدمة الإنترنت:
<input type="radio"/>	يبحث عن البيانات.	

## تدريب 2

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. يعد نموذج شبكة الحاسب النظير للنظير (Peer-to-peer) آمناً للغاية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. قد تكون الطابعة جزءاً من شبكة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. يستخدم بروتوكول SMTP لنقل رسائل البريد الإلكتروني.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. تُعد خوادم الشبكة العنكبوتية مسؤولة عن استقبال طلبات العميل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. يعتبر برنامج IP المسؤول عن توجيه الحزم عبر الشبكة العنكبوتية الخاصة بالشبكات المختلفة إلى وجهتها النهائية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. يرسل خادم الشبكة العنكبوتية إجابة إلى خادم مزود خدمة الإنترنت.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. تربط الشبكات المحلية أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة، مثل أجهزة الحاسب في المدرسة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	8. يستخدم خادم مزود خدمة الإنترنت نظام أسماء النطاقات DNS في عمله.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	9. عندما يتلقى المستلم حزمة، ليس من الضروري إرسال إشعار إلى المُرسل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	10. يجب أن يكون للبروتوكول هيكل معين: الرأس، والحمولة، والذيل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	11. سرعة الشبكة هي المطلب الأكثر شيوعاً.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	12. تُعتبر شبكات الجيل الرابع أكثر التقنيات استخداماً في نقل البيانات بسرعة عبر خطوط الهاتف.

### تدريب 3

صل أجيال الشبكة مع النص الصحيح.

يمكن أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلومتر مربع.

3

الحد الأقصى لنقل البيانات هو 2 ميجابت/الثانية.

1

شبكات الجيل الثالث (3G)

هي خلية شبكات الجيل الثالث.

2

شبكات الجيل الرابع (4G)

تُقدم ما يصل إلى 1000 ميجابت / الثانية لاستقبال البيانات.

2

شبكات الجيل الخامس (5G)

تُقدم ما يصل إلى 500 ميجابت / الثانية لإرسال البيانات.

2

### تدريب 4

قارن بين خصائص تقنيات خط المشترك الرقمي (ADSL) غير المتناظر وخط المشترك الرقمي عالي السرعة (VDSL) من حيث السرعة.

يدعم **ADSL** معدلات النقل من **1.5 إلى 24 ميجابت/ثانية عند استقبال البيانات أو التنزيل (downstream)** ومن **0.5 إلى 3.5 ميجابت/ثانية عند الإرسال أو التحميل**.

يدعم **VDSL** معدلات نقل البيانات فائقة السرعة تبلغ **300 ميجابت/ثانية للتنزيل و 100 ميجابت/ثانية للتحميل على مسافات قصيرة (تصل إلى 300 متر)**.



## تدريب 5

قارن بين خصائص الشبكات المحلية (LAN) والشبكات الواسعة (WAN) من حيث نطاق التغطية الجغرافية.

**ترتبط الشبكات المحلية أجهزة الحاسوب في مساحة صغيرة مثل: المنزل والمكتب وما إلى ذلك.**

**بينما يمكن للشبكات الواسعة أن تغطي يلداً أو أكثر في قارات مختلفة**

## تدريب 6

باستخدام خدمة الويب Speedtest.net، اختبر سرعة التنزيل والتحميل الخاصة باتصال الإنترنت في منزلك، ثم قارن القيم الناتجة عن هذا الاختبار بالقيم الخاصة بأحد زملائك في الصف. هل تعتقد أن قيم سرعة التنزيل والتحميل المختلفة مرتبطة بنوع الشبكات؟

## أدوات التواصل والمواطنة الرقمية



### أدوات التواصل

يعدّ التواصل جزءاً أساسياً في أي مجتمع، حيث يستخدمه الأفراد في التشجيع ومشاركة المفاهيم والاتصال وغيره، ويُستخدم أدوات التواصل المختلفة في مجالات متعددة مثل التعليم والأعمال التجارية ومجال العمل. وتشتمل أدوات التواصل الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الفورية، والرسائل الإلكترونية النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني، والتدوين المصغر، ويصبح استخدام هذه الأدوات مفيداً عندما تحكمه قواعد التواصل الأخلاقي، التي تشير إلى التواصل بطريقة واضحة وموجة وصادقة ومسؤولة.

### المدونات الصغيرة (Microblogging)

المدونات الصغيرة هي مزيج من التدوين والراسلة الفورية التي تتيح للمُستخدمين إنشاء رسائل قصيرة لنشرها ومشاركتها مع الآخرين عبر الإنترن特. وهي بعكس المدونات التقليدية، التي غالباً ما تتم استضافتها على موقع إلكتروني مخصص، وتُنشر عادةً المدونات الصغيرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. منصة المدونات الصغيرة الأكثر شيوعاً هي تويتر (Twitter).

رسائل المدونات الصغيرة موجزة ويمكن كتابتها أو استلامها باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الحوسبة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة، وتتضمن رسائل المدونات الصغيرة تسميات محتوى متنوعة، بما فيها النصوص، والصور، والفيديو والصوت، والارتباطات الشعبية.

#### مزايا المدونات الصغيرة:

بدأ الاتجاه نحو المدونات الصغيرة عندما ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير طرق أسرع للشركات لإشراك العمال.



يمكنك نشر شيء جديد تستغرق كتابته أو تطويره بضع ثوان.

وقت أقل لإنشاء المحتوى

تسهل عليك الكتابة والتفاعل مع منصات المدونات الصغيرة باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية بدلاً من القيام بنفس المهام مع منشورات طويلة في المدونات.

الراحة أثناء التنقل

يمكنك استخدام منصات المدونات الصغيرة للتواصل مباشرة مع الآخرين من خلال التعليق (Commenting)، والتغريد (Tweeting)، والترغيد (Retweeting)، وإعادة التدوين (Re-Blogging)، والإعجاب (Liking)، والمزيد.

طريقة مباشرة للتواصل

تتضمن المدونات الصغيرة منشورات أقصر ولكنها أكثر تواتراً بينما تتضمن المدونات العادية عكس ذلك.

تكرار النشر

#### معلومات

تويتر (Twitter) هو أحد أقدم منصات المدونات الصغيرة، وتم إطلاقه في يوليو من عام 2006 وسماه الناس وقها بالتعبير عن أفكارهم في 140 حرفًا أو أقل.



## تويتر (Twitter)

تويتر عبارة عن خدمة شبكات اجتماعية ومدونات صغيرة تُمكِّن مستخدميها من إرسال وقراءة الرسائل النصية القصيرة، والمعروفة باسم **التغريدات** (Tweets).

يقدم تويتر العديد من الميزات للمستخدمين، حيث يسمح لك بإرسال وقراءة تغريدات المستخدمين الآخرين. التغريدات محدودة بـ 280 حرفاً، ويمكنك إرسال واستقبال التحديثات (Updates) على التغريدة عبر موقع تويتر الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (SMS) ورسائل البريد الإلكتروني (Emails).

يمكنك حصر استلام التغريدات على دائرة أصدقائك (الإرسال للجميع هو الافتراضي). أخيراً، يمكنك البحث عن أشخاص بالاسم أو اسم المستخدم، أو استيراد أصدقاء من شبكات أخرى، أو دعوة صديق عبر البريد الإلكتروني.

يُطلق على الأشخاص الذين وافقوا على تلقي تغريداتك عبر تويتر **متابعين** (Followers).

إذا أضفت شخصاً آخر إلى قائمة الأشخاص الذين تقرأ منشوراتهم، فأنت تتبعهم (Follow).

The screenshot shows the Twitter homepage with the URL <https://twitter.com/home>. At the top left is the search bar labeled "المحتوى في تويتر". The main content area features the "رؤية السعودية 2030" logo with the text "رؤية السعودية 2030" and "KINGDOM OF SAUDI ARABIA". To the right is the Twitter navigation bar with the following items:

- الرئيسية (Home): "اضغط على الرئيسية (Home) لمشاهدة تغريدات الحسابات التي تتبعها."
- استكشف (Explore): "هنا يمكنك الحصول على تنبية حسابك."
- الرسائل (Messages): "اضغط على الرسائل (Messages) وأبدأ محادثة خاصة بينك وبين الآخرين على تويتر."
- العلامات المرجعية (Bookmarks): "ضع العلامات المرجعية (Bookmarks) على التغريدات التي تهمك للرجوع لها مستقبلاً بكل سهولة."
- الملف الشخصي (Profile): "اضغط على الملف الشخصي (Profile) لتحرير معلوماتك الشخصية."
- غرد (Tweet): "اضغط على غرد (Tweet) لنشر رسالة قصيرة."
- البحث (Search): "اضغط على مربع البحث في تويتر (Search Twitter) للبحث عن التغريدات أو المغردين."



## القواعد الأساسية للحوار عبر الإنترنت:

يمكنك استخدام تطبيقات الكمبيوتر والهواتف الذكية مثل تويي (Tweetie) وتوتيريفيك (Twitterrific) لإرسال واستقبال رسائل تويتر. تحتوي بعض أنظمة التشغيل على وظائف تويتر المتكاملة للاستفادة منها.



1 احترم دائمًا آراء الآخرين حتى لو كنت لا تتفق معهم.

2 حاول فهم وجهات نظر الآخرين والتعبير عن آرائك بطريقة مهذبة.

3 لا تستخدم لغة بذيئة، حتى مع أصدقائك المقربين.

4 حاول استخدام علامات الترقيم عند الحاجة، فعلامات التعجب والاستفهام يمكن أن تغير معنى عباراتك.

5 لا تحدِّث المشاركين الذي لا توافق عليها. بدلاً من ذلك، حاول شرح وجهة نظرك، واحذف التغريدات فقط إذا كانت تتضمن أشياء سيئة لك أو لأصدقائك.

6 إذا كان هناك شخص ما يتنمّر عليك، فاحذفه أو احضره وأبلغ والديك بذلك.

## المواطنة الرقمية (Digital Citizenship)

هي الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى كونك عضواً نشطاً ومحترماً في المجتمع الرقمي سواء عند الاتصال بالإنترنت أو عدم الاتصال به.

في الأساس، تُعدّ المواطنة الرقمية وسيلة لإعداد الطلبة للعيش والعمل في مجتمع مليء بالتقنيات الرقمية.

في الكثير من الأحيان، يُسيء الطلبة والكبار استخدام التقنيات الرقمية. لذلك، تُحاول المواطنة الرقمية معالجة ما لا يعلمه المستخدمون، وتعزيز استخدامٍ آمنٍ للتقنيات الرقمية.

تمثل المبادئ الأساسية للمواطنة الرقمية التي يجب أن يكون كل مواطن رقمي على دراية بها في: الهوية الرقمية، والتواصل الرقمي، وآداب السلوك على الإنترت، والملكية الفكرية، والقانون الرقمي.

## البيانات الشخصية والهوية الرقمية

أي بيانات تتعلق بشخص ما ويمكن أن تحدد هويته، تسمى البيانات الشخصية. على سبيل المثال، الاسم، واللقب، ورقم الهاتف، ورقم الهوية وما إلى ذلك هي بيانات شخصية. في حين أن الهوية الرقمية هي مجموعة معلومات تتعلق بشخص ما موجودة في شكل رقمي. يمكن أن يكون هذا كل شيء بدءاً من تاريخ ميلادك وحتى الصور التي تم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنشورات التي أنشأتها أو علقت عليها أو حسابك البنكي عبر الإنترت.

في الوقت الحاضر مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يتواصلون عبر الإنترت، هناك العديد من المخاطر، لذلك من المهم حماية نفسك، فيجب عليك عدم إعطاء اسمك، أو عنوانك، أو رقم هاتفك، أو بيانات شخصية أخرى إلى غرباء أو موقع غير معروفة.

إذا كان الموقع معروفاً، فيمكنك تقديم بعض المعلومات، ولكن عليك الحذر دائمًا، فهناك مواقع، على سبيل المثال تقدم خدمات البريد الإلكتروني المجانية التي قد تطلب اسمك وربما بيانات شخصية أخرى، في هذه الحالة، الأمر يعود إليك لتقرر ما إذا كنت ستقدم معلوماتك الحقيقية أم لا.



## حماية خصوصيتك على الإنترنت

عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من المهم التأكد من ضبط إعدادات الخصوصية بشكل مناسب، وأن ما تشاركه لن يكشف عن أي شيء له طبيعة شخصية أو مالية. فيما يلي بعض النصائح لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت:

- > تعرّف على إعدادات خصوصية منصات التواصل الاجتماعي وعدلها وفقاً لمستوى الأمان الذي يناسبك. اختر من يمكنه رؤية معلوماتك ومنشوراتك، وتجنب تعين رؤية ملفك الشخصي على عام (Public).
- > احم معلوماتك الشخصية ولا تجعلها متاحة عبر الإنترنت، ولا تشارك البيانات التي قد تساعد في معرفة اسمك، عنوانك، أو مدرستك.
- > كن حذراً عند نشر شيء ما، ولا تنس أن نصوصك مرئية للجميع، لذا حاول لا تكتب شيئاً يمكن أن يساء فهمه بسهولة.
- > لا تفترض أن المحتوى الذي عينته على أنه خاص (Private) آمن بنسبة 100%؛ نظراً لأن جميع البيانات موجودة على الإنترنت، فقد تتعرض للاختراق من قبل أحد المخترقين (Hackers) أو بسبب سرقة هاتفك الذكي.
- > كن حريصاً على الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك، واحرص على لا تظهر في صور الآخرين المنشورة أو مقاطع الفيديو دون علمك.
- > في موقع التواصل الاجتماعي، من الأفضل أن تُصادق فقط الأشخاص الذين تعرفهم بالفعل وتحدث معهم شخصياً، فأنت لا تعرف أبداً من وراء اسم المستخدم أو الصورة.
- > تذكر دائماً أنك إذا نشرت شيئاً، أو نصاً، أو صورة، فمن المحتمل أن يكون هذا المنشور متاحاً إلى الأبد. حتى إذا حذفته، فقد يكون لدى شخص آخر أو حاسب آخر نسخة من هذه المعلومات، وهذا يسمى (البصمة الرقمية).


## آداب السلوك على الإنترنت (Netiquette)

مثل أي مجتمع، لا يمكن لمجتمع الإنترنت العمل بدون بعض قواعد السلوك الجيدة. هذه مجموعة من القواعد السلوكية المتعارف عليها عبر الإنترنت والتي لا تستند إلى قوانين، ولكن يجب أن يكون لديك التزام أخلاقي لاتباعها، حتى لا تواجه مشكلات عند الاتصال بمستخدمي الإنترنت الآخرين. هناك أيضاً بعض أشكال الاتصال والإجراءات التي تعتبر غير مناسبة ويجب تجنبها.

نيتيكيت (Netiquette) هو المصطلح الذي يحدد هذه القواعد السلوكية عبر الإنترنت. المصطلح هو مزيج من كلمة شبكة (Net) وآداب (etiquette). تتعلق قواعد السلوك هذه بشكل أساسى بالاتصال عبر البريد الإلكتروني، والمراسلة الفورية، والمحادثة، والمنتديات، والمدونات، وموقع التواصل الاجتماعي.

عندما تكون متصلةً بالإنترنت، عليك أن تضع في اعتبارك أن الإنترنت يوفر إخفاءً نسبياً لهويتك. ليس من السهل معرفة الشخص وراء اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني، ولا تعرف أي معلومات عن الأشخاص الذين تواصل معهم، باستثناء المعلومات التي يشاركونها معك.


أخيراً، ليس لديك القدرة على رؤية أو سماع ردود أفعال الآخرين، أو فهم حالاتهم العقلية، ففي التواصل وجهاً لوجه، تنقل لغة الجسد وتعبيرات الوجه مشاعر وردود أفعال الأشخاص الذين تتحدث معهم.

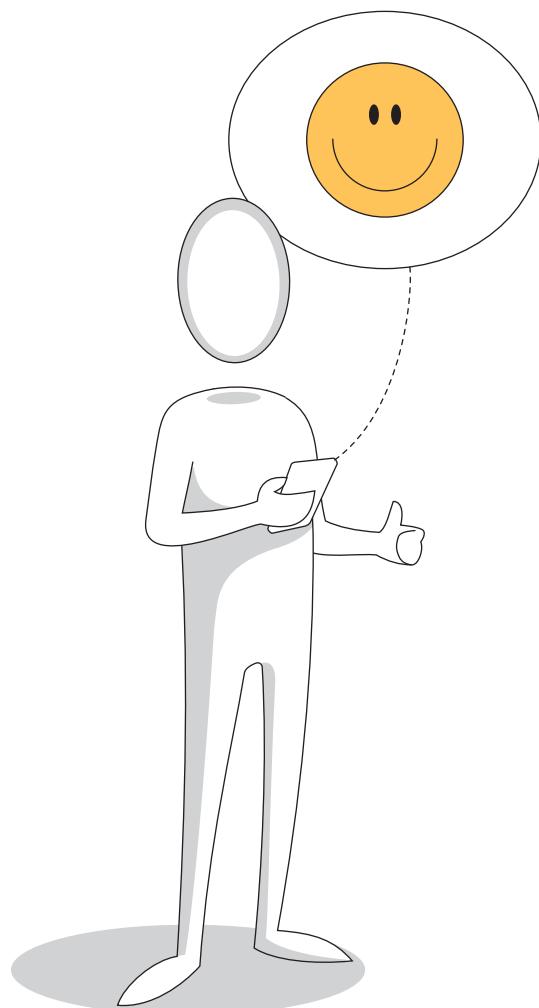



## بعض آداب السلوك الأساسية في استخدام الإنترنت:

1	اتبع نفس قواعد السلوك الجيدة التي تستخدمها في الحياة الواقعية، حيث ينطبق نفس المستوى من الأخلاق على الإنترنت.
2	احترم خصوصية الآخرين، ولا تشارك المحتوى أو عنوانين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، فعلى سبيل المثال، في رسالة بريد إلكتروني مع أكثر من مستلم واحد، استخدم نسخة مخفية وجهة (BCC).
3	استخدم لغة مناسبة، وتجنب الأخطاء الإملائية والنحوية، ولا تكتب بأحرف كبيرة، فإنها أشبه بالصرارخ، وتجنب التعابير الوجهة.
4	لا تستخدم مواد محمية بحقوق الطبع والنشر التي لا تملك حقوقها.
5	لا ترسل رسائل غير مرغوب فيها (Spam) ولا تتبع أو تُرسل رسائل إلكترونية متسلسلة.
6	لا تشارك في المضايقات (Flame wars)، وهي مناقشات على الإنترنت غالباً ما تكون مصحوبة بالألفاظ النابية وأي لغة مسيئة أخرى.

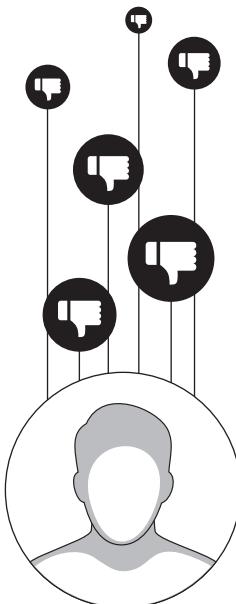

## التنمر الإلكتروني (Cyberbullying)

التنمر الإلكتروني هو أي عمل من أعمال الترهيب، أو العداون، أو التحرش السلوكي من خلال أجهزة الاتصال الرقمية، أي الإنترت والهواون الذكية، بطريقة متعمدة ومتكررة. يمكن أن يحدث التنمر الإلكتروني من خلال الرسائل القصيرة، ورسائل البريد الإلكتروني، وغرف المحادثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات وما إلى ذلك، ويصعب الحد من هذا الترهيب، حيث لا توجد قيود سواء على رسائل البريد الإلكتروني الموزعة، أو على عدد المستلمين الذين يمكن إدخالهم في هذه الرسائل.

### أنواع التنمر الإلكتروني:

التنمر اللفظي.	يشمل التعليقات والمنشورات والرسائل على موقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى إزعاج أو مضايقة أو إيذاء شخص ما.
التنمر الإلكتروني عبر نشر المعلومات والصور الشخصية.	تحدث عندما ينشر شخص ما عبر الإنترت أو يشارك على نطاق واسع المعلومات الشخصية والمحادثات والصور ومقاطع الفيديو عبر الرسائل القصيرة SMS دون إذن مالكها.
اختراق الحسابات الشخصية.	يخترق المُتَّمَرُ الحساب الشخصي إما لغرض المراقبة أو بهدف انتقاماً شخصية الضحية والنشر باسمها. وأيضاً، إنشاء حساب وهبي ينتحل شخصية الضحية.
التنمر الجماعي والنبذ الإلكتروني.	تستهدف مجموعة من الأشخاص شخصاً معيناً وتطارده وتلاحقه. لذلك؛ يتم تجاهل هذا الشخص واستبعاده في المعاملات الإلكترونية.
تنمر صانعي المحتوى الإلكتروني.	يشمل ذلك المؤثرين والمدونين وأي شخص يعمل في صناعة المحتوى الإلكتروني، حيث يستهدف صانع المحتوى شخصاً معيناً بخطاب كراهية أو عنصرية أو إساءة أو فضيحة.



يهدف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي إلى تأمين التبادل الآمن للبيانات ، وحماية حقوق مستخدمي أجهزة الحاسوب والإنترنت ، وحماية المصلحة العامة والأخلاق وكذلك خصوصية الأشخاص.

#### نصائح لمواجهة التنمر الإلكتروني:

تجاهل التعليقات والرسائل المسيئة ولا ترد عليها.

احظر وأبلغ عن أي شخص يقوم بالتنمر عبر الإنترنت.


تعرف على القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ولا تتردد في الإبلاغ عن حالات التهديد أو التشهير أو الابتزاز الإلكتروني.

لاترد على الإساءة بإساءة مثلها.

لاتلم نفسك؛ حاول أن تفصل تماماً بين نظرتك لنفسك وما يقوله المتنمرون عنك.

خذ استراحة من حياتك الرقمية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدث عن تعرضك للتنمر واطلب المساعدة من الأشخاص المقربين، ولا تتردد في طلب المساعدة من المختصين.

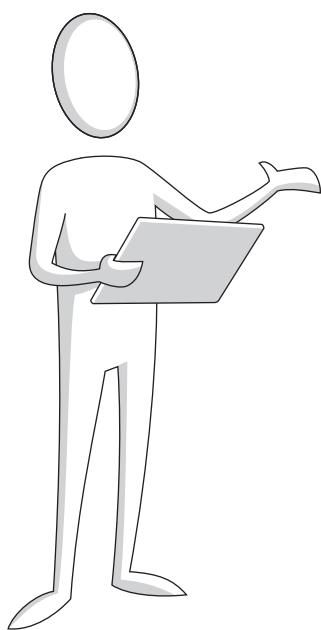

#### الملكية الفكرية - IP (Intellectual Property)

الملكية الفكرية - IP (Intellectual Property) هي أي شيء أصلي يُنشئه شخص ما. يوجد على الإنترنت قدر هائل من المعلومات، فقد يمنع العديد من الناس وقتهم الثمين مجاناً لإنشاء ومشاركة الكثير من المواد المدهشة على الإنترنت، لذلك من الضروري احترام استعمال هذه المواد، وحفظ حقوق أصحابها الأصليين.

#### احترام الملكية الفكرية:

اذكر دائماً مصدر الصور أو المعلومات.

اطلب إذن قبل استخدام عمل الآخرين.

ضمن روابط الواقع الأخرى بدلاً من مجرد تنزيل محتوياتها وإعادة نشرها كما لو كانت ملك.

شارك المواد الخاصة بك ليستخدمها الآخرون.

لا تستخدم البرامج أو الأفلام أو المقاطع الصوتية المقرصنة (Pirated).



## قانون الملكية الفكرية (Intellectual Property law - IP)

قانون الملكية الفكرية هو مجموعة من القواعد التي يجب على الناس اتباعها. تُطبق المحاكم والجهات المعنية هذه القواعد وتعاقب من يخالفها. يتضمن قانون الملكية الفكرية الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص بخصوص الأشياء التي ينشئونها، مثل الأعمال الفنية ومقاطع الصوت والأدب، وتُسمى حقوق التأليف والنشر (Copyrights)، كما أنه يحمي الابتكارات التي يصانوها الناس بنوع خاص من القانون الذي يسمى براءة الاختراع. إن انتهاك حقوق الطبع والنشر هو استخدام غير قانوني لمواد محمية، مثل نسخها أو توزيعها بدون إذن، ويطلق على نسخ وبيع الأفلام ومقاطع الصوت غير المجانية اسم القرصنة (Piracy)، ونظرًا لأن النسخ غير القانونية تُباع عادةً بسعر منخفض، فهي أكثر جاذبية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل أسعار أعلى للنسخ الأصلية، ولكن هذا لا يجعل القرصنة عملاً مشروعاً.

تجمع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، أنواع الملكية الفكرية المتمثلة في: حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، وبالنسبة لهذه الأنواع يوجد قانون راسخ، يدعم تسجيل تلك الحقوق القيمة المتعلقة بالملكية الفكرية.

## المشاع الإبداعي (Creative commons)

يوفر المشاع الإبداعي (Creative common - CC) أدوات تطوعية للسماح للمبدعين بإدارة حقوق النشر الخاصة بهم، ويمكنك فعل ما تريده باستخدام مواد المشاع الإبداعي التي لا تخلي من حقوق النشر، ولا يفقد مبتكر العمل حقوق النشر الخاصة به في العمل بل يختار مشاركة العمل مع الجمهور تحت شروط معينة.

يحتوي الجدول التالي على المواد محمية بحقوق الطبع والنشر وتمثل في:

العمل الأدبي: كتب، مقالات، شعر.
مقاطع الصوت وملفات MP3.
برامج الحاسب.
الفنون: الجرافيك، والرسومات، والنحت، إلى آخره.
الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو.
الأعمال المعمارية.

من المهم أن تتذكر أن مُنشئ المحتوى هو صاحب العمل، وهذا يمنحه/يمنحها حقوقاً يجب الاعتراف بها وحمايتها.

الاحتال (Plagiarism) هو نسخ عمل شخص آخر حرفيًا أو إعادة صياغته على إنه عملك الخاص. لا تنسخ أي شيء من الإنترنت لأداء واجبك المنزلي، حتى لو كان مجانياً دون الإشارة لمصدره.

## معلومة

لا يطلب مسؤولي الدعم الفني كلمات المرور أبداً. لا تعطِ كلمات السر الخاصة بك لأي شخص، ولا تهمل تفعيل التحقق الثنائي في الموقع والتطبيقات التي توفر ذلك.



## البرمجيات (Software)

رخصة البرمجيات (Software License) هي عقد تم إنشاؤه بواسطة مصممي البرامج فيما يتعلق باستخدامه وإعادة توزيعه، وستستخدم هذه الرخصة لحماية البرامج من الإجراءات غير القانونية. عند استخدام برمجيات مسجلة الملكية، يجب أن يكون لديك دائمًا ترخيص يمنحك الحق في استخدامها، غالباً ما يتم شراء الرخصة مع البرنامج. يشمل ترخيص البرمجيات أيضًا الصيانة، وعادةً ما يكون لهذا لمدة عام واحد ويكون إما مدرجاً أو اختيارياً، ويحتوي اتفاق الصيانة (Maintenance Agreement) أو العقد على تحديات طفيفة، على سبيل المثال، من الإصدار 1.1 إلى 1.2، وأحياناً تحديثات رئيسية، على سبيل المثال، من الإصدار 1.2 إلى 2.0، ولها أسماء مختلفة مثل التحديث (Update) أو ضمان البرنامج (Software Assurance). للحصول على تحديث رئيس البرنامج، يتبع على العميل عادةً شراء ترقية (Upgrade)، إذا لم تكن مشمولة في اتفاقية الصيانة.

توفر رخص البرمجيات المجانية (Free Software Licenses) حقوقاً لمستخدمي البرنامج والتي عادةً ما تكون مقيدة بموجب قانون حقوق النشر، ويجوز للمستخدمين استخدام البرنامج بحرية وإعادة توزيع الإصدارات الجديدة أو دمجها في برنامج آخر. تتضمن رخص البرمجيات مفتوحة المصدر (Open Source)، ولكنها تشير إلى البرامج التي يتوفّر بها كود المصدر (Source Code). يمكنك فقط قراءة الكود أو تعديله وإنشاء نسخة جديدة من البرنامج.

غالباً ما يتطلّب نشر أي نسخة معدلة لنسخة مفتوحة المصدر أيضاً، وتسمى برخصة الحقوق المترددة (Copyleft). هناك العديد من التراخيص المجانية ومفتوحة المصدر، لذا تأكد من معرفتك بما يسمح وما لا يسمح الترخيص لك بفعله.

إلى جانب ترخيص البرمجيات مسجلة الملكية، هناك نوعان آخران من التراخيص:

رخصة البرمجيات المجانية (Free Software License).

رخصة البرمجيات المفتوحة المصدر (Open Source License).

## البرمجيات المجانية (Freeware)

البرمجيات المجانية هي برامج متوفّرة للمستخدمين بدون تكلفة أو مقابل رسوم اختيارية، ولكن عادةً ما يكون حق الاستخدام مقيد من ناحية واحدة أو أكثر. هذا على عكس البرامج التجارية، والتي يتم بيعها عادةً من أجل الربح. ولكن مع ذلك، في بعض الحالات يتم توزيع البرامج المجانية لغرض تجاري وتكون مرخصة بدون تكلفة.

## البرمجيات المجانية التجريبية (Shareware)

البرمجيات المجانية التجريبية هي برامج متوفّرة للمستخدمين بدون تكلفة وعلى أساس تجريبي، غالباً ما تُقدم البرمجيات المجانية التجريبية كتنزيل من موقع إلكتروني على الإنترنت أو كقرص مضغوط مضمون في صحيفة أو مجلة. إن الأساس المنطقي وراء البرمجيات المشاركة هو منح المستخدم الفرصة لتجربة البرنامج والحكم على فائدته قبل شراء ترخيص للإصدار الكامل من البرنامج.

## الفريميوم (Freemium)

فريميوم هو نموذج يساعدك في استخدام تطبيق ما مجاناً ولكن بوظائف أقل، وإذا كنت تريد جميع الميزات، فسيتعين عليك شراء التطبيق.

## البرمجيات المجانية للاستخدام الشخصي (For Personal Use)

عند تثبيت تطبيق للاستخدام الشخصي في المنزل، لا يُسمح لك باستخدامه لأغراض تجارية، وإذا كنت تريد التطبيق الخاص بشركة أو مؤسسة، فأنت بحاجة إلى شراء ترخيص بعدد المستخدمين.

## تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. أي بيانات تُحدّد هوية شخص ما تسمى البيانات الشخصية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. تُوفّر البرمجيات التجريبية للمستخدمين بدون تكلفة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. يجب عليك دائمًا تقديم بياناتك الشخصية إلى جهات معروفة مثل خدمات البريد الإلكتروني المجانية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. المواطن الرقمية هي طريقة لإعداد الطلبة لـإساءة استخدام التقنيات الرقمية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. تحمي قوانين الملكية الفكرية أي شيء يصنعه شخص ما باستخدام عقله.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. يجب عليك احترام قوانين الملكية الفكرية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. تشمل حقوق التأليف والنشر الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص على الأشياء التي ينشئونها، مثل الفن والموسيقى والأدب.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	8. أنت قادر على نسخ وبيع أي فيلم.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	9. تعدّ مواد المشاع الإبداعي خالية من حقوق النشر.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	10. رخصة البرمجيات هي عقد تم إنشاؤه بواسطة مُصممي البرامج فيما يتعلق باستخدامه وإعادة توزيعه.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	11. تُستخدم الرخص لحماية البرامج من الإجراءات غير القانونية.



## تدريب 2

صلة العمود الأول بما يناسبه من عبارات العمود الثاني:

شارك المواد الخاصة بك  
ليستخدمها الآخرون.

2

برامج الحاسب.

3

لا تستخدم البرامج، أو الأفلام، أو  
الموسيقى المقرصنة.

2

إذا كان الشخص عضواً في نقابة  
عمالية.

1

الأعمال المعمارية.

3

اذكر دائماً مصدر الصور أو  
المعلومات.

2

الأعمال الأدبية: كتب، مقالات،  
شعر.

3

ضمن الروابط على الموقع  
الإلكتروني الخاص بك بدلاً من  
مجرد تزيل المواد وإعادة نشرها  
كما لو كانت ملكك.

2

اطلب الإذن قبل استخدام عمل  
آخرين.

3

البيانات الشخصية

1

الملكية الفكرية

2

مواد حقوق التأليف والنشر

3



### تدريب 3

#### اختر الإجابة الصحيحة.

<input type="radio"/>	تضمن حقوق الأشخاص على الأشياء التي ينشئونها.	
<input type="radio"/>	تحدد قواعد السلوك الواجب اتباعها عند استخدام الإنترنت.	1. آداب السلوك على الإنترنت (نيتيكيت):
<input type="radio"/>	حماية البرامج من الإجراءات غير القانونية.	
<input type="radio"/>	نسخ عمل شخص آخر والادعاء بأنه عملك.	
<input type="radio"/>	طريقة لإعداد الطلاب للعيش والعمل في مجتمع مليء بالتقنيات الرقمية.	2. الانتحال هو:
<input type="radio"/>	أي سلوك عدائي من خلال أجهزة الاتصال الرقمية.	
<input type="radio"/>	تضمن مشاركات أطول ولكن أقل تكراراً.	
<input type="radio"/>	تسمح لك بنشر شيء جديد يستغرق الكثير من الوقت لتطويره.	3. منصات المدونات الصغيرة:
<input type="radio"/>	تضمن مشاركات أقصر ولكن أكثر تكراراً.	
<input type="radio"/>	استخدام علامات الترقيم عند الحاجة.	
<input type="radio"/>	حذف المشاركات التي لا تتوافق عليها.	4. قاعدة الحوار عبر الإنترنت هي:
<input type="radio"/>	عدم احترام آراء الآخرين إذا كنت لا تتوافق عليها.	
<input type="radio"/>	مع واحد أو أكثر من حقوق الاستخدام المقيدة.	
<input type="radio"/>	بدون تكلفة وعلى أساس تجريبي.	5. تتوفر البرامج التجريبية للمستخدمين:
<input type="radio"/>	بدون تكلفة ولكن بوظائف أقل من النسخة الكاملة.	

## تدريب 4

◀ هناك العديد من أنواع البيانات التي تستقبلها أو ترسلها بشكل يومي، بعضها مهم للغاية وبعضها ليس له أهمية. اكتب بعض أنواع البيانات التي تعتقد أنها معلومات شخصية حساسة.

الاسم كاملاً ..... رقم هاتف المنزل .....  
عنوان المنزل ..... رقم الهوية الوطنية .....  
كلمات المرور ..... السجلات الصحية .....  
تاريخ ومكان الميلاد .....

> هل سبق لك تقديم بياناتك الشخصية إلى موقع إلكتروني؟ إذا كان الأمر كذلك، فما نوع البيانات التي قدمتها؟

> لماذا لا ينبغي عليك إعطاء أي معلومات شخصية إلى غرباء أو موقع إلكترونية غير معروفة؟  
لأن مشاركة عنوانك ، ورقم هاتفك ، وتاريخ ميلادك ، والمعلومات الشخصية الأخرى يمكن أن يجعلك أكثر عرض لخطر سرقة الهوية ، والمطاردة ، والمضايقة.

## تدريب 5

◀ قارن بين خصائص المدونات العادية والمدونات الصغيرة من حيث الوقت اللازم لتطوير المحتوى.

المدونات الصغيرة أقصر من المدونة العادية .يمكن أن تتتألف المدونات الصغيرة من حوالي 300-20 كلمة، في حين أن منشور المدونات العادية غالباً ما يكون حوالي 500-1000 كلمة أو أكثر ، هذا أهم الاختلافات بين الاثنين.



رابط الدرس الرقمي  
  
www.ien.edu.sa

## مشروع الوحدة

في هذا المشروع، ستشكل مجموعة مع زملائك للبحث في الشبكة العنكبوتية عن معلومات حول الأنواع المختلفة للشبكات وتاريخها، وعن أدوات التواصل الحديثة.  
اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات متبوعاً الخطوات الآتية:

1 استخدم محرك بحث للعثور على معلومات حول أنواع الشبكات المختلفة، واتكتب الكلمات المفتاحية المناسبة لجعل بحثك أكثر دقة.

2 أثناء البحث في الشبكة العنكبوتية، حاول أن تكون مفكراً ناقداً، وتحقق مما إذا كان المصدر عبر الإنترنت الذي تستخدمه موثوقاً به.

3 اطلب من معلمك المساعدة عند جمع المعلومات بتزويديك بمعلومات حول الكتب والمجلات التي يمكن أن تساعدك في مشروعك.

4 أثناء العمل، حاول التعاون مع زملائك في المجموعة باستخدام أدوات الاتصال التي تعلمتها، إجراء مكالمات جماعية وتبادل الملفات وما إلى ذلك.

5 بعد جمع المعلومات المطلوبة اكتب مقلاً لتقديم موضوعك، واجعل مقالتك ممتعة باستخدام الصور قدر الإمكان.

6 تذكر احترام قانون الملكية الفكرية، ولا تنسخ أي مادة من الواقع الإلكتروني التي عثرت عليها، ولكن استخدم كلماتك الخاصة بدلاً من ذلك. إذا نسخت أي نص، فعليك ذكر الموقع الإلكتروني الذي أخذت المعلومات منه، أو ذكر مؤلفه.

# في الختام

## جدول المهارات

المهارة	أتقن	لم يتقن	درجة الإتقان
1. تمييز أنواع الشبكات وفق الهيكلية.			
2. التمييز بين نماذج شبكة الحاسب.			
3. تحديد بنية الحزم التي يعتمد عليها اتصال الحاسب.			
4. شرح كيفية عمل الإنترنت.			
5. تحقيق عناصر المواطنة الرقمية أثناء التعامل على الحاسب، مثل: (حماية البيانات الشخصية والهوية الرقمية، آداب السلوك على الإنترنت، التنمر الإلكتروني، حقوق الملكية الفكرية).			

## المصطلحات

3G	الجيل الثالث	Intellectual Property	الملكية الفكرية
4G	الجيل الرابع	ISP	مزود خدمة الإنترنت
5G	الجيل الخامس	LAN	الشبكات المحلية
ADSL	خط المشترك الرقمي غير المتناظر	Microblogging	المدونات الصغيرة
Binary Digits	الأرقام الثنائية	Optical Fiber	الألياف الضوئية
Bit	البت	Personal Data	البيانات الشخصية
Bus	خطي	Plagiarism	الانتهاك
Client	العميل	Point-To-Point	نقطة إلى نقطة
Copyrights	حقوق التأليف والنشر	Shareware	البرمجيات المجانية التجريبية
Digital Citizenship	المواطنة الرقمية	Topology	الهيكلية
Digital Unit	الوحدة الرقمية	Tweet	تغريدة
Freeware	البرمجيات المجانية	VDSL	خط المشترك الرقمي عالي السرعة
Information Packet	حزم المعلومات	WAN	الشبكات الواسعة
		Web Server	خادم الشبكة العنکبوتية



# الوحدة الثالثة: البرمجة مع بايثون

ستتعرف في هذه الوحدة على الحلقات (loops) وكيفية استخدامها في بايثون، وستستخدم الحلقات المتداخلة (nested loops) من أجل طباعة الأنماط. ستتعلم كيفية تجميع مجموعة من التعليمات البرمجية وإنشاء الدوال. أخيراً، ستتعلم كيفية التعامل مع ملف إكسل باستخدام بايثون.

## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > استخدام الحلقات في بايثون.
- > إيقاف الحلقة باستخدام عبارة الإيقاف.
- > آلية استخدام الحلقات المتداخلة.
- > إنشاء أنماط باستخدام الحلقات.
- > ماهية الدالة في لغة البرمجة.
- > بناء دوال جديدة .
- > التعامل مع معاملات الدالة.
- > تمييز المتغيرات المحلية وال العامة.
- > استخدام التعليمات البرمجية لمعالجة جداول البيانات.

## الأدوات

- > إصدار بيئه التواصل باي تشارم (PyCharm Community Edition)

# الحلقات (Loops)



ستحتاج في بعض الأحيان إلى تكرار مجموعة من الأوامر عدة مرات في النص البرمجي، وسيطلب هذا التكرار الكثير من الوقت والجهد. لذلك، توفر جميع لغات البرمجة تقريباً بنية تحكم تسمى حلقة (loop). ستسمح لك هذه الدالة بتنفيذ سطر واحد أو مجموعة من المقاطع البرمجية عدة مرات. ويمكنك تحديد عدد التكرارات برقم معين، أو أن تعتمد على شرط معين. يدعم بايثون نوعين من الحلقات: حلقة `for` و حلقة `while`.

## الحلقات في بايثون

### حلقة `for`

```
for loop_variable in range():
    statements
```

### حلقة `while`

```
while condition:
    statements
```

## حلقة `for`

تُستخدم حلقة `for` لتكرار مجموعة من الأوامر لعدد محدد من المرات، ويكون عدد التكرارات محدداً في قيم دالة النطاق (`range()`).

```
for loop_variable in range():
    statements
```

يجب أن تُسبق البيانات المتكررة بمسافة بادئة.

يمكنك استخدام دالة النطاق `.for` لتحديد عدد مرات تنفيذ حلقة `for`.

## المسافة الbadئة في الحلقات (Indentation in loops)

كما تعلمت سابقاً، فإن استخدام المسافة الbadئة لعبارات IF الشرطية، هو أمر مهم جداً في بايثون. يتعرّف المقطع البرمجي على العبارات المضمنة في الحلقة والتي يتم تنفيذها في كل تكرار لها، من خلال المسافة الbadئة، لذلك إذا لم ترك مسافة بادئة في مقطعك البرمجي، فستتلقى رسالة خطأ.



## دالة النطاق (range)()

تُستخدم دالة النطاق (range) مع الحلقة لتحديد عدد التكرارات، ويسمى المتغير الذي يحسب التكرار العدّاد (counter). في دالة النطاق يبدأ العدّاد بالعد من 0، يزيد بمقدار 1 وينتهي العد قبل الوصول إلى الرقم المحدد. مثال على ذلك:

```
# يطبع قيمة i
for i in range(5):
    print(i)
```

0  
1  
2  
3  
4

يمكن تحديد مقدار البداية بإضافة قيمة. على سبيل المثال، النطاق (2,5)، يعني أن العدّاد يبدأ من 2 وينتهي عند 4 (القيمة 5 غير مدرجة).

```
# يطبع قيمة i
for i in range(2,5):
    print(i)
```

2  
3  
4

القيمة التلقائية للزيادة في دالة النطاق هي 1، ولكن يمكن تحديد مقدار الزيادة بإضافة قيمة ثالثة. على سبيل المثال، النطاق (1,5,2)، يعني أن العدّاد يبدأ في العد من 1، وينتهي عند 4 ويزداد بمقدار 2.

```
# يطبع قيمة i
for i in range(1,5,2):
    print(i)
```

1  
3

but the value  
range(1,5,**2**):  
i

القيمة الثالثة في دالة  
النطاق يسمى الخطوة  
.the step)

يمكن أن تكون الخطوة عدداً سالباً، ويصبح العدد بشكلٍ عكسي.

```
# يطبع قيمة i
for i in range(10,5,-2):
    print(i)
```

10  
8  
6



تجربة المقطع البرمجي التالي واتكتب القيم التي تظهر على الشاشة.

```
for i in range(4,0,-1):
    print (i)
```

```
for i in range(0,10,2):
    print (i)
```

**مثال: درجات تقييم الطلبة**  
 لقد عملت سابقاً على مثال لحساب درجات تقييم الطلبة، حيث يتحقق البرنامج من اجتياز الطالب للامتحانات. سنتعلم كيف يمكننا تطبيق حلقة **for**. لقد تحقق في المثال السابق من درجات طالب واحد فقط، لفترض أن عليك التحقق من درجات صف كامل مكون من 15 طالباً.

لا تنس ترك  
مسافة.

```
for st in range (0,15):
    print("الرجاء إدخال اسم الطالب:")
    name=input()
    print("الرجاء إدخال درجة الطالب:")
    g=int(input())
    if g>50:
        print(name,"اجتاز الامتحانات.")
        if g<=70:
            print(name,"حصل على C")
        elif g<=90:
            print(name,"حصل على B")
        else:
            print(name,"حصل على A")
    else:
        print(name,"لم يجتز الامتحانات.")
```

لقراءة اسم  
كل طالب.

تُستخدم حلقة **for** عند معرفة عدد التكرارات المراد قبل بداية التكرار. ماذا يحدث عندما يكون الرقم غير معروف والتكرار يعتمد على شرط معين؟ في مثل هذه الحالات، تُقدم بايثون حلقة **while** الشرطية.



## حلقة while الشرطية

تُستخدم حلقة **while** عندما لا يكون عدد التكرارات معروفاً سلفاً. طالما أن الحالة صحيحة، فإن الحلقة تتكرر وتُفحص بعد كل تكرار للتأكد من صحتها. عندما تُصبح الحالة خطأ، يتوقف التكرار وينتقل البرنامج إلى السطر التالي بعد الحلقة. أما إذا كانت حالة الشرط خطأ في البداية، فلن يتم تنفيذ الحلقة على الإطلاق.

**while condition:**


statements

يجب أن تُسبق الأوامر  
المتكررة بمسافة بادئة.

انظر إلى مثال حلقة **while** الشرطية، يُدخل المستخدم قيمة للمتغير **x**، وتنتهي الحلقة عندما يُدخل المستخدم 0 كقيمة للمتغير **x**.

```
x=int(input("أدخل قيمة x:"))
while x!=0:
    print(x)
    x=int(input("أدخل قيمة x:"))
print("نهاية الحلقة.")
```

أدخل قيمة x: 5  
5  
أدخل قيمة x: 6  
6  
أدخل قيمة x: 10  
10  
أدخل قيمة x: 0  
0  
نهاية الحلقة.

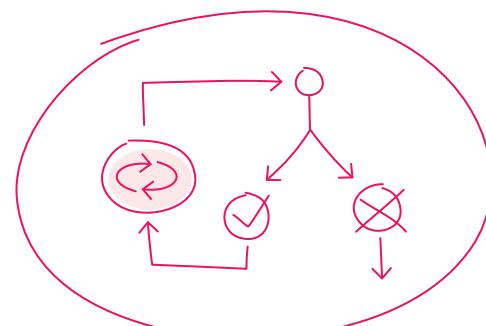



يمكنك استخدام حلقة **while** الشرطية للتحقق من مدخلات المستخدم في متغير معين.

#### مثال: درجات تقييم الطلبة

في هذا المثال، سيطلب البرنامج من المستخدم إدخال درجة الطالب، ويجب أن تكون هذه الدرجة أكبر من أو تساوي 0، وأقل من أو تساوي 20. في حال أدخل المستخدم قيمة خارج هذا النطاق، فسيعرض البرنامج رسالة خطأ ويطلب من المستخدم إدخال درجة صالحة.

```
يجب أن تكون درجات الطلبة أكبر من أو تساوي 0 #
وأقل من أو تساوي 20 #
grade=int(input("ادخل درجة الطالب:"))
while grade<0 or grade>20:
    print("درجة غير صالحة، أدخل درجة من 0-20")
    grade=int (input("ادخل درجة صالحة:"))
print ("درجتك هي:", grade)
```

ادخل درجة الطالب: 67  
درجة غير صالحة، أدخل درجة من 0-20.  
ادخل درجة صالحة: 18  
درجتك هي: 18



تجربة بنفسك

```
i=1
while i<6:
    i=i+1
    if i == 3:
        print("مرحباً")
        print(i)
```



## حلقة لانهائية (Infinite loop)

إذا لم يُصبح شرط حلقة while خطأ، فسينتهي بك الأمر بحلقة لانهائية (Infinite loop)، وهي حلقة لا تنتهي أبداً.  
عندما تستخدم حلقة while الشرطية، يجب أن تتضمن أمراً، أو مجموعة من الأوامر التي ستغير الحالة من صواب (True) إلى خطأ (False).



تجربة المقطع البرمجي التالي. ماذا تلاحظ؟

```
i=1  
while i<6:  
    print(i)
```

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

في المثال السابق، قيمة المتغير i لا تتغير، لذلك سيتم تكرار البرنامج إلى الأبد.

لإيقاف تكرار الحلقة، اضغط على Ctrl + C في نافذة Python shell



## عبارة الإيقاف (Break statement)

في بعض الأحيان ت يريد إنتهاء حلقة قبل أن تصبح حالتها خطأً. في مثل هذه الحالات، ستستخدم عبارة الإيقاف (Break statement). تُنهي عبارة الإيقاف الحلقة التي تحتوي عليها، وينتقل البرنامج إلى السطر المتواجد بعد الحلقة. يمكن استخدام عبارة الإيقاف في حلقة **for** أيضًا.

عادة ما يكون هناك العديد من الطرق المختلفة لأداء نفس المهمة.  
تُفضل إحدى الطرق على الأخرى بناءً على عدة عوامل، أهمها سرعة تشغيل البرنامج ومساحة التخزين المطلوبة.  
المبرمج يحدد أفضل طريقة.

```
while True:  
    word=input("اكتب كلمة:")  
    if word=="إيقاف":  
        print("لقد استخدمت عبارة الإيقاف.")  
        break  
    print("اكتب كلمة مختلفة")
```

اكتب كلمة: سيارة

اكتب كلمة مختلفة

اكتب كلمة: طائرة

اكتب كلمة مختلفة

اكتب كلمة: دراجة

اكتب كلمة مختلفة

اكتب كلمة: دراجة هوائية

اكتب كلمة مختلفة

اكتب كلمة: إيقاف

لقد استخدمت عبارة الإيقاف.

إن السلسل النصية في بايثون  
حساسة لحالة الأحرف، لذلك  
عند التحقق من قيمة متغير،  
عليك أيضًا التتحقق مما إذا كانت  
هناك مسافات زائدة؛ لأن المسافة  
تُعتبر حرفاً في بايثون أيضًا.



## لنطبق معًا

### تدريب 1

◀ كم مرة سينفذ أمر الطباعة (print())؟ اختر الإجابة الصحيحة:

اختر الإجابة الصحيحة	
<input type="radio"/>	لن ينفذ؛ لأن تنسيق الأوامر غير صحيح.
<input type="radio"/>	ينفذ مرتان.
<input type="radio"/>	ينفذ 3 مرات.
<input type="radio"/>	ينفذ 5 مرات.
<input type="radio"/>	عدد المرات غير معروف.
<input type="radio"/>	ينفذ 4 مرات.
<input type="radio"/>	ينفذ 5 مرات.
<input type="radio"/>	عدد المرات غير معروف.
<input type="radio"/>	ينفذ 4 مرات.

لن ينفذ؛ لأن تنسيق الأوامر غير صحيح.

```
for i in range (0,5,3):  
    print(i)
```

ينفذ 3 مرات.

ينفذ 5 مرات.

```
for i in range (10,1,-2):  
    print(i)
```

ينفذ 4 مرات.

```
i=5  
while i>1:  
    print(i)  
    i=i-1
```

ينفذ 5 مرات.

عدد المرات غير معروف.

ينفذ 4 مرات.



## تدريب 2

◀ اكتب برنامجًا يعرض الأرقام من 10- إلى 1- باستخدام حلقة `for`.

## تدريب 3

◀ اكتب برنامجًا يعرض الأرقام 100، 95، 90، ...، 0 على الشاشة.

## تدريب 4

◀ اكتب برنامجًا باستخدام حلقة `while` لعرض أول 13 عدد من مضاعفات العدد 7.

## تدريب 5

◀ اكتب برنامجًا لحساب مجموع جميع الأرقام من 1 إلى رقم معطى.

< اطلب من المستخدم إدخال رقم.


< احسب مجموع جميع الأرقام من 1 إلى الرقم المعطى.

< على سبيل المثال، إذا أدخل المستخدم 8، فيجب أن يكون الناتج  $(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) = 36$ .



## الحلقات المتداخلة (Nested loops)

لقد تعرّفت على الحلقات في الدرس السابق وتعلّمت كيفية استخدام أنواعها المختلفة. في هذا الدرس سنتعلم كيفية وضع حلقة داخل حلقة أخرى، ويسمى هذا الإجراء **بالتداخل (Nesting)** كما تسمى هذه الحلقات **بالحلقات المتداخلة (Nested loops)**، حيث يمكنك إدخال حلقة `for` في حلقة `while` أو العكس. وتعدّ حلقات `for` هي الحلقات المتداخلة الأكثر شيوعاً.

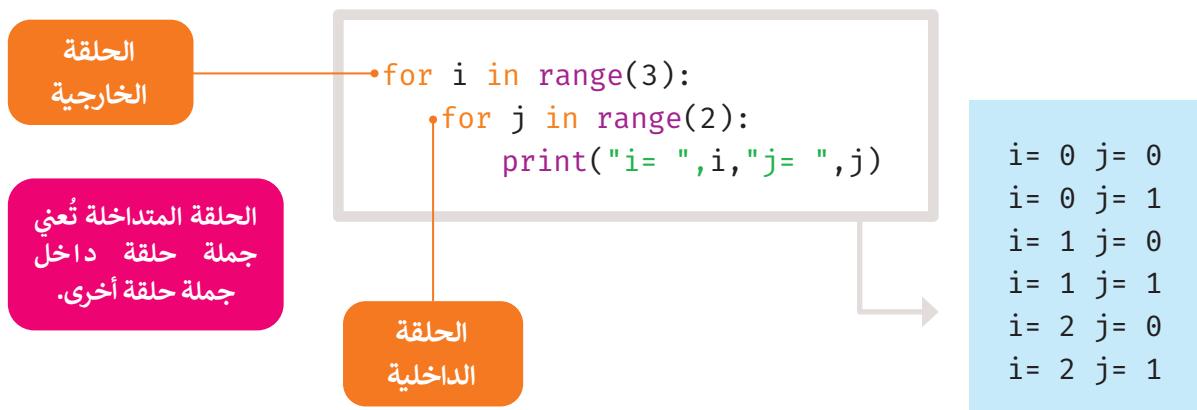

القيم	
i	j
0	0
	1
1	0
	1
2	0
	1

### خطوات التنفيذ:

1. يحصل على القيمة 0، ستتكرر الحلقة الداخلية مرتين: `for j = 0 , j = 1`.
2. الآن ارفع قيمة i، ثم `for i = 1`، ستتكرر الحلقة الداخلية مرتين: `for j = 0 , j = 1`.
3. الآن ارفع قيمة i، ثم `for i = 2`، ستتكرر الحلقة الداخلية مرتين: `for j = 0 , j = 1`. في النهاية، تكررت الحلقة الخارجية 3 مرات والحلقة الداخلية 6 مرات.




مثال آخر للحلقات المتداخلة.

```
a=4
while a<=12:
    for i in range(3):
        print("a= ",a,"i= ",i)
    a=a+3
```

وضع المسافة البدائية في الحلقات المتداخلة مهم جدًا، حيث تُحدد المسافة البدائية الأوامر التي يتم تضمينها في كل حلقة.

```
a= 4 i= 0
a= 4 i= 1
a= 4 i= 2
a= 7 i= 0
a= 7 i= 1
a= 7 i= 2
a= 10 i= 0
a= 10 i= 1
a= 10 i= 2
```

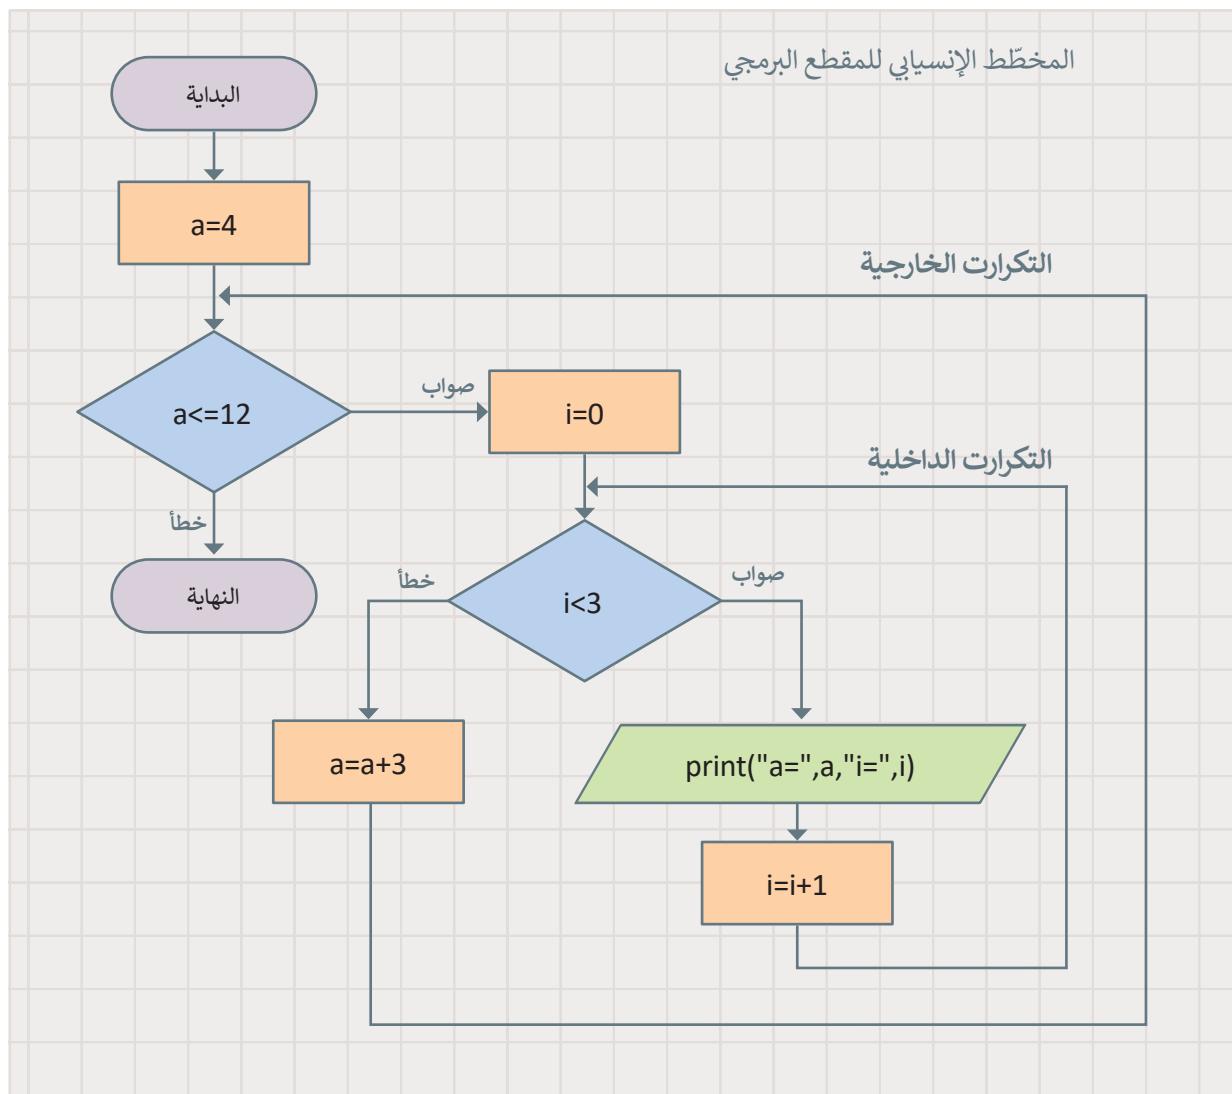




وضع المسافة البدئية مهم للغاية ويغير البرنامج بأكمله في بايثون. يمكنك أن ترى أنه إذا غيرت المسافة البدئية في المثال السابق، فإن النتيجة ستكون مختلفة.

```
a=4
while a<=12:
    for i in range(3):
        print("a= ",a,"i= ",i)
        a=a+3
```

```
a= 4 i= 0
a= 7 i= 1
a= 10 i= 2
```

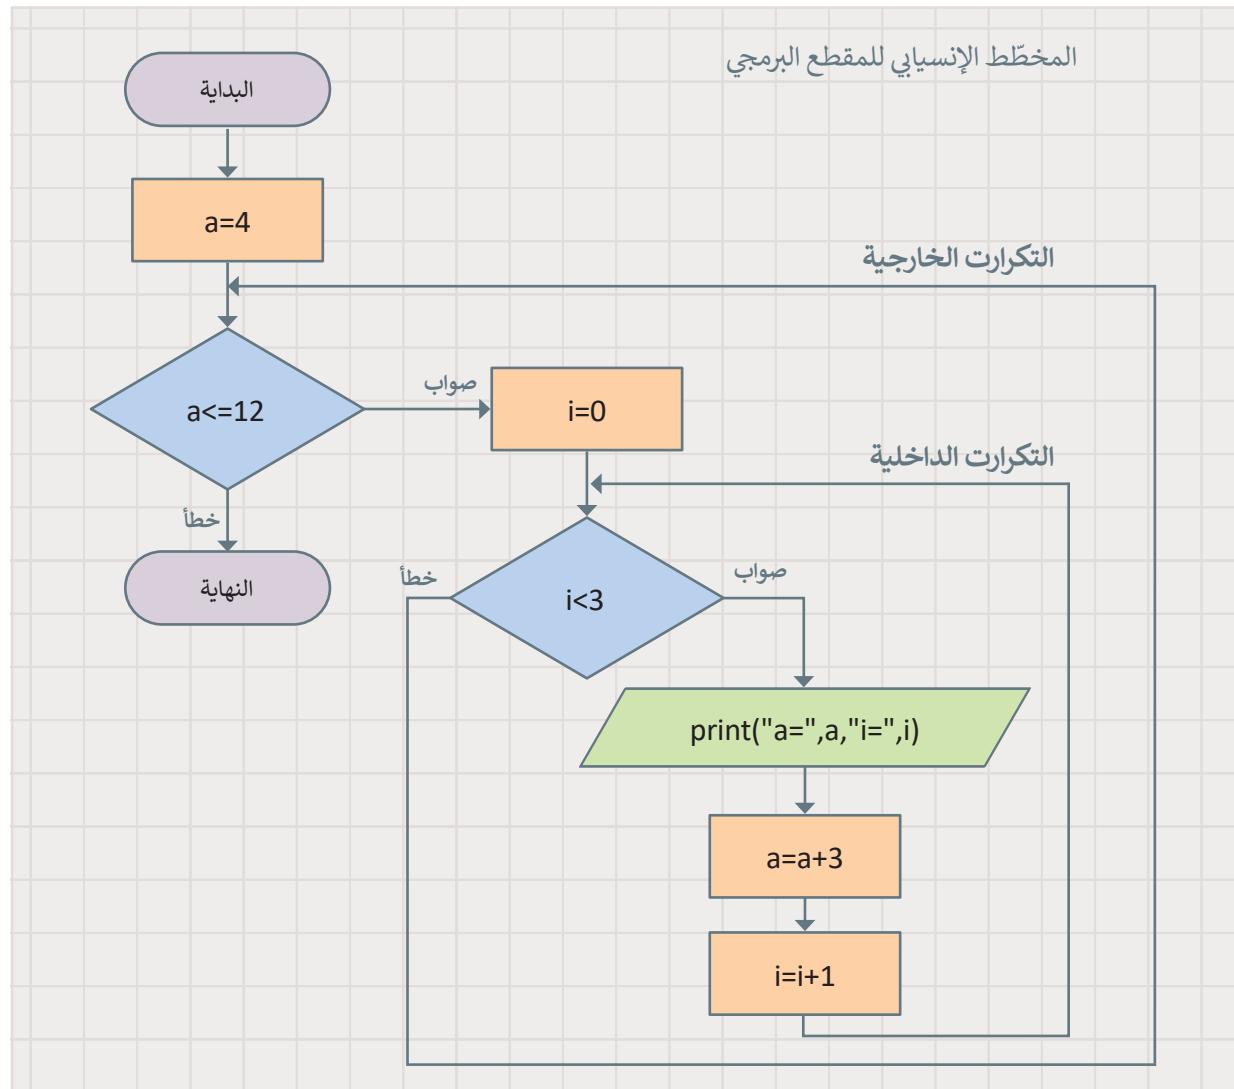



## القواعد التي تنطبق على الحلقات المتداخلة:


- > يجب أن تكون كل حلقة داخلية مدمجة بالكامل داخل الحلقة الخارجية، ولا يمكن أن تتشابك الحلقات.
- > لا يمكن استخدام نفس المتغير كعداد لحلقتين متداخلتين أو أكثر.
- > الحلقة الداخلية يجب أن تكتمل أولاً.
- > الحلقة الداخلية تنفذ جميع تكراراتها لكل تكرار من تكرارات الحلقة الخارجية.

## مثال توضيحي

الساعة الرقمية هي إحدى أمثلة الحلقات المتداخلة في العالم الحقيقي.

في الساعة الرقمية، تحتاج إلى 3 حلقات:

- > الحلقة الأولى ستبعد الساعات.
- > الحلقة الثانية ستبعد الدقائق.
- > الحلقة الثالثة ستبعد الثواني.

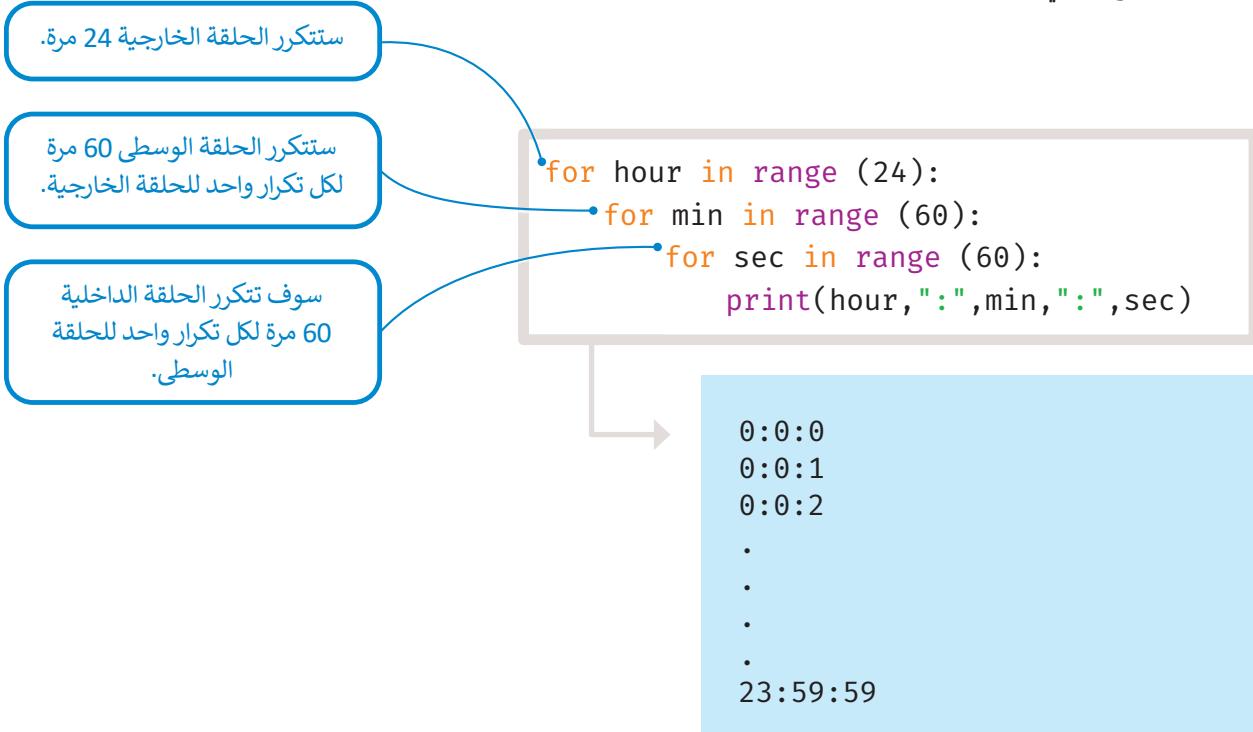



مثال: حساب درجات تقييم الطلبة  
المعلم يريد حساب درجات تقييم طلبه.  
يضم فصله 30 طالباً، ويخضع كل طالب لاختبارين وامتحان نهائي واحد.  
الدرجة النهائية لكل طالب هي متوسط تلك الدرجات الثلاث.

### الحلقة الخارجية للطلبة ال # 30

```
for student in range(30):
    name=input("اكتب اسم الطالب:")
    #ابدأ بكتابة الدرجات الإجمالية لكل طالب
    sumGrades=0
    # حلقة داخلية للدرجات الثلاث
    for gr in range(1,4):
        print("للطالب:",gr,"اكتب الدرجة")
        grade=int(input())
        #مجموع الدرجات الثلاث للطالب
        sumGrades=sumGrades+grade
    #احسب الدرجة النهائية
    finalGrade=sumGrades/3
    print("هي",name,"الدرجة النهائية لـ",finalGrade)
```

اكتب اسم الطالب: محمد

اكتب الدرجة 1 للطالب:

75

اكتب الدرجة 2 للطالب:

80

اكتب الدرجة 3 للطالب:

90

الدرجة النهائية لـ محمد هي 81.66666666666667

اكتب اسم الطالب:



## أنماط الطباعة

يمكنك استخدام بايثون لعرض الأنماط على الشاشة. لطباعة أي نمط، هناك هيكل عام عليك اتباعه، حيث تحتاج إلى تحديد عدد الصفوف والأعمدة في النمط. تُخبرك الحلقة الخارجية بعدد السطور المستخدمة، تُخبرك الحلقة الداخلية بعدد الأعمدة المستخدمة لطباعة النمط.

بعض الأمثلة على الأنماط الرقمية:

```
for num in range (1,6):
    for j in range (num):
        print(num,end=" ")
    #انتقال لسطر جديد
    print()
```

استخدام end بهذه الطريقة  
يختتم النص المطبوع بمسافة فارغة  
بدلاً من الانتقال إلى سطر جديد.

1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5

في المثال أعلاه، الحلقات الخارجية والداخلية من نوع حلقة `for`، حيث تعمل الحلقة الخارجية في النطاق (1,6) و تعمل الحلقة الداخلية داخل النطاق المحدد للحلقة الخارجية. سيتم عرض الرقم الأول مرة واحدة في السطر الأول، والرقم الثاني مرتين في السطر الثاني، والرقم الثالث ثلاث مرات في السطر الثالث وهكذا.

```
for num in range (1,6):
    for j in range (1,num+1):
        print(j,end=" ")
    #انتقال لسطر جديد
    print()
```

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5



تجربة المقطع البرمجي التالي، واترك النتيجة التي تظهر على الشاشة.

```
for num in range (8,-1,-1):
    for j in range (0, num):
        print(num,end=" ")
    #انتقال لسطر جديد
    print()
```



في المثال التالي، ستري أنه يمكنك طباعة أنماط هرمية من النجوم. ستطيع نجمة واحدة في السطر الأول، ونجمتين في السطر الثاني... وتستمر بالطباعة حتى السطر الخامس.

تريد تنفيذ الحلقة  
المتداخلة عدد مرات *i*،  
لذا فأنت بحاجة إلى *i + 1*  
في دالة النطاق.

```
for i in range(0, 5):
    for j in range(0, i+1):
        print("*", end=" ")
    print()
```

```
*  
* *  
* * *  
* * * *  
* * * * *
```

يمكنك أيضًا رسم مثلث باستخدام النجوم، حيث ستسخدم 4 حلقات **for**، حلقتين داخليتين مخصصتين لتكرار العمود، وحلقتين خارجيتين لتكرار السطر.

```
for i in range(6):
    for j in range(i):
        print ("*", end=" ")
    print()

for i in range(6,0,-1):
    for j in range(i):
        print("*", end=" ")
    print()
```

```
*  
* *  
* * *  
* * * *  
* * * * *  
* * * * * *  
* * * * * *  
* * * * *  
* * * *  
* * *  
* *  
*
```



تجربة المقطع البرمجي التالي، واترك النتيجة التي تظهر على الشاشة.

```
for i in range(6, 0, -1):
    for j in range(0, i - 1):
        print("*", end=" ")
    print()
```

# لنطبق معًا

## تدريب 1

◀ شغل المقطع البرمجي التالي وأكمل الجدول.

```
x=2  
c=5  
while c>0:  
    for i in range (7,12,2):  
        x=x+3  
        print(i,x)  
    c=c-3  
print(x,c)
```

جدول القيم			
الشاشة	i	c	x
		5	2
7 5	7		5
		2	
7 14	7		
-1 20			

## تدريب 2

◀ شغل المقطع البرمجي التالي وتحقق من عدد الأسطر المطبوعة.

- |       |                       |
|-------|-----------------------|
| A. 4  | <input type="radio"/> |
| B. 5  | <input type="radio"/> |
| C. 12 | <input type="radio"/> |
| D. 24 | <input type="radio"/> |
| E. 32 | <input type="radio"/> |

```
for i in range(4):  
    for j in range(8):  
        print(i, j)
```



### تدريب 3

◀ اكتب برنامجاً لعرض جدول الضرب لجميع الأرقام من 1 إلى 10.

### تدريب 4

◀ ما وظيفة البرنامج التالي؟ وما مخرجاته؟

```
for i in range(3):
    for j in range(3):
        if j == i:
            break
        print(i, j)
```

الناتج:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## تدريب 5

اكتب المقطع البرمجي الذي يطبع النمط التالي: 

```
5 4 3 2 1  
4 3 2 1  
3 2 1  
2 1  
1
```

المقطع البرمجي:


# الدوال (Functions)



الدالة مجموعة من الأوامر التي يتم تجميعها في مكان واحد مع إعطائها اسمًا (تعريفًا)، ويتم تنفيذها من خلال استدعائها عند الحاجة لها. ويحتوي البايثون على مجموعة من الدوال الجاهزة والتي سبق لك استخدامها، مثل: دالة الطباعة (print())، دالة الطول (len())، دالة النطاق (range())، دالة الإدخال (input()). في هذا الدرس ستتعلم كيفية إنشاء دوال جديدة لتساعدك في بعض المهام والمشكلات المتكررة.

## إنشاء الدوال الخاصة بك

في بايثون، يُعرف الجزء الأول من الدالة باستخدام الكلمة الأساسية **def** ويحتوي هذا الجزء على تعريف الدالة (function definition)، ثم يأتي الجزء الثاني وهو اسم الدالة (name). في نهاية رأس الدالة (function header)، هناك نقطتان (colon) للإشارة إلى أن ما يلي عبارة عن مجموعة من المقاطع البرمجية، ويجب وضع مسافة بادئة لها. بعد ذلك، يتبع محتوى الدالة (function body)، والذي في هذا المثال، يطبع رسالة مرحبًا. الآن ستتعدد دالة تطبع رسالة مرحبًا.

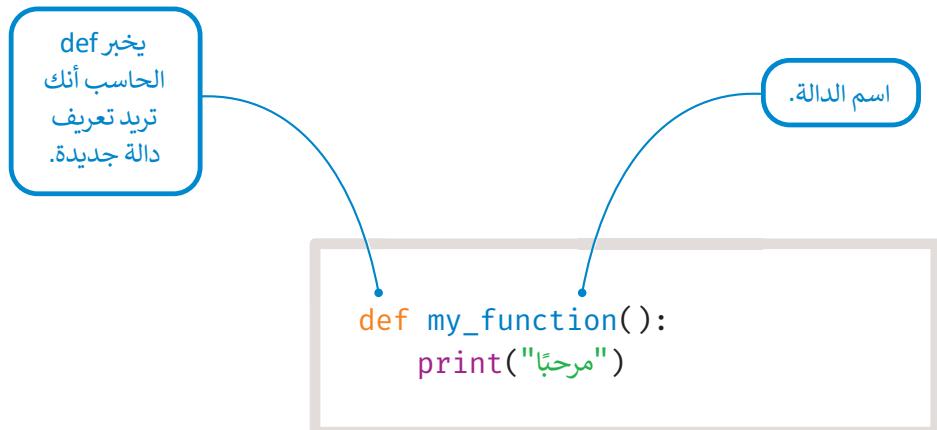

## استدعاء دالة

لاستدعاء دالة، استخدم اسم الدالة متبعًا بأقواس.

ومن الأمثلة على الدالة ما يلي:

الميزة الرئيسية للدوال هي أنه يمكنك استدعاؤها مراتًا وتكرارًا من البرنامج الرئيس.

```
def my_function():
    print("مرحباً")

# function call
my_function()
```


مرحباً



## المُعَامِلَاتُ وَالوَسَائِطُ (Parameters and Arguments)

المتغيرات التي يمكنك الإعلان عنها في الدالة تُسمى **المُعَامِلَات** (Parameters)، ويُستخدم هذه المتغيرات داخل الدالة. ونظرًا لأنه لا يمكن الوصول للمعاملات إلا من خلال الدالة، فإنه يُشار إليها باسم **المتغيرات المحلية** (Local Variables)، كما يُشار إلى المتغيرات التي تم تمريرها إلى الدالة لتنفيذها على أنها **وَسَائِط** (Arguments). وتتلقي المتغيرات المحلية للدالة قيم الوسائط كمُدخلات ثم تتبع تنفيذ الدالة.

ألق نظرة على المثال الآتي، حيث تحدد دالة تسمى **printMax** مع معلمين **a** و **b** وتجد أكبر عدد باستخدام جملة **if else** الشرطية، ثم تطبع هذا العدد باستخدام دالة **الطباعة** (**print()**).

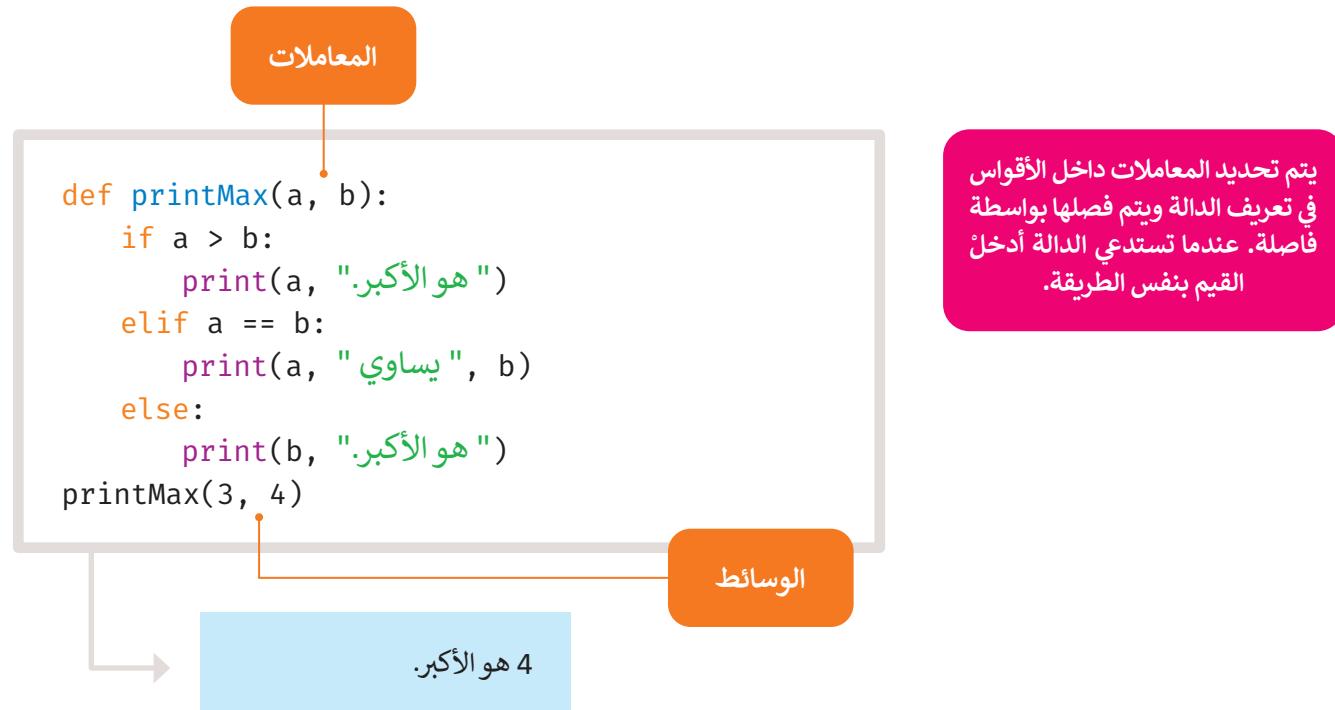

جرب المقطع البرمجي التالي، واترك النتيجة التي تظهر على الشاشة.

```
def profileMessage(age, name):
    print("اسمي", name, "عمرني", age)

profileMessage(15, "ريم")
```



## عبارة الإرجاع (Return statement)

في بايثون، تُستخدم عبارة الإرجاع (Return statement) لإنها تنفيذ استدعاء الدالة وإرجاع قيمة التعبير. يؤدي ظهور عبارة الإرجاع في أي نقطة من محتوى الدالة إلى إنهاء تنفيذ أوامر الدالة وإعادة البرنامج إلى النقطة التي تلي أمر استدعائه مباشرة.

لا يمكن استخدام عبارة الإرجاع خارج الدالة.

```
def squareRoot(a):
    return a*a
البرنامج الرئيس #
finalNumber = squareRoot(5)
print(finalNumber)
```

25

تعطي عبارة الإرجاع قيمة ما أو ردًا على مستخدم الدالة، بينما ينتج عن أمر الطباعة نصًا مطبوعًا.

في المثال أدناه، تُرجع دالة العدد الأقصى (maximum) أكبر القيم التي تم إدخالها، وللقيام بذلك تُستخدم جملة If else الشرطية للعثور على القيمة الأعلى ثم إرجاع تلك القيمة.

في حال عدم إضافة عبارة إرجاع إلى دالتك، فإن الدالة لا تعيد أي شيء.

```
def maximum(x, y):
    if x > y:
        return x
    elif x == y:
        return "الأرقام متساوية."
    else:
        return y

print(maximum(2, 3))
```

3




تجربة المقطع البرمجي التالي، واتكتب النتيجة التي تظهر على الشاشة.

```
def f(x):  
    return 5 * x  
  
print(f(2))  
print(f(5))  
print(f(6))
```

### الوسائل الافتراضية (Default arguments)

في بعض الدوال، قد ترغب في جعل بعض المعاملات اختيارية واستخدام القيم الافتراضية إذا كان المستخدم لا يريد إعطاء قيم لهذه المعاملات. يمكن تحقيق ذلك بمساعدة قيم الإعداد الافتراضي.  
إذا لم يتم تمرير قيمة أخرى أثناء تسمية الدالة، فستأخذ وسائل الدالة قيمة الإعداد الافتراضية.

يمكنك تعين وسائل افتراضية للمعاملات عن طريق وضع عامل الإحال ( = ) متبوعاً بالقيمة الافتراضية بعد تسمية المعاملات في تعريف الدالة.

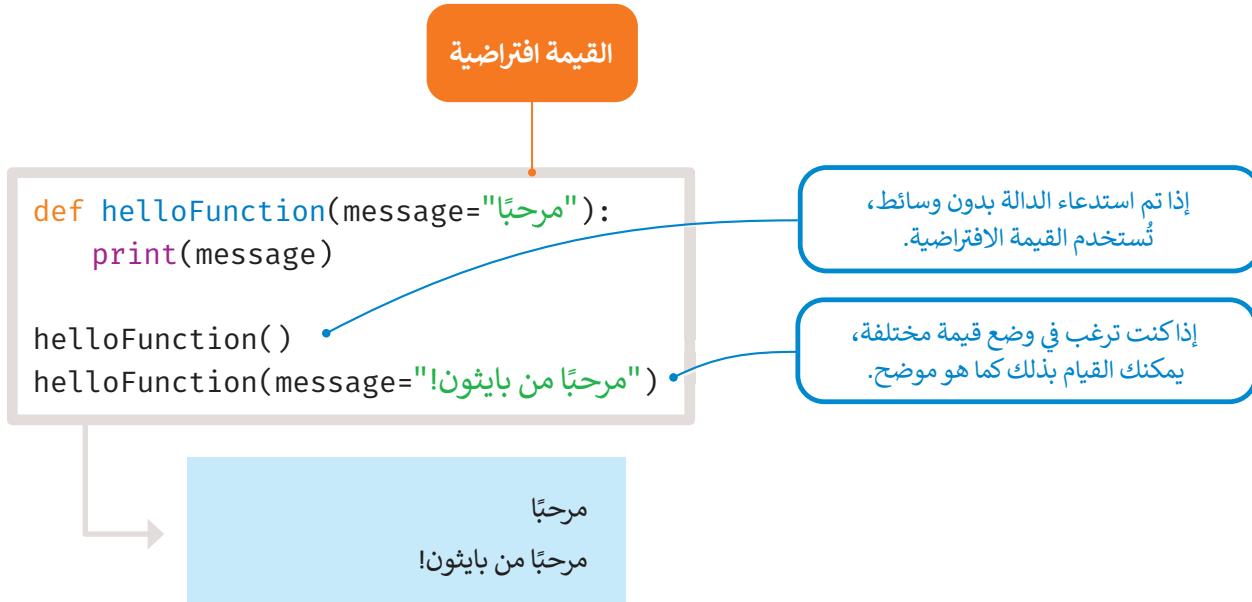



## المتغيرات المحلية وال العامة (Local and global variables)

عند تحديد المتغيرات داخل تعريف الدالة، فإنها لا تؤثر بالمتغيرات الأخرى التي تحمل نفس الاسم والتي يتم استخدامها خارج تلك الدالة. يسمى جزء البرنامج الذي يمكن الوصول إلى المتغير واستخدامه بنطاق المتغير، المتغيرات المحلية نطاقها داخل الدالة حيث تم التصريح عنها، وتبدأ من تعریف اسم الدالة، وتنتهي عند توقف الدالة عن التنفيذ.

في المثال التالي دالة استخدمت لأول مرة معامل يسمى `x`، يستخدم بایثون قيمة المعامل المعلن داخل تلك الدالة. ثم ستسند القيمة 2 إلى `x`، والاسم `x` هو متغير محلي لدالتك. لذلك، عندما تغيرت قيمة `x` في الدالة، فإن `x` المحددة في الجزء الرئيس لن تتأثر.

في الاستدعاء الأخير لدالة الطباعة، ستُطبع قيمة `x` في القسم الرئيس وتأكد على أنها لم تتأثر.

```
x = 50

def func(x):
    print("x= ", x)
    x = 2
    print("لقد غيرت x إلى", x)

func(x)
print("x=", x)
```

x=50  
لقد غيرت x إلى 2  
لا تزال x=50

إذا كنت ترغب في تعين قيمة لاسم محدد في المستوى الأعلى من البرنامج (أي ليس ضمن نطاق معين مثل الدوال أو الفئات)، فأنت بحاجة إلى إخبار بایثون أن الاسم ليس محلياً (local) ولكنه عام (global). يتم ذلك باستخدام المتغيرات العامة.




في المثال التالي يستخدم فيه الأمر العام (global) للإشارة إلى أن `x` هو متغير عام، حيث يؤدي إسناد قيمة إلى `x` داخل الدالة لتغيير قيمة `x` في الجزء الرئيسي.

```
x = 50
def func():
    global x
    print("قيمة x هي", x)
    x = 2
    print("لقد غيرت x العامة إلى", x)

func()
print("قيمة x هي", x)
```

قيمة `x` هي 50  
لقد غيرت `x` العامة إلى 2  
قيمة `x` هي 2

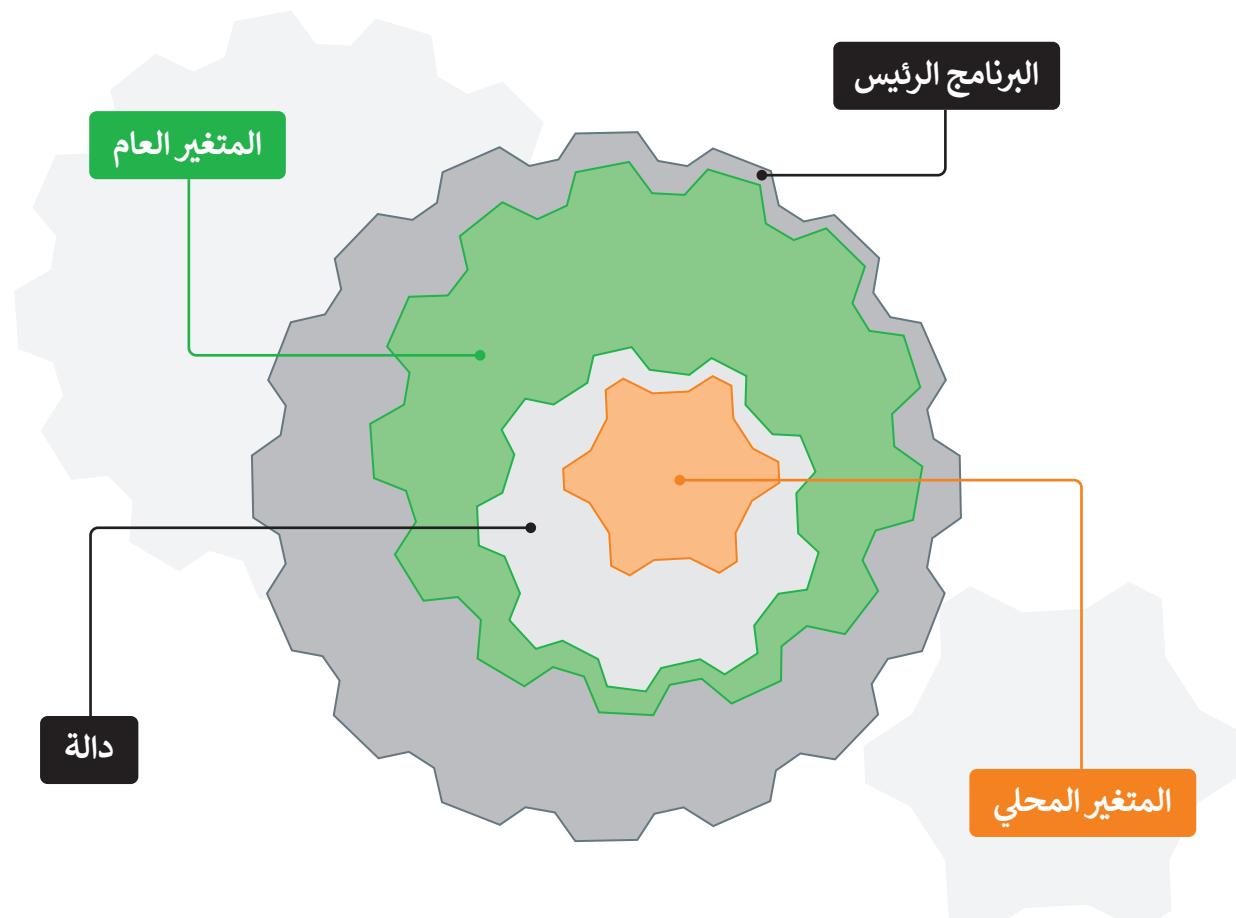



## لنطبق معًا

### تدريب 1

اكتب ناتج المقطع البرمجي التالي:

```
total = 0;  
تعريف الدالة هنا #  
def sum( arg1, arg2 ):  
    total = arg1 + arg2;  
    print("المجموع داخل الدالة:", total)  
    return total;  
  
البرنامج الرئيس #  
sum( 10, 20 );  
print("المجموع خارج الدالة:", total)
```

الناتج



## تدريب 2

☞ البرنامج التالي غير مكتمل. عليك أن تكتب دالة لإيجاد متوسط الأعداد الثلاثة التي أدخلتها في البرنامج الرئيس.

```
def _____  
  
    # البرنامج الرئيس  
  
    num1 = float(input("_____"))  
    num2 = float(input("_____"))  
    num3 = float(input("_____"))  
    result = find_average(num1, num2, num3)  
    print("_____")
```

## تدريب 3

☞ اشرح الفرق بين المتغيرات المحلية وال العامة.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## تدريب 4

◀ اكتب دالة في بايثون تقبل ثلاثة أرقام وتعيد الرقم الأكبر من بين هذه الأرقام.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## تدريب 5

◀ اكتب برنامجاً ودالة من أجل طباعة رسالة، على سبيل المثال، "مرحباً بك في المدرسة يا خالد".  
اسم المستخدم هو معامل البرنامج.

< أنشئ البرنامج الرئيس الذي يحدد قيمة الوسائط والدالة التي تطبع الرسالة.  
< أنشئ مقطعاً برمجياً آخر يدخل فيه المستخدم قيمة المعاملات في الدالة، ويطبع البرنامج الرئيس الرسالة.

## تدريب 6

◀ اكتب برنامجاً يسأل الطالب عن درجاته في أربع مواد، ثم أنشئ دالة تأخذ هذه الدرجات كوسائل  
ويحسب ما إذا كان الطالب قد اجتاز الفصل أم لا.

لاجتياز الفصل، يجب أن يكون لدى الطالب متوسط أعلى من 12.  
يجب أن تكون الدرجات أعداداً صحيحة أكبر من 0 وأقل من 21.

# جداول بيانات إكسل في بايثون




لقد تعلمت سابقاً كيفية استخدام إكسل لإجراء معالجة البيانات البسيطة، مثل إنشاء جداول البيانات، وتطبيق الدوال لتحديد البيانات وفرزها وتنسيقها وإنشاء بعض المخططات بناءً على بياناتك. ستتعلم في هذا الدرس كيفية استخدام بايثون إلى جانب إكسل.

## العمل مع إكسل و بايثون

نظرًا لأنك تعلم بالفعل كيفية استخدام إكسل، فقد تتساءل عن سبب استخدام بايثون للعمل معه. السبب هو أنه باستخدام بايثون يمكنك أتمتة بعض المهام المتكررة، وإجراء بعض العمليات الحسابية المعقدة بشكل أسرع من العمل مع إكسل فقط. لاستخدام بايثون مع إكسل، تحتاج إلى مكتبة تسمى **أوبين بيكسيل (openpyxl)**. المكتبة في لغات البرمجة هي عبارة عن حزمة مقاطع برمجية مكتوبة سابقاً، وتؤدي بعض المهام بحيث لا يحتاج المبرمجون إلى كتابة المقطع البرمجي من البداية في كل مرة.

## مكتبة أوبين بيكسيل (openpyxl)


يوجد في بايثون العديد من المكتبات المثبتة سابقاً، ولكن هناك العديد من المكتبات المترابطة التي يمكنك تنزيلها وتنبيتها، مكتبة **أوبين بيكسيل (openpyxl)** هي إحدى تلك المكتبات. يمكنك باستخدامها إجراء عمليات مثل القراءة والكتابة والحسابات الرياضية، وإنشاء الرسوم، والمخططات البيانية.

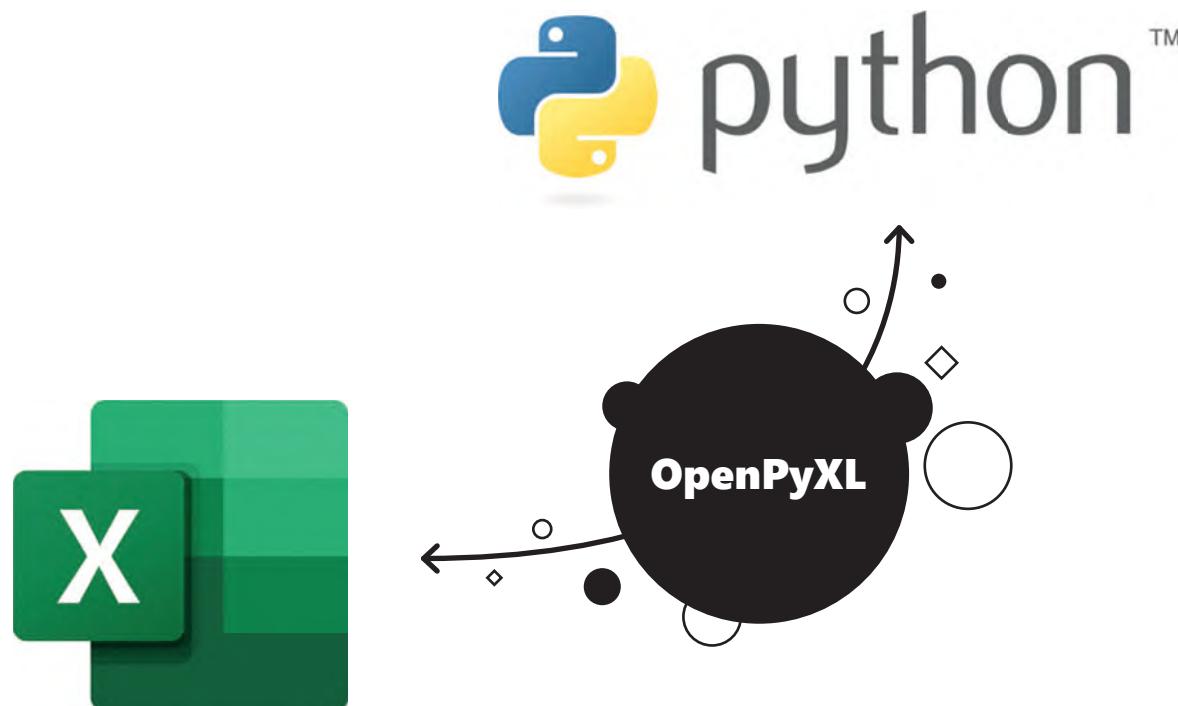



## للتثبيت مكتبة أوبين بيكسيل (openpyxl):

- ① < في نافذة PyCharm (بأي تشارم)، اضغط على Packages (الحزم).
- ② < اكتب openpyxl (أوبين بيكسيل) في شريط البحث.
- ③ < اختر openpyxl (أوبين بيكسيل)، واضغط على Install (تثبيت).
- ④ < ستظهر رسالة تُخبرك بأن التثبيت قد اكتمل.

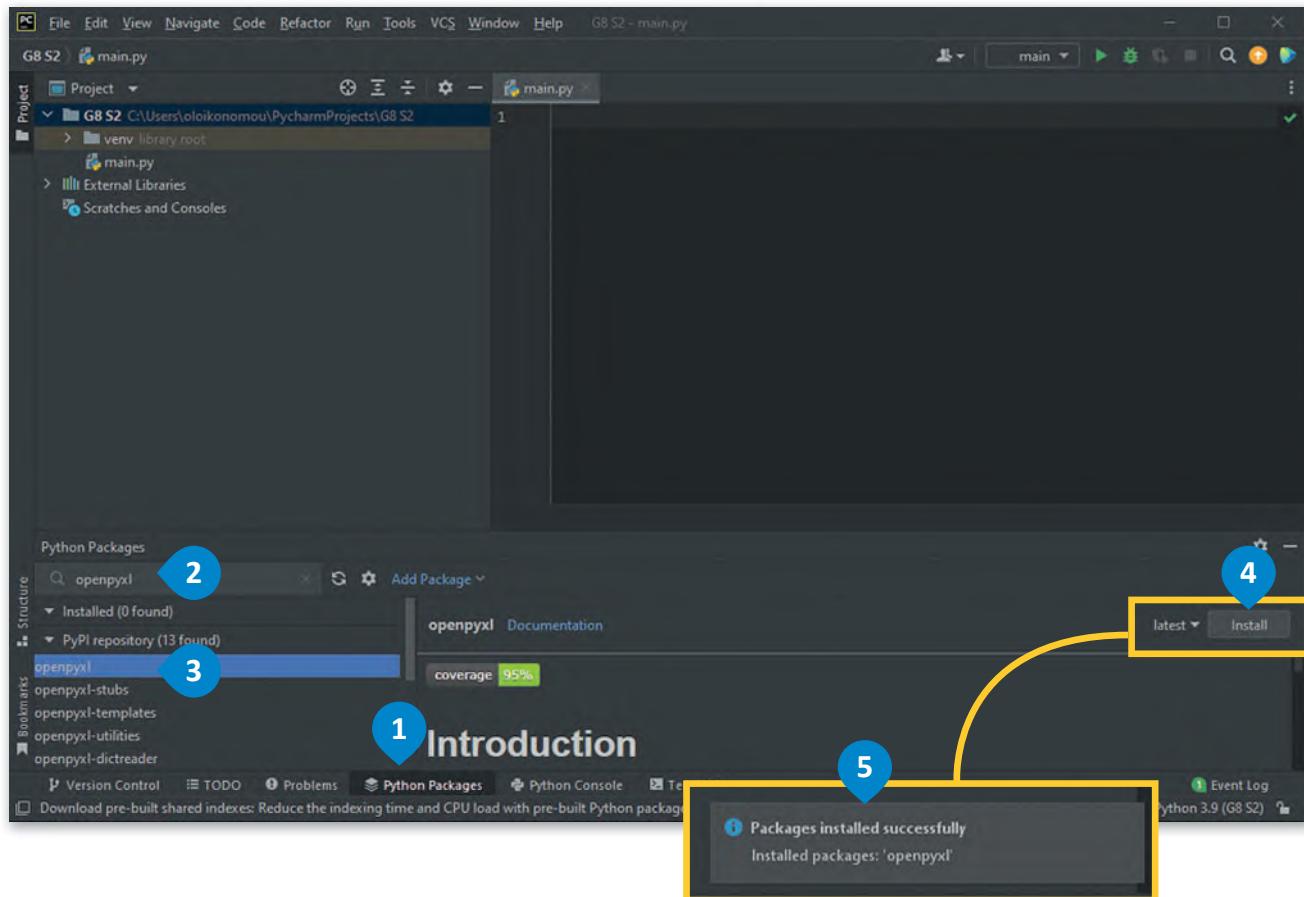



## استيراد مكتبة أوبين بيكسيل

لاستخدام مكتبة أوبين بيكسيل بعد تثبيتها، تحتاج إلى استيرادها. يمكنك القيام بذلك باستخدام أمر الاستيراد (import).

```
استيراد مكتبة أوبين بيكسيل #  
import openpyxl
```

## العمل مع دفاتر العمل (Workbooks)

كما تعلم، يمكن أن تحتوي ملفات إكسل على أكثر من ورقة عمل واحدة، ويمكنك إدخال البيانات ومعالجتها في كل ورقة. في مكتبة أوبين بيكسيل، يُطلق على ملف إكسل اسم دفتر العمل (Workbook)، ويمكنك إما إنشاء ملف إكسل جديد أو تحميل ملف موجود سابقًا.

### دالة تحميل دفتر العمل (load\_workbook())

للعمل على ملف إكسل موجود ستسخدم دالة تحميل دفتر العمل (load\_workbook()). وعليك وضع الملف في نفس المجلد مع البرنامج، أو استخدام المسار المطلوب للملف.

### سمات أسماء أوراق العمل (sheetnames)

عادةً ما تعمل على ورقة محددة من دفتر العمل، ومن المفيد جدًا معرفة أسماء هذه الأوراق. لرؤية أسماء الأوراق التي يحتوي عليها دفتر العمل، يمكنك استخدام سمة أسماء أوراق العمل (sheetnames).

```
import openpyxl  
  
path = "nutrition.xlsx"  
wb = openpyxl.load_workbook(path)  
  
# لرؤية أسماء الأوراق في دفتر العمل  
sheet_name = wb.sheetnames  
print("يحتوي ملف إكسل على أوراق العمل التالية:", sheet_name)
```

مسار ملف إكسل

تعد دالة تحميل دفتر العمل (load\_workbook()) وحدة داخل مكتبة أوبين بيكسيل (openpyxl)

يحتوي ملف إكسل على الأوراق التالية: ["english", "arabic"]



**سماة السطر الأقصى (max\_column attribute) و سماة العمود الأقصى (max\_row attribute)**

عند العمل باستخدام ملف إكسل، فمن الجيد معرفة عدد السطور والأعمدة الموجودة في الورقة. للقيام بذلك، يمكنك استخدام سماة السطر الأقصى (max\_row) و سماة العمود الأقصى (max\_column) في ورقة العمل.

```
import openpyxl
path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']

row = sheet_obj.max_row
column = sheet_obj.max_column
print("إجمالي السطور:", row)
print("إجمالي الأعمدة:", column)
```

يُحمل هذا الأمر  
الورقة المسماة  
في متغير  
"arabic"  
.sheet\_obj

السمات (Attributes) هي بعض  
الخصائص المضمنة لنوع خاص من  
المتغيرات، وتسمى الكائنات.

إجمالي السطور: 12  
إجمالي الأعمدة: 12

## الوصول إلى الخلايا (Accessing cells)

تحتوي كل خلية في ورقة عمل إكسل على خاصتين رئيسيتين، هما موقعها في الملف وقيمتها. غالباً ما ستحتاج إلى الوصول إلى قيمة الخلية من أجل طباعتها على الشاشة، أو تغييرها، أو استخدامها لإجراء عمليات حسابية أخرى مثل العثور على مبلغ وما إلى ذلك.

```
import openpyxl
path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']
# الوصول إلى الخلايا من ورقة العمل كمفاتيح لدفتر العمل
cell = sheet_obj["A1"]
# عرض نوع الخلية
print(type(cell))
cell_range = sheet_obj["B1" : "B5"]
print(cell)
```

يُحمل هذا الأمر  
 الخلية "A1" في  
.sheet\_obj

هذا يعني الانتقال من الخلية  
"B5" إلى الخلية "B1"

اسم الورقة  
وموقع الخلية

<class 'openpyxl.cell.cell.Cell'>  
<Cell "arabic".A1>



## الوصول إلى قيمة الخلية

لقد تعلمت كيفية الحصول على موقع الخلية. لكن في معظم الأوقات، تحتاج إلى قيمتها. للحصول على قيمة الخلية، تحتاج إلى استدعاء سمة قيمة كائن خلية معين.

في هذا المثال ستستخدم ملف إكسل للتغذية لطباعة عدد السعرات الحرارية (kCal) من الحليب. كما رأيت من قبل، يحتوي هذا الملف على 12 سطراً و12 عموداً. للحصول على عدد السعرات الحرارية (kCal) من الحليب، عليك أولاً العثور على موقعها، وهو "C3" ثم يمكنك استدعاء سمة القيمة في هذه الخلية.

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
(K) مليجرام	البوتاسيوم (Na) مليجرام	الصوديوم (Fe) مليجرام	الحديد (P) مليجرام	الكلسيوم (Ca) مليجرام	الكريوبهيدرات جرام	الدهون جرام	البروتين جرام	الطاقة سعر حراري	الماء جرام	مكونات
150	38	0	101	123	4.63	3.25	3.27	61	88.1	الحليب
132	129	1.67	184	48	0.96	8.65	12.4	143	75.8	البيض
239	117	0.94	184	12	0	5.23	23.9	149	69.9	الدجاج
211	508	2.46	201	239	23.9	11.8	13.9	261	48	برجر بالجبن
104	1	0.02	10	6	15.6	0.16	0.15	65	83.6	النفاج
245	314	2.28	111	29	69.6	13.7	5.79	430	8.85	الكعك
249	76	0.93	107	109	28.2	11	3.8	216	55.7	مثلجات بالشوكولاتة
372	79	2.35	208	189	59.4	29.7	7.65	535	1.5	حليب بالشوكولاتة
253	0	0.95	30	35	3.24	0.26	1.24	20	94.7	الحس
358	1	0.26	22	5	22.8	0.33	1.09	89	74.9	الموز

```
import openpyxl
path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']
position = "C3"
cell = sheet_obj[position]
value = cell.value
print(value)
```

61

## الوصول إلى قيمة أكثر من خلية واحدة

افترض الآن أنك تريد الحصول على جميع الحقائق الغذائية للحليب. يمكنك العثور يدوياً على موقع كل خلية ثم استدعاء سمة قيمتها، ولكن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً ومن الممكن أيضاً أن تكون قد ارتكبت بعض الأخطاء. لذلك، يوجد دالتان لهما وظيفتان مفیدتان في اختيار أكثر من خلية واحدة وهما `.iter_cols` و `.iter_rows`.



## دالة iter\_rows

تُستخدم دالة **iter\_rows** عندما تريد الحصول على جميع القيم لسطر أو أكثر في ورقة عمل إكسل.

```
iter_rows (min_row=None, max_row=None, min_col=None, max_col=None)
```

فهرس السطر الأصغر  
والأكبر

فهرس العمود الأصغر  
والأكبر

إذا لم تحدد الفهرس، فسيبدأ نطاق البحث من الخلية الأولى "A1".

ستستخدم دالة **iter\_rows** الآن للحصول على جميع الحقائق الغذائية للحليب. عليك الحصول على جميع موقع الخلايا لسطر الحليب، وهو "3D" ثم استدعاء سمة القيمة.

```
import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']

# أنشئ متغير سطوري يحتوي على موقع حقائق التغذية الخاصة بالحليب
rows = sheet_obj.iter_rows(min_row=3, max_row=3, min_col=3, max_col=11)

# الآن استخدم حلقات for المتداخلة لطباعة قيمة كل خلية
for row in rows:
    for cell in row:
        print(cell.value, end=" ")
```

حقائق غذائية عن الحليب: 150 38 0 101 123 5.63 3.25 3.27 61 88.1



## Iter\_cols دالة

تُستخدم دالة **Iter\_cols** عندما تريد الحصول على جميع القيم لعمود أو أكثر في ورقة عمل إكسل.

```
iter_cols (min_col=None, max_col=None, min_row=None, max_row=None)
```

فهرس العمود الأصغر  
والأكبر

فهرس السطر الأصغر  
والأكبر

إذا لم تحدد الفهرس، فسيبدأ نطاق البحث من الخلية الأولى "A1".

ستستخدم **Iter\_cols** للحصول على عدد السعرات الحرارية (kCal) لجميع المكونات الموجودة في ورقة العمل. ستحتاج إلى الحصول على موقع جميع الخلايا ثم استدعاء سمة القيمة.

```
import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']

# أنشئ متغير cols يحتوي على مواقع حقائق الطاقة لجميع المكونات
cols = sheet_obj.iter_cols(min_col=3, max_col=3, min_row=3, max_row=12)

# الآن استخدم حلقات for المتداخلة لطباعة قيمة كل خلية
print("السعرات الحرارية لجميع المكونات:")
for col in cols:
    for cell in col:
        print(cell.value, end=" ")
```

السعرات الحرارية لجميع المكونات: 89 20 535 216 430 65 261 149 143 61



## كتابة القيم

لقد تعلمت كيفية الحصول على الخلايا والقيم من ورقة العمل. من الأمور المهمة عند العمل على ملفات إكسل هي كتابة القيم في الخلايا، حيث يمكنك إما إنشاء سطور وأعمدة جديدة وإضافة قيم في خلايا فارغة، أو يمكنك تغيير قيم الخلايا الموجودة. يمكنك تغيير قيمة الخلية باستخدام دالة الخلية (cell).

`cell(row=None, column=None)`

فهرس السطر والعمود

ستعمل على ملف التغذية في إكسل وتغيير القيم الموجودة. في هذا الملف، ستُحسب قيم العناصر الغذائية لكل مكون في كل 100 جرام. إذا كنت ترغب في تحويل هذه القيم لاظهارها في كل 30 جراماً من المكونات، فيجب عليك تغيير كل قيمة وفقاً للصيغة التالية:

$$\text{new\_value} = \text{old\_value} * 30 / 100$$

عند حفظ التغييرات في ملف إكسل من خلال أوامر بايثون، يجب فتح الملف فقط في بايثون وإلأفلن تحدث التغييرات، وستظهر رسالة خطأ في حال كان ملف الإكسل مفتوحاً في برنامج إكسل في نفس الوقت.

عليك أولاً تغيير قيمة "B1" من "100 جرام" إلى "30 جرام".

```
import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb["arabic"]
# غير الخلية B1
sheet_obj.cell(row=1, column=2).value = "30 جرام"
wb.save("nutrition.xlsx")
```

حفظ  
دفتر العمل

الآن إذا فتحت  
ملف إكسل مرة  
أخرى، فستتغير  
قيمة الخلية "B1".

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
مليجرام	مليجرام	مليجرام	مليجرام	مليجرام	جرام	جرام	جرام	جرام	جرام	مكونات
150	38	0	101	123	4.63	3.25	3.27	61	88.1	الحليب
132	129	1.67	184	48	0.96	8.65	12.4	143	75.8	البيض
239	117	0.94	184	12	0	5.23	23.9	149	69.9	الدجاج
211	508	2.46	201	239	23.9	11.8	13.9	261	48	برجر بالجين
104	1	0.02	10	6	15.6	0.16	0.15	65	83.6	التفاح
245	314	2.28	111	29	69.6	13.7	5.79	430	8.85	الكمك
249	76	0.93	107	109	28.2	11	3.8	216	55.7	منتجات الشوكولاتة
372	79	2.35	208	189	59.4	29.7	7.65	535	1.5	حليب بالشوكولاتة
253	0	0.95	30	35	3.24	0.26	1.24	20	94.7	الخس
358	1	0.26	22	5	22.8	0.33	1.09	89	74.9	الموز



لتغيير كل خلية تغذية عليك بتطبيق الصيغة ثم حفظ دفتر العمل. للقيام بذلك، عليك استخدام حلقتين `for` ، واحدة تمر عبر كل سطر والأخرى تمر عبر كل عمود.

```
import openpyxl

wb = openpyxl.load_workbook(filename="nutrition.xlsx")

sheet_obj = wb["arabic"]

for row in range (3,13):
    for col in range (2,12):
        old_value = sheet_obj.cell(row=row, column=col).value
        new_value = float(old_value) * 30 / 100
        sheet_obj.cell(row=row, column=col).value = new_value

wb.save("nutrition.xlsx")
```

لأن قيم الخلايا هي من نوع  
كائن (object)، ستحتاج إلى  
تحويلها إلى عدد عشري (float)  
لإجراء العمليات الحسابية

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	1
30 جرام											
البوتاسيوم (K) مليجرام	الصوديوم (Na) مليجرام	المagnesiun (Fe) مليجرام	الفسفور (P) مليجرام	الكلاسيوم (Ca) مليجرام	الكريوبهيدرات Gram	الدهون Gram	البروتين Gram	الطاقة سعر حرارة	الماء Gram	مكونات	2
45	11,4	0	30,3	36,9	1,389	0,975	0,981	18,3	26,43	الحليب	3
39,6	38,7	1	55,2	14,4	0,288	2,595	3,72	42,9	22,74	البيض	4
71,7	35,1	0,282	55,2	3,6	0	1,569	7,17	44,7	20,97	الدجاج	5
63,3	152,4	0,738	60,3	71,7	7,17	3,54	4,17	78,3	14,4	برجر بالجين	6
31,2	0,3	0,006	3	1,8	4,68	0,048	0,045	19,5	25,08	التفاح	7
73,5	94,2	0,684	33,3	8,7	20,88	4,11	1,737	129	2,655	الكمك	8
74,7	22,8	0,279	32,1	32,7	8,46	3,3	1,14	64,8	16,71	ملنجات بالشوكولاتة	9
111,6	23,7	0,705	62,4	56,7	17,82	8,91	2,295	160,5	0,45	حليب بالشوكولاتة	10
75,9	0	0,285	9	10,5	0,972	0,078	0,372	6	28,41	الخس	11
107,4	0,3	0,078	6,6	1,5	6,84	0,099	0,327	26,7	22,47	الموز	12

كما ترى فقد تغيرت جميع القيم الغذائية، واستغرقت هذه المهمة وقتاً أقل بكثير من تغيير كل قيمة يدوياً. هذا النوع من الأتمتة مفيد للغاية خاصة إذا كنت تعمل مع ملفات كبيرة جداً.



## لنطبق معاً

### تدريب 1

اكتب ناتج المقطع البرمجي التالي:

```
import openpyxl

wb = openpyxl.load_workbook(filename="nutrition.xlsx")
sheet_obj = wb["arabic"]

rows = sheet_obj.iter_rows(min_row=3, max_row=5, min_col=1, max_col=11)
for row in rows:
    for cell in row:
        print(cell.value, end=" ")
    print(" ")
```

الناتج



## تدريب 2

ما وظيفة البرنامج التالي؟ وما مخرجاته؟

```
import openpyxl

wb = openpyxl.load_workbook(filename="nutrition.xlsx")
sheet_obj = wb["arabic"]

for row in range (3,13):
    value = float(sheet_obj.cell(row=row, column=5).value)
    if (value < 2):
        print(sheet_obj.cell(row=row, column=1).value)
```

الناتج

## تدريب 3

اكتب برنامجًا باستخدام مكتبة أوبين بيكسيل (openpyxl)، يعمل على تحميل مجموعة بيانات ملف التغذية وطباعة قيم عناوين الأعمدة.

## تدريب 4

اكتب برنامجًا باستخدام مكتبة أوبين بيكسيل (openpyxl)، يعمل على تحميل مجموعة بيانات ملف التغذية وطباعة جميع القيم الغذائية الأصغر من 25.



رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

## مشروع الوحدة

في هذا المشروع، عليك إنشاء دالة بابيثون تصمم نمط الساعة الرملية باستخدام النجوم. سيعطي حجم نمط الساعة الرملية كمدخلات في البرنامج الرئيس.

يتكون هذا النمط في الواقع من نموذجين. النموذج الأول هو نمط هرم يشير للأسفل، والنماوذج الثاني هو نمط هرم يشير للأعلى. أنشئ نمط الساعة الرملية من خلال الجمع بين هذين النماذجين.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

أ 1  
أنشئ دالة تأخذ رقمًا كإدخال ثم ترسم النمط.

استخدم حلقات **for** من أجل رسم نمط هرم يشير للأسفل.

ب 2  
استخدم حلقات **for** من أجل رسم نمط هرم يشير للأعلى.

أ 3  
أنشئ برنامج بابيثون:

< اطلب من المستخدم إعطاء رقم صحيح (حجم الساعة الرملية).

أ 4  
استدع الدالة لإنشاء النمط.

أ 5  
شغل البرنامج وتحقق من صحته وعدم وجود أخطاء.

# في الختام

## جدول المهارات

المهارة	درجة الإتقان	لم يتقن	أتقن
1. إنشاء برنامج باستخدام حلقة <b>for</b> ، وحلقة <b>while</b> الشرطية.			
2. استخدام عبارة الإيقاف لإنها حلقة.			
3. إنشاء برنامج باستخدام حلقات متداخلة.			
4. إنشاء أنماط باستخدام الحلقات.			
5. إنشاء دوال جديدة.			
6. استيراد مكتبة إلى برنامج.			
7. عمل جداول البيانات باستخدام بايثون.			

## المصطلحات

Library	مكتبة	Attributes	سمات
local Variables	المتغيرات المحلية	Arguments	الوسائط
Nested Loops	الحلقات المتداخلة	Function	الدالة
Outer Loop	الحلقة الخارجية	Global Variables	المتغيرات العامة
Parameter	معامل	Infinite Loop	الحلقة اللانهائية
Pattern	النمط	Inner Loop	الحلقة الداخلية

## السؤال الأول



خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. التسلسل الصحيح للحسابات هو الجمع والطرح أولاً ثم الضرب والقسمة.
		2. إذا كان هناك أقواس في المعادلة، فعليك أولاً إجراء العمليات الحسابية داخل الأقواس ثم الباقي.
		3. تكرر أداة "التعبئة التلقائية" في الصيغة التي كتبتها في الخلية الأولى ولكنها تقوم بإجراء التغييرات المناسبة في كل مرة.
		4. بدلاً من كتابة مراجع الخلية في صيغة، يمكنك تحديد الخلايا التي ستستخدم مراجعها في الصيغة عن طريق الضغط على زر الفأرة الأيسر.
		5. الطريقة الوحيدة لإدخال نسبة في خلية هي استخدام أداة النسبة المئوية (Percent Style).
		6. لحساب مساحة دائرة نصف قطرها 5 سم، عليك كتابة $=3.14*POWER(2;5)$ .
		7. لحساب مساحة دائرة نصف قطرها 5 سم، عليك كتابة $=3.14*POWER(5;2)$ .
		8. تستبدل دالة التبديل (SUBSTITUTE) جزءاً من النص في خلية.
		9. يمكنك استخدام دالة اليسار (LEFT) والوسط (MID) واليمين (RIGHT) لاستخراج جزء من سلسلة.
		10. يوجد نوعان من المراجع، المراجع النسبية (Relative References) والمراجع المطلقة (Absolute References).
		11. عندما تستخدم علامة الدولار أمام حرف على سبيل المثال (\$E1)، يتغير العمود عند نسخه، لكن الصف يظل كما هو.
		12. عند استخدام علامة الدولار أمام حرف وأمام رقم على سبيل المثال (\$E\$1)، لا تتغير الخلية عند نسخها.

## السؤال الثاني

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. عند استخدام علامة الدولار أمام رقم على سبيل المثال (E\$1)، يظل الصف كما هو.
		2. إذا لم تكن معتاداً على وسيطات الدالة، يمكنك استخدام تلميح الشاشة الخاص بالدالة والذي يظهر بعد كتابة اسمها داخل شريط الصيغة بين قوسين.
		3. طريقة تطبيق مرجع مطلق على خلية معينة هي الضغط فوق الخلية التي تريد قفلها في شريط الصيغة ثم الضغط على <b>F4</b> .
		4. الطريقة الوحيدة لنسخ صيغة باستخدام المراجع هي استخدام ميزة التعبئة التلقائية <b>(Auto Fill)</b> .
		5. عند عرض رسالة خطأ، يمكنك تصحيحها بتحديد تحرير في شريط الصيغة <b>(Edit in Formula bar)</b> .
		6. الخطأ! DIV/0# يعني أنك حاولت قسمة رقم على صفر.
		7. الخطأ! NULL# يعني أنه لم يتم فصل مرجعي خلية أو أكثر بشكل صحيح في صيغة.
		8. الخطأ! NUM# يعني أن الصيغة أو الدالة لا يمكنها العثور على البيانات المرجعية.
		9. الخطأ! N/A# يعني أن الصيغة تحتوي على بيانات رقمية غير صالحة لنوع العملية التي تحاول حسابها.
		10. يمكنك استخدام أمري النسخ (Copy) واللصق (Paste) بدلاً من استخدام أداة التعبئة التلقائية <b>(Auto Fill)</b> .
		11. وفقاً للإعدادات الإقليمية، تم كتابة وظائف Microsoft Excel بفاصلة منقوطة بين وسيطات الدالة <b>(Function Arguments)</b> .
		12. دالة التبديل <b>(SUBSTITUTE)</b> هو وظيفة منطقية.



## السؤال الثالث

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. الخدمات مثل البريد الإلكتروني والوصول إلى الشبكة العنكبوتية مبنية على نموذج العميل / الخادم.
		2. في الحزم، يحتوي رأس الحزمة على زوجين من الباتا يخبران جهاز الاستقبال أنه وصل إلى نهاية الحزمة.
		3. في هيكلية الحلقة يتم توصيل جميع نقاط الشبكة في مخطط النجمة بجهاز مركزي.
		4. يستخدم نموذج النظير للنظير (Peer-to-peer model) الخوادم لنقل البيانات.
		5. المدونات الصغيرة هي مزيج من التدوين والمراسلة الفورية.
		6. فريميوم هو نموذج يساعدك في استخدام تطبيق ما مجاناً ولكن بوظائف أقل.
		7. من النصائح لمواجهة التنمر عبر الإنترنت حظر أي شخص يقوم بالتنمر عبر الإنترنت والإبلاغ عنه.
		8. يعدّ بروتوكول بيانات المستخدم أكثر موثوقية من بروتوكول التحكم في النقل.
		9. يدعم خط المشترك الرقمي عالي السرعة معدلات نقل بيانات فائقة السرعة تبلغ 300 ميجابت / الثانية للتنزيل.
		10. يضمن بروتوكول نقل الملفات تبادل البيانات في الشبكة العنكبوتية العالمية (صفحات الويب).
		11. يحول نظام المجال عناوين الحواسيب في الشبكة إلى ما يقابلها من عناوين IP.

## السؤال الرابع

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يوفر بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن اتصالاً آمناً بين حاسوبين.
		2. يمكن للشبكات الواسعة تغطية دولة أو عدة دول في مختلف القارات.
		3. عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من المفضل تعين رؤية ملفك الشخصي على عام (Public).
		4. يمكنك نسخ بعض النصوص من الإنترنت لمشروع ما وعدم ذكر مصدرها.
		5. تتضمن بعض آداب السلوك الأساسية في استخدام الإنترنت، احترام خصوصية الآخرين وعدم مشاركة محتواهم أو بريدهم الإلكتروني.
		6. يمكن أن يحدث التنمّر الإلكتروني فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
		7. يسمح المشاع الإبداعي للمبدعين بمشاركة عملهم مع الجمهور تحت شروط معينة.
		8. البرمجيات المجانية للاستخدام الشخصي هي عندما تقوم بتنزيل تطبيق للاستخدام الشخصي في المنزل، ويُسمح لك باستخدامه لأغراض تجارية.
		9. يمكن لشبكات الجيل الخامس أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلومتر مربع.
		10. باستخدام الألياف الضوئية، تُشفّر البيانات في نبضات ضوئية.
		11. البيانات الشخصية هي مجموعة معلومات تتعلق بشخص ما موجودة في شكل رقمي.



## السؤال السادس

◀ اكتب ناتج المخطط الانسيابي التالي مستخدماً القيم:

a  ناتج المخطط الانسيابي: n=7

b  ناتج المخطط الانسيابي: n=10

